



PROFITEC

CONFIANCE EN PEINTURE

RÉFÉRENCE

ETICS

PRODUITS
D'ÉTANCHÉITÉ &
SOLS

DÉCORATIF &
REVÊTEMENTS
MURAUX

VERNIS &
LASURES

ENDUITS &
MASTICS

PEINTURES POUR
FAÇADES

PEINTURES
D'INTÉRIEUR

PRIMAIRES



SCAN ME >>
POUR DES INFORMATIONS



www.profittec.fr



PRIMAIRES

Page 2

PRIMAIRES



PEINTURES D'INTÉRIEUR

Page 10

PEINTURES
D'INTÉRIEUR



PEINTURES POUR FAÇADES

Page 24

PEINTURES POUR
FAÇADES



ENDUITS & MASTICS

Page 32

ENDUITS &
MASTICS



VERNIS & LASURES

Page 44

VERNIS &
LASURES



DÉCORATIF & REVÊTEMENTS MURAUX

Page 60

DÉCORATIF &
REVÊTEMENTS
MURAUX



PRODUITS D'ÉTANCHÉITÉ & SOLS

Page 76

PRODUITS
D'ÉTANCHÉITÉ &
SOLS



ETICS

Page 80

ETICS

RÉFÉRENCE

Page 126

RÉFÉRENCE



PRIMAIRES

■ Pénétrant et solidifiant _____	3
■ Adhérent _____	5
■ Bloquant _____	7
■ Vue d'ensemble _____	8

Pénétrant et solidifiant

P799

Acryl Tiefgrund



Apprêt

- Pénétrant
- Consolidant
- Pour intérieur et extérieur

Données techniques

Consommation : env. 125 - 200 ml/m²

Dilution : utilisez pur



Teinte

Contenu

Transparent

10 l

P800

Hydrosol Tiefgrund



Apprêt

- Pénètre en profondeur
- Hautement consolidant
- Sans conservateur
- Pour intérieur et extérieur



Données techniques

Consommation : env. 100 - 150 ml/m²

Dilution : avec max. 10 % d'eau



Teinte

Contenu

Transparent

5 l

Transparent

10 l

P805

Grundierkonzentrat 1:7



Apprêt hautement concentré

- Pénètre en profondeur
- Hautement consolidant
- Diluable dans l'eau jusqu'à 1:7 volumes
- Pour intérieur et extérieur

Données techniques

Consommation : env. 50 - 200 ml/m²

Dilution : avec max. 7 volumes d'eau



Teinte

Contenu

Transparent

5 l

Transparent

10 l

Pénétrant et solidifiant

P460

Silikatkonzentrat 1:1



Primaire et diluant

- Pénètre en profondeur
- Hautement consolidant
- Diluable jusqu'à 1:1 avec de l'eau
- Pour intérieur et extérieur



Données techniques

Consommation : env. 70 ml/m²

Dilution : avec 1 volume d'eau

P421

Silicon DuoGrund



Apprêt spécial 2en1

- Équipé d'un fongicide et algicide
- Consolidant, hydrophobisant
- Diluable à l'eau
- Pour l'extérieur

Données techniques

Consommation : env. 100 - 150 ml/m²

Dilution : avec max. 10 % d'eau



Teinte

Transparent jaune

Contenu

10 l

P866

Grundhärter LH



Apprêt pour supports critiques

- Pénètre en profondeur
- Hautement consolidant
- Convient pour le polystyrène
- Pour intérieur et extérieur

Données techniques

Consommation : env. 150 - 300 ml/m²

Dilution : utilisez pur

Teinte

Transparent

Contenu

10 l



Teinte

Transparent

Contenu

5 l
10 l

Adhérent

P817

4in1 Primer



Le spécialiste polyvalent de haute qualité

- Couche de fond et intermédiaire
- Sécurité accrue en lumière rasante et prolongation de la durée d'ouverture
- Déroulement extrêmement lisse
- Égalisation des couleurs
- Pour intérieur

Données techniques

Consommation : env. 100 ml/m²

Dilution : utilisez pur



Teinte

Blanc

Contenu

5 l / 12,5 l

P818

Grundierfarbe



Reminéralisant et pigmenté

- Finement chargé
- Promoteur d'adhérence sur les supports non silicifiables
- Pour intérieur et extérieur

Données techniques

Consommation : env. 160 ml/m²

Dilution : avec max. 5 % d'eau



Teinte

Blanc

Contenu

5 l / 12,5 l

P823

Putzgrund



Apprêt universel système

- Chargé de quartz et pigmenté blanc
- Egalise le contraste du support
- Approuvé pour l'ITE
- Pour intérieur et extérieur



Données techniques

Consommation : env. 250 - 300 g/m²

Dilution : avec max. 30 % d'eau



Teinte

Blanc

Contenu

18 kg

Adhérent

P301

Haftgrund



Adhésif miracle polyvalent

- Séchage rapide
- Peut être repeint universellement
- Aussi pour les supports critiques
- Pour intérieur et extérieur

Données techniques

Consommation : env. 150 ml/m²

Dilution : avec max. 5 % d'eau

P440

Mineralgrund 5in1



Base polyvalente structurante

- Améliore l'accroche
- Structure et égalise
- Répare les fissures (A1)
- Renforcé par des fibres
- Pour intérieur et extérieur

Données techniques

Consommation : env. 350 ml/m²

Dilution : diluer avec max. 10 % avec du PROFITEC P460 Silikatkonzentrat 1:1 dilué 1:1 avec de l'eau



Teinte

Blanc

Contenu

2,5 l

P444

Rissgrund FX



Fond universel d'adhérence et de fissuration

- Pour les supports minéraux, les anciennes peintures et les systèmes élastiques
- Idéal pour tous les revêtements de finition PROFITEC
- Très perméable à la vapeur d'eau
- Pour intérieur et extérieur

Données techniques

Consommation : env. 300 - 500 g/m²

Dilution : avec max. 5 % d'eau



Teinte

Blanc

Contenu

18 kg

Bloquant

P820

Fassadengrund



Frein alcalin hautement efficace

- Idéal dans le système Solid
- Améliore l'accroche
- Prolonge le temps ouvert
- Pour l'extérieur

Données techniques

Consommation : env. 200 ml/m²

Dilution : utilisez pur



Teinte

Blanc

Contenu

12,5 l

P865

Grundierfarbe LH



Primaire d'arrêt

- Blanc pigmenté
- Améliore l'accroche
- Convient pour le polystyrène
- Pour intérieur et extérieur

Données techniques

Consommation : env. 150 - 250 ml/m²

Dilution : Diluer avec max. 30 % PROFITEC P866 Grundhärter LH, avec max. 15 % de white-spirit

Teinte

Blanc

Contenu

10 l

Pour tout support et usage décoratif

Les fibres PAC très résistantes à la déchirure assurent un pontage dynamique des fissures capillaires sur différents substrats.



SCAN ME
POUR DES INFORMATIONS



Vue d'ensemble

Enduit à la chaux	Enduit de chaux-ciment	Enduit de ciment	Béton	Brique silico-calcaire	Béton cellulaire	Peintures / enduits à dispersion	Peintures / enduits au silicate	Surface en placoplâtre	Enduit de plâtre	Systèmes d'ITE avec polystyrène
-------------------	------------------------	------------------	-------	------------------------	------------------	-------------------------------------	------------------------------------	------------------------	------------------	------------------------------------

PÉNÉTRANT ET SOLIDIFIANT

P799	Acryl Tiefgrund		✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓
P800	Hydrosol Tiefgrund		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P805	Grundierkonzentrat 1:7		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P460	Silikatkonzentrat 1:1	✓	✓	✓	✓	✓		✓				✓
P421	Silicon DuoGrund		✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓
P866	Grundhärter LH		✓	✓	✓	✓		✓				✓

ADHÉRENT

P817	4in1 Primer		✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	
P818	Grundierfarbe		✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓
P823	Putzgrund		✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓
P301	Haftgrund		✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓
Convient en outre à de nombreux autres supports : Anciennes couches portantes, bois, zinc, PVC dur, aluminium brut, cuivre, coil coating et revêtements en poudre exposés aux intempéries après traitement préalable et essai de revêtement.												
P440	Mineralgrund 5in1		✓	✓	✓			✓	✓			✓
P444	Rissgrund FX		✓	✓	✓			✓	✓			✓

BLOQUANT

P820	Fassadengrund		✓	✓	✓			✓	✓			✓
P865	Grundierfarbe LH		✓	✓	✓	✓		✓				✓

Toutes les couches de fond indiquées sont des recommandations techniques d'application, d'autres couches de fond peuvent être utilisées selon les besoins. Le support doit être exempt d'impuretés, de substances séparatrices, propre, sec et stable. Les fiches techniques des produits mentionnés doivent être respectées (consultables sur www.profittec.fr).

NOTRE POLYVALENT

L'apprêt 4en1 à pigmentation blanche est l'apprêt polyvalent par excellence. Grâce à ses propriétés fonctionnelles, il est idéal pour créer des surfaces intérieures lisses.



SCAN ME
POUR DES INFORMATIONS





PEINTURES D'INTÉRIEUR

■	Qualités d'objet rationnelles	11
■	Abrasion humide classe 1	13
■	Abrasion humide classe 2	16
■	Abrasion humide classe 3	18
■	Minéral	19
■	Latex	20
■	Vue d'ensemble	22

Qualités d'objets rationnelles

P119

Ratio TOP



Peinture d'intérieur, très opaque et résistante



P117

Ratio PRO



Peinture intérieure mate polyvalente

P140

Ratio MATT



Peinture intérieure mate et terne

Données techniques

Abrasion humide :	R-Classe 1
Rapport de contraste :	H10-Classe 1 à 6 m ² /l
Degré de brillance :	G3 mat
Consommation :	env. 165 ml/m ²

Données techniques

Abrasion humide :	R-Classe 2
Rapport de contraste :	H10-Classe 1 à 7 m ² /l
Degré de brillance :	G4 Mat profond
Consommation :	env. 145 ml/m ²

Données techniques

Abrasion humide :	R-Classe 2
Rapport de contraste :	H10-Classe 2 à 7 m ² /l
Degré de brillance :	G4 Mat profond
Consommation :	env. 145 ml/m ²



Teinte

Contenu

Blanc 12,5 l

Teinte

Contenu

Blanc 12,5 l

Teinte

Contenu

Blanc 12,5 l

PEINTURES D'INTÉRIEUR

Qualités d'objet rationnelles

CERTIFIÉ POUR LES
PLAFONDS ACOUSTIQUES

P112

Ratio RF



Finition de la pièce et du papier in grain



P107

Ratio DIN



Peinture intérieure de remplissage léger



P110

Ratio AIR



Peinture intérieure prête pour la pulvérisation

Données techniques

Abrasion humide : R-Classe 3
Rapport de contraste : H₁₀-Classe 1 à 7 m²/l
Degré de brillance : G4 Mat profond
Consommation : env. 145 ml/m²

Données techniques

Abrasion humide : R-Classe 3
Rapport de contraste : H₁₀-Classe 1 à 6 m²/l
Degré de brillance : G3 mat
Consommation : env. 165 ml/m²

Données techniques

Abrasion humide : R-Classe 3
Rapport de contraste : H₁₀-Classe 2 à 7 m²/l
Degré de brillance : G4 Mat profond
Consommation : env. 145 ml/m²



Teinte

Contenu

Blanc 12,5 l



Teinte

Contenu

Blanc 12,5 l



Teinte

Contenu

Blanc 40 kg
RAL 9010 blanc pur 40 kg
RAL 9016 blanc signalisation 40 kg

Abrasion humide classe 1

P144

Matt Plus



Parfait pour une lumière rasante forte

- Traitement le plus rapide
- Long temps d'ouverture
- Meilleure réparation
- Résistance aux désinfectants testés
- Pour intérieur



Données techniques

Abrasion humide :	R-Classe 1
Rapport de contraste :	H ₁₀ -Classe 1 à 6 m ² /l
Degré de brillance :	G4 Mat profond
Consommation :	env. 165 ml/m ²



Teinte	Contenu
Blanc	5l / 12,5l
Base 2	1l / 2,5l / 5l / 12,5l
Base 3	1l / 2,5l / 5l / 12,5l

P120

Superweiß



La peinture intérieure ayant le meilleur pouvoir couvrant

- Application optimale
- Haut degré de blancheur
- Maintient la structure d'origine
- Résistance aux désinfectants testés



Données techniques

Abrasion humide :	R-Classe 1
Rapport de contraste :	H ₁₀ -Classe 1 à 8 m ² /l
Degré de brillance :	G4 Mat profond
Consommation :	env. 125 ml/m ²



Teinte	Contenu
Blanc	5l / 12,5l
Base 2	1l / 2,5l / 5l / 12,5l

TU TAMISES
ENCORE OU
TU PEINS
déjà ?

L'INNOVATION
POUR DES
COUVERCLES
PROPRES.



SCAN ME
POUR DES INFORMATIONS



PEINTURES D'INTÉRIEUR

Abrasion humide classe 1

P134

KeraPaint Matt



Finition mate nettoyable

- Résistance aux désinfectants testés
- Pour les surfaces fortement sollicitées
- Insensible à la lumière rasante
- Pour intérieur



P135

KeraPaint Classic



Finition noble mate et nettoyable

- Résistance aux désinfectants testés
- Pour les surfaces fortement sollicitées
- Tendu extrêmement lisse
- Pour intérieur



P136

KeraPaint Color



Finition mate terne haute performance

- Effet d'écriture réduit
- Couleurs éclatantes
- Palette de couleurs maximale
- Pour intérieur

Données techniques

Abrasion humide :	R-Classe 1
Rapport de contraste :	H ₁₀ -Classe 1 à 6 m ² /l
Degré de brillance :	G4 Mat profond
Consommation :	env. 165 ml/m ²

Données techniques

Abrasion humide :	R-Classe 1
Rapport de contraste :	H ₁₀ -Classe 1 à 6 m ² /l
Degré de brillance :	G4 Mat profond
Consommation :	env. 200 ml/m ²

Données techniques

Abrasion humide :	en fonction de la teinte
Rapport de contraste :	en fonction de la teinte
Degré de brillance :	G4 Mat profond
Consommation :	env. 110 ml/m ²



Teinte

Contenu

Blanc	5l / 12,5l
-------	------------



Teinte

Contenu

Blanc	5l / 12,5l
-------	------------



Teinte

Contenu

Base 2	1l / 5l / 12,5l
Base 3	1l / 5l / 12,5l



Cliquez ici pour voir la vidéo du produit

P563

Aqua Isolierfarbe



Revêtement intérieur barrière

- Contre les taches de nicotine, d'eau et de suie
- Séchage rapide
- Faible odeur

P565

Schnell-Renovierfarbe



Peinture intérieure mate et isolante

- À base de solvants
- Excellent effet isolant
- Séchage rapide
- Faible odeur

Données techniques

Abrasion humide :	R-Classe 1
Rapport de contraste :	H ₁₀ -Classe 1 à 7 m ² /l
Degré de brillance :	G4 Mat profond
Consommation :	env. 145 ml/m ²



Teinte

Blanc

Contenu

12,5 l

Données techniques

Abrasion humide :	R-Classe 1
Rapport de contraste :	H ₁₀ -Classe 2 à 6 m ² /l
Degré de brillance :	G3 mat
Consommation :	env. 165 ml/m ²



Teinte

Blanc

Contenu

12,5 l

Efficace Rénovation

Peinture intérieure très couvrante contre les taches de nicotine, de suie et les taches d'eau séchées ainsi que les éclaboussures de graisse, feutres et les crayons de cire.



Graisse



Crayons-feutres et crayons de cire



SCAN ME
POUR DES INFORMATIONS



PEINTURES D'INTÉRIEUR

Abrasion humide classe 2

P118+

Rapid Plus



Peinture intérieure
monocouche polyvalente

- Pour les surfaces exposées à la lumière rasante
- Très bonne réparation
- Application optimale
- Résistance aux désinfectants testés



P118

Rapidweiß



Peinture intérieure
monocouche

- Application optimale
- Idéal pour tous les usages



P115

Malerweiß HD



La couleur pour tous les jours

- Pour les nouvelles peintures et les peintures de rénovation en intérieur
- Idéal sur le non-tissé, le tissu, le crépi et le papier ingrain
- HauteCouverture
- Application très aisée



Données techniques

Abrasion humide :	R-Classe 2
Rapport de contraste :	H ₁₀ -Classe 1 à 8 m ² /l
Degré de brillance :	G4 Mat profond
Consommation :	env. 125 ml/m ²



Teinte

Contenu

Blanc	5 l / 12,5 l / 15 l
Base 2	1 l / 2,5 l / 5 l / 12,5 l
Base 3	1 l / 2,5 l / 5 l / 12,5 l

Données techniques

Abrasion humide :	R-Classe 2
Rapport de contraste :	H ₁₀ -Classe 1 à 8 m ² /l
Degré de brillance :	G4 Mat profond
Consommation :	env. 125 ml/m ²



Teinte

Contenu

Blanc	5 l / 12,5 l / 15 l
Base 2	1 l / 2,5 l / 5 l / 12,5 l
Base 3	1 l / 2,5 l / 5 l / 12,5 l

Données techniques

Abrasion humide :	R-Classe 2
Rapport de contraste :	H ₁₀ -Classe 1 à 7 m ² /l
Degré de brillance :	G4 Mat profond
Consommation :	env. 145 ml/m ²



Teinte

Contenu

Blanc	5 l / 12,5 l
Base 2	1 l / 2,5 l / 5 l / 12,5 l
Base 3	1 l / 2,5 l / 5 l / 12,5 l
vieux-blanc	12,5 l



Scannez ici pour voir la
vidéo du produit

P101

Volltonfarbe schwarz



Revêtement intérieur mat soyeux

- Abrasion humide R-classe 1
- Haut pouvoir couvrant
- Grande portée

Données techniques

Abrasion humide :	R-Classe 1
Degré de brillance :	G4 Mat profond
Consommation :	env. 145 ml/m ²



Teinte

Noir

Contenu

12,5 l

Maître du quotidien

nouveau classe d'abrasion humide améliorée **2**

Nouvelle construction & Rénovation

Non-tissé

Enduit

Papier ingrain

Tissu



SCAN ME
POUR DES INFORMATIONS



PEINTURES D'INTÉRIEUR

Abrasion humide classe 3

P113

Trendweiß



Peinture intérieure mate

- Polyvalent
- Application aisée

Données techniques


Abrasion humide :	R-Classe 3
Rapport de contraste :	H10-Classe 2 à 7 m ² /l
Degré de brillance :	G3 mat
Consommation :	env. 145 ml/m ²



Teinte

Contenu


Blanc	12,5l
Base 2	1l / 2,5l / 5l / 12,5l

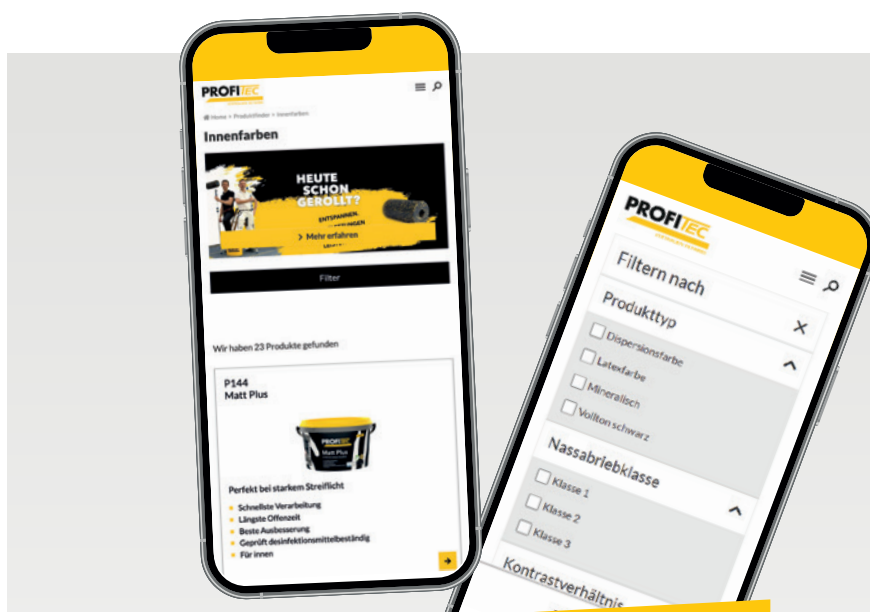

**Toujours UP TO DATE,
même en déplacement !**

De nombreuses nouvelles fonctionnalités t'attendent sur le nouveau site web de PROFITEC :

- Recherche de revendeurs
- Recherche de produits
- Objets de référence
- Mur social

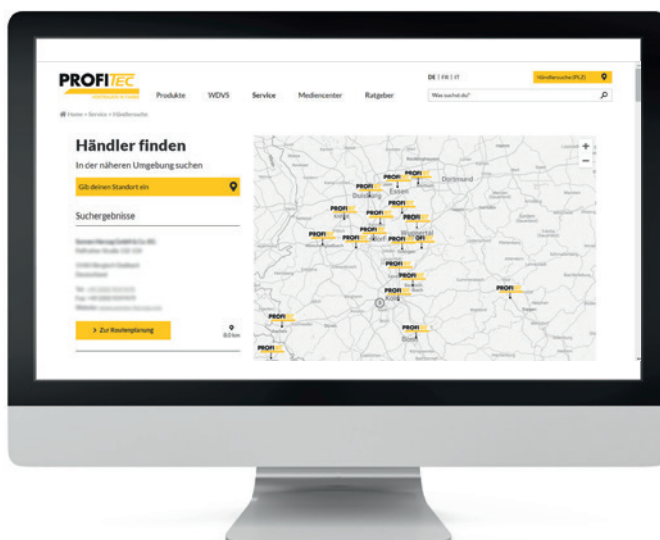

SCAN ME
POUR DES INFORMATIONS



Minéral

P457

Bio-Innensilikat



Une peinture minérale allround pour une vie saine

- Sans ajout de conservateurs
- Optimiser le climat intérieur
- Approprié aux locaux de stockage des denrées alimentaires
- Résistance aux désinfectants testés



Emissions-
geprüft
www.tuv.com
ID: 0000007396

P455

Innensilikat



Peinture minérale mate

- Peinture à dispersion au silicate selon DIN 18 363
- Optimiser le climat intérieur
- Basse tension



www.blauer-engel.de/uz102
• emissionsarm
• schadstoffarm

Données techniques

Abrasion humide :	R-Classe 2
Rapport de contraste :	H ₁₀ -Classe 1 à 7 m ² /l
Degré de brillance :	G4 Mat profond
Consommation :	env. 145 ml/m ²

Données techniques

Abrasion humide :	R-Classe 3
Rapport de contraste :	H ₁₀ -Classe 1 à 6 m ² /l
Degré de brillance :	G4 Mat profond
Consommation :	env. 145 ml/m ²



Teinte

Contenu

Blanc	5 l / 12,5 l
Base 2	5 l / 12,5 l
Base 3	5 l / 12,5 l



Teinte

Contenu

Blanc	5 l / 12,5 l
-------	--------------

PEINTURES D'INTÉRIEUR

Latex

P143

MattLatex 01



Peinture intérieure mate au Latex

- Maintient la structure d'origine
- Résistance aux désinfectants testés



P154

SamtLatex 10



Peinture Latex d'intérieur satinée

- Maintient la structure d'origine
- Bonne nettoyabilité
- Résistance aux désinfectants testés



P156

SeidenLatex 20



Peinture intérieure satinée au Latex

- Maintient la structure d'origine
- Bonne nettoyabilité
- Résistance aux désinfectants testés



Données techniques

Abrasion humide : R-Classe 2
Rapport de contraste : H₁₀-Classe 1 à 7 m²/l
Degré de brillance : G4 Mat profond
Consommation : env. 145 ml/m²

Données techniques

Abrasion humide : R-Classe 1
Rapport de contraste : H₁₀-Classe 2 à 7 m²/l
Degré de brillance : G2a brillance moyenne
Consommation : env. 145 ml/m²

Données techniques

Abrasion humide : R-Classe 1
Rapport de contraste : H₁₀-Classe 2 à 7 m²/l
Degré de brillance : G2a brillance moyenne
Consommation : env. 145 ml/m²



Teinte	Contenu
Blanc	5 l / 12,5 l
Base 2	5 l / 12,5 l
Base 3	5 l / 12,5 l



Teinte	Contenu
Blanc	5 l / 12,5 l
Base 2	1 l / 5 l / 12,5 l



Teinte	Contenu
Blanc	5 l / 12,5 l
Base 2	1 l / 2,5 l / 5 l / 12,5 l
Base 3	1 l / 5 l / 12,5 l

P170

GlanzLatex 60



Peinture Latex intérieure
brillante

- Bonne nettoyabilité
- Maintient la structure d'origine

Données techniques

Abrasion humide : R-Classe 1

Rapport de contraste : H₁₀-Classe 2 à 7 m²/l

Degré de brillance : G2a brillance moyenne

Consommation : env. 145 ml/m²



Teinte

Blanc

Contenu

12,5 l

SEAU PAR SEAU PROTECTION DU CLIMAT



EMBALLAGES COMPOSÉS
EN PARTIE DE
MATÉRIAUX RECYCLÉS

JUSQU'À
100%
RECYCLABLE



Profite de la
**ÉLIMINATION
GRATUITE**

**LE NOUVEAU
PROFITEC
LIAISON**

SCAN ME
POUR DES INFORMATIONS



PEINTURES D'INTÉRIEUR

Vue d'ensemble

			DONNÉES D'IDENTIFICATION DIN EN 13300			CERTIFICATS DE CONTRÔLE EXTERNES								
			Classe d'abrasion humide	Rapport de contraste	Rendement (m ² /Liter)	Blauer Engel (RAL)	Testé contre les émissions (TÜV)	Aptitude au contact alimentaire (TÜV)	Aptitude au nettoyage (TÜV)	Résistant aux désinfectants (institut de contrôle Aucun)	Convient aux personnes allergiques (IUG)			Consommation approximative (ml/m ²)
RATIO	P119	Ratio TOP	1	1	6	✓							✓	165
	P117	Ratio PRO	2	1	7								✓	145
	P140	Ratio MATT	2	2	7							de Blanc	✓	145
	P112	Ratio RF	3	1	7		✓						✓	145
	P107	Ratio DIN	3	1	6	✓							✓	165
	P110	Ratio AIR	3	2	7								✓	145
NAK 1	P144	Matt Plus	1	1	6		✓	✓		✓		Base 2+3	✓	165
	P120	Superweiß	1	1	8		✓	✓		✓		Base 2	✓	125
	P134	KeraPaint Matt			6		✓	✓	✓	✓		de Blanc	✓	200*
	P135	KeraPaint Classic			6		✓	✓	✓	✓		de Blanc	✓	200*
	P136	KeraPaint Color										Base 2+3	✓	220*
	P563	Aqua Isolierfarbe	1	1	7									145
	P565	Schnell-Renovierfarbe	1	2	6							de Blanc		165
	P101	Volltonfarbe schwarz	1											145
NAK 2	P118+	Rapid Plus	2	1	8		✓	✓		✓		Base 2+3	✓	125
	P118	Rapidweiß	2	1	8		✓	✓		✓		Base 2+3		125
	P115	Malerweiß HD	2	1	7		✓	✓				Base 2+3	✓	145
NAK 3	P113	Trendweiß	3	2	7							Base 2		145
MINERAL.	P457	Bio-Innensilikat	2	1	7		✓	✓		✓	✓	Base 2+3		145
	P455	Innensilikat	3	1	6	✓					✓	de Blanc		145
LATEX	P143	MattLatex 01	2	1	7		✓	✓		✓		Base 2+3		145
	P154	SamtLatex 10	1	2	7		✓			✓		Base 2		145
	P156	SeidenLatex 20	1	2	7		✓	✓		✓		Base 2+3		145
	P170	GlanzLatex 60	1	2	7									145



Le meilleur contre lumière rasante !



SCAN ME
POUR DES INFORMATIONS »



PEINTURES
D'INTÉRIEUR

PEINTURES POUR
FAÇADES

ENDUITS &
MASTICS

VERNIS &
LASURES

DÉCORATIF &
REVÊTEMENTS
MURAUX

PRODUITS
D'ÉTANCHÉITÉ &
SOLS

ETICS

RÉFÉRENCE



PEINTURES POUR FAÇADES

■ Classe de liant A	25
■ Classe de liant B	27
■ Minéral	28
■ Produits spéciaux & fonctionnels	29
■ Vue d'ensemble	30

Classe de liant A

P413

Tribrid Silicon



Triple protection de la façade grâce à la technologie du liant nano

- Séchage extrêmement rapide
- Tendance à l'encrassement la plus faible
- Stabilité optimale des couleurs

Données techniques

Consommation : env. 170 ml/m²

Stabilité des couleurs : Classe A, groupe 1 *

Degré de brillance : Mat



Teinte	Contenu
Blanc	5l / 12,5l
Base 2	1l / 5l / 12,5l
Base 3	1l / 5l / 12,5l

P407

Acrylosan



Peinture de façade mate à base de résine silicone et acrylate pur

- Stabilité maximale des couleurs
- Faible tendance à l'encrassement
- Hautement diffusible
- Testé pour le système **DA₁RK**

Données techniques

Consommation : env. 165 ml/m²

Stabilité des couleurs : Classe Classe A, groupes 1-3 (selon la couleur) *

Degré de brillance : Mat



Teinte	Contenu
Blanc	2,5l / 5l / 12,5l
Base 2	1l / 2,5l / 5l / 12,5l
Base 3	1l / 2,5l / 5l / 12,5l

P409

SuperSilicon



Peinture mate pour façades à base de résine de silicone hybride

- Anti-salissures
- Grande stabilité des couleurs
- Hautement diffusible

Données techniques

Consommation : env. 170 ml/m²

Stabilité des couleurs : Classe Classe A, groupes 1-3 (selon la couleur) *

Degré de brillance : Mat



Teinte	Contenu
Blanc	5l / 15l
Base 2	1l / 2,5l / 5l / 15l
Base 3	1l / 2,5l / 5l / 15l



Votre chemin vers la brochure **DA₁RK**

PEINTURES POUR FAÇADES

Classe de liant A

P236

Universal-Hausfarbe FA



Peinture de façade à base d'acrylate pur 100 % mat soyeux

- Adhérence polyvalente
- Étanchéité testée au CO₂
- Maintient la structure d'origine
- Film de protection contre les algues et champignons

P235

Universal-Hausfarbe



Revêtement à base d'acrylate pur 100 % mat soyeux

- Adhérence polyvalente
- Étanchéité testée au CO₂
- Maintient la structure d'origine
- Pour intérieur et extérieur

P220

Frontelast



Peinture de façade colmatant les fissures

- Plasto-élastique/élastique froid
- Film de protection contre les algues et champignons

Données techniques

Consommation :	env. 125 ml/m ²
Stabilité des couleurs :	Classe Classe A, groupes 1-3 (selon la couleur) *
Degré de brillance :	Satiné

Données techniques

Abrasion humide :	R-Classe 1
Rapport de contraste :	H ₁₀ -Classe 1 à 8 m ² /l
Consommation :	env. 125 ml/m ²
Stabilité des couleurs :	Classe Classe A, groupes 1-3 (selon la couleur) *
Degré de brillance :	Satiné

Données techniques

Consommation :	env. 220 ml/m ²
Stabilité des couleurs :	Classe Classe A, groupes 1-3 (selon la couleur) *
Degré de brillance :	Mat



Teinte

Contenu

Blanc	5 l / 12,5 l
Base 2	1 l / 5 l / 12,5 l
Base 3	1 l / 5 l / 12,5 l

Teinte

Contenu

Blanc	5 l / 12,5 l
Base 2	5 l / 12,5 l
Base 3	5 l / 12,5 l

Teinte

Contenu

Blanc	12,5 l
-------	--------

Classe de liant B

P411

Fassadensilicon



Peinture classique pour façades à base de résine de silicone

- Hautement hydrofuge
- À faible tension interne, conservant la structure
- Hautement diffusible

Données techniques

Consommation : env. 170 ml/m²

Stabilité des couleurs : Classe B, groupe 1 *

Degré de brillance : Mat



Teinte

Blanc

Contenu

1 l / 5 l / 12,5 l

P790

Porenbeton-Beschichtung



Revêtement en dispersion à grains fins

- Microporeux
- Hautement hydrofuge
- Finement structurable

Données techniques

Consommation : env. 1,8 kg/m²

Stabilité des couleurs : Classe Classe B, groupes 1-3 (selon la couleur) *

Degré de brillance : Mat



Teinte

Blanc

Contenu

25 kg

P211

Prosil



Peinture de façade renforcée de siloxane

- Bouche-pores
- Microporeux

Données techniques

Consommation : env. 200 ml/m²

Stabilité des couleurs : Classe Classe B, groupes 1-3 (selon la couleur) *

Degré de brillance : Mat



Teinte

Blanc

Contenu

5 l / 12,5 l

PEINTURES POUR
FAÇADES

ENDUITS &
MASTICS

VERNIS &
LASURES

DÉCORATIF &
REVÊTEMENTS
MURAUX

PRODUITS
D'ÉTANCHÉITÉ &
SOLS

ETICS

RÉFÉRENCE

PEINTURES POUR FAÇADES

Minéral

P452

Tribrid SOL-Silikat



Triple protection de la façade grâce à la technologie du liant nano

- Régulation optimale de l'humidité
- Stabilité optimale des couleurs
- Tendance à l'encrassement la plus faible

P451

Fassadensilikat



Peinture de façade au silicate sans biocides

- Silicifiable
- Hautement ouvert à la diffusion, perméable au CO₂
- Hautement alcalin

Données techniques

Consommation :	env. 180 ml/m ²
Stabilité des couleurs :	Classe A, groupe 1 *
Degré de brillance :	Mat



Teinte

Contenu

Blanc	5 l / 12,5 l
Base 2	5 l / 12,5 l
Base 3	5 l / 12,5 l

Données techniques

Consommation :	env. 180 ml/m ²
Stabilité des couleurs :	Classe B, groupe 1 *
Degré de brillance :	Mat



Teinte

Contenu

Blanc	5 l / 12,5 l
Base 2	1 l / 5 l / 12,5 l


Système de couleurs VISION 2.0

L'éventail pour une exigence de qualité maximale

- 846 teintes de classique à tendance
- plus de 700 sont disponibles en A1 réalisables en qualité



Les produits portant le logo A1 appartiennent à la classe de liants A, selon la fiche technique BFS. Ils peuvent être teintés avec des pigments inorganiques qui présentent une très bonne résistance à la lumière (Groupe 1 selon la fiche technique BFS n° 26, état juillet 2007). Cela permet de garantir une stabilité optimale de la teinte.

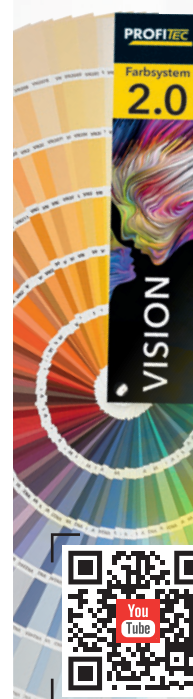

Scanner pour voir la vidéo

Échantillons de couleurs VISION 2.0
Frais de protection 20,- €

Produits spéciaux et fonctionnels

P870

Sanierlösung FA



Solution biocide à base d'eau

- Pour la préparation des surfaces présentant de la moisissure, des algues ou des champignons.
- Pénètre en profondeur
- Pour intérieur et extérieur

Données techniques

Consommation : env. 125 ml/m²

Dilution : utilisez pur

P872

Farbzusatz FA



Fongicide, algicide. Additif concentré spécial pour les enduits, les peintures de façade et les peintures au bois

- Préventif contre les infestations de champignons, de moisissures et d'algues
- effet durable
- Pour l'extérieur uniquement

Données techniques

Consommation : 1 bouteille est suffisante pour un conteneur de 12,5 l ou 25 kg

P880

Silicon-Imprägnierkonzentrat



Concentré hydrophobe spécial diluable à l'eau

- Réduit l'absorption d'eau
- Hydrophobe
- Résistant aux UV et aux alcalins
- Sans formation de film
- Pour intérieur et extérieur

Données techniques

Consommation : env. 20 - 40 ml/m², non dilué

Dilution : avec au maximum 9 parts d'eau



Teinte

Incolore

Contenu

5 l



Teinte

Incolore

Contenu

0,25 l

Teinte

Incolore

Contenu

1 l

PEINTURES POUR FAÇADES

Vue d'ensemble

		DONNÉES D'IDENTIFICATION DIN EN 1062					SELON L'OFS NO 26						
		Consommation approximative (ml/m ²)	Degré de brillance	Perméabilité à la vapeur d'eau (valeur sd)	Perméabilité à l'eau (valeur W)	Frein CO	Classe de liant	Groupe de pigments					
													
P413	Tribrid Silicon	170	G ₃ mat	V ₁ haut	W ₃ faible		A	1	✓	Base 2+3	✓	✓	✓
P407	Acrylosan	165	G ₃ mat	V ₁ haut	W ₃ faible			(1-3)	✓	Base 2+3	✓	✓	
P409	SuperSilicon	170	G ₃ mat	V ₁ haut	W ₃ faible			(1-3)	✓	Base 2+3	✓		
P236	Universal-Hausfarbe FA	125	G ₂ moyen	V ₂ moyen	W ₃ faible	✓		(1-3)	✓	Base 2+3	✓	✓	
P235	Universal-Hausfarbe	125	G ₂ moyen	V ₂ moyen	W ₃ faible	✓		(1-3)	✓	Base 2+3		✓	
P220	Frontelast	220	G ₃ mat	V ₂ moyen	W ₃ faible			(1-3)	✓	de Blanc	✓		
P411	Fassadensilicon	170	G ₃ mat	V ₁ haut	W ₃ faible		B	1		de Blanc	✓	✓	
P790	Porenbeton-Beschichtung	1,8 kg/m ²	G ₃ mat	V ₃ faible	W ₃ faible			(1-3)		de Blanc			
P211	Prosil	200	G ₃ mat	V ₁ haut	W ₂ moyen			(1-3)		de Blanc	✓		
P452	Tribrid SOL-Silikat	180	G ₃ mat	V ₁ haut	W ₃ faible		A	1	✓	Base 2+3	✓	✓	✓
P451	Fassadensilikat	180	G ₃ mat	V ₁ haut	W ₂ moyen		B	1		Base 2			

Extrait de la fiche technique n° 26 de l'OFS sur la modification en fonction du pigment et de la couleur des revêtements de façade

Classification des liants	
Classe A	farinage à peine visible
Classe B	farinage visible
Classe C	farinage clairement visible

Classification des groupes de pigments	
Groupe 1	changement de couleur à peine modifié
Groupe 2	changement de couleur visible
Groupe 3	changement de couleur évident

Extrait de la DIN EN 1062

Valeur V (perméabilité à la vapeur d'eau)	
V ₁ (élevée)	séchage rapide après exposition aux intempéries
V ₂ (moyenne)	séchage moyen après exposition aux intempéries
V ₃ (faible)	séchage lent après exposition aux intempéries

Valeur W (absorption d'eau)	
W ₁ (élevée)	forte absorption d'eau après exposition aux intempéries
W ₂ (moyenne)	absorption d'eau moyenne après exposition aux intempéries
W ₃ (faible)	faible absorption d'eau après exposition aux intempéries

La TRIPLE PROTECTION pour la façade !



SCAN ME
POUR DES INFORMATIONS



PEINTURES POUR
FAÇADES

ENDUITS &
MASTICS

VERNIS &
LASURES

DÉCORATIF &
REVÊTEMENTS
MURAUX

PRODUITS
D'ÉTANCHÉITÉ &
SOLS

ETICS

RÉFÉRENCE



ENDUITS & MASTICS

■ Armature _____	33
■ Enduits de finition organiques _____	35
■ Enduits de finition minéraux _____	37
■ Enduit de pierre colorée _____	38
■ Mastics _____	40
■ Vue d'ensemble Mastics _____	42

Armature

P1020

Universalmörtel



Mortier minéral polyvalent renforcé de fibres

- Coller, armer, rénover, feutrer
- Excellent pour la rénovation à froid
- Enduit de finition feutreable et librement structurable
- Renforcé par des fibres



Données techniques

Consommation : Collage : env. 4 - 5 kg/m².
Armature : env. 5 - 6 kg/m².
Rénover :
env. 1,3 kg/m² (par mm)
Enduit de finition feutré :
env. 4 kg/m² pour 3 mm
Couche de finition :
env. 2,5 - 5 kg/m².

Teinte

Blanc naturel et
pouvant être teinté
en usine

Contenu

25 kg

P1050

Armierungsspachtel ZF



Mortier d'armature organique prêt à l'emploi

- Haute sécurité contre les fissures
- Excellentes caractéristiques de mise en œuvre
- Haute résistance aux chocs



Données techniques

Consommation : Armature :
env. 3,5 kg/m² pour
un support plan

Épaisseur de la couche d'armature :
3 - 5 mm

Teinte


Blanc

Contenu

20 kg

P1500

Armierungsgewebe fein

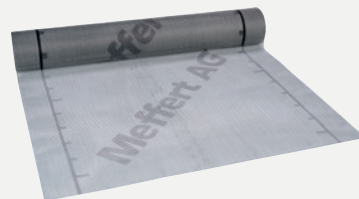

Tissu de renforcement pour le renforcement de surface à l'intérieur et à l'extérieur.

- Haute résistance à la traction et à la déchirure
- Résistance durable aux alcalis



Données techniques

Consommation : 1,10 m/m² (avec chevauchement du tissu sur 10 cm)

Poids par unité de surface : 165 g/m² de surface

Mesure du rouleau : 50 x 1,10 m

maillage : 4 x 4 mm

Teinte

Gris

Contenu

55 m²

Armature

P1000

Klebe- und
Armierungsmörtel



Mortier de collage et
d'armature minéral renforcé
de fibres

- Hautement traité
- Applicable à la machine
- fin grain
- Pour intérieur et extérieur



Données techniques


Consommation : *collage* :
env. 4,5 kg/m
Armature de la surface :
env. 5 kg/m

Teinte

Gris clair

Contenu

25 kg

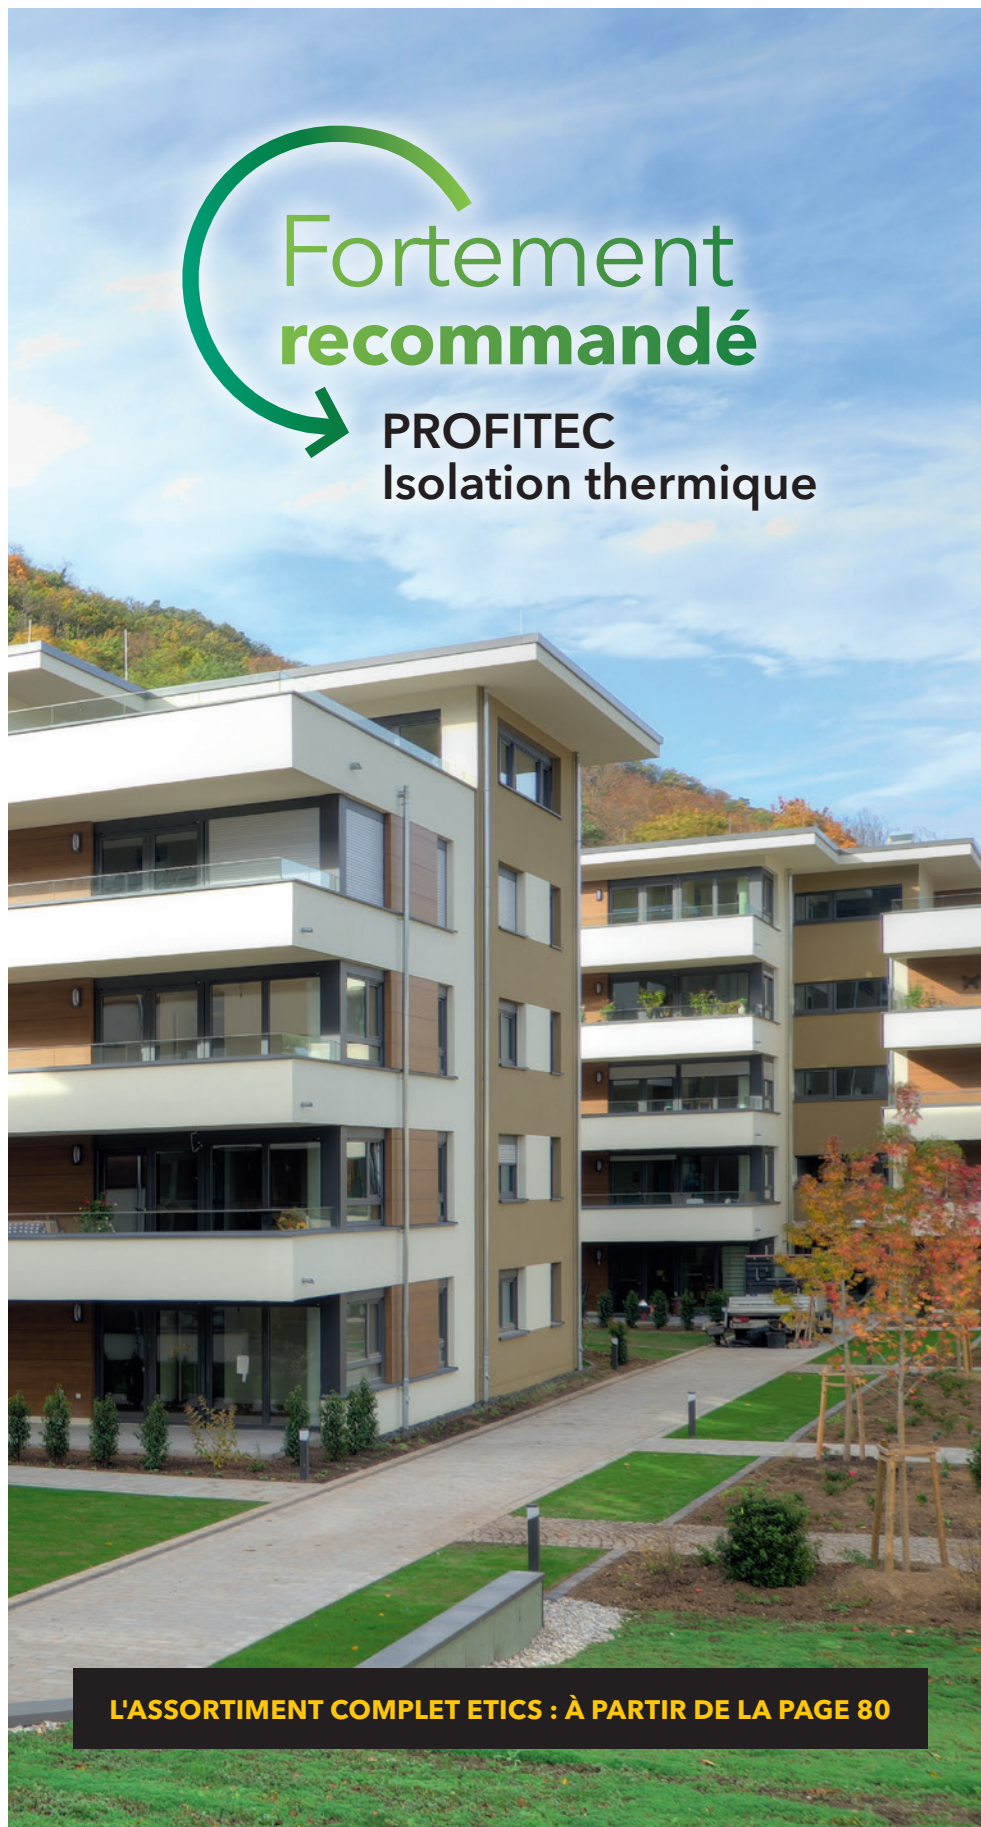

Fortement
recommandé

PROFITEC
Isolation thermique

L'ASSORTIMENT COMPLET ETICS : À PARTIR DE LA PAGE 80

Enduits de finition organiques

P751

Innenputz R



Enduit décoratif à frotter de dispersion selon la norme DIN EN 15824

- À émissions minimisées et sans solvant
- Résistant aux chocs et aux rayures
- Excellentes propriétés d'application

Données techniques

Consommation : **Granulométrie 1,5 mm** :
env. 2,3 kg / m²
Granulométrie 2,0 mm :
env. 3,1 kg / m²



Taille de grain	Teinte	Contenu
1,5 mm	Blanc	25 kg
2,0 mm	Blanc	25 kg

P756

Innenputz K



Enduit de dispersion décoratif à gratter selon la norme DIN EN 15824

- À émissions minimisées et sans solvant
- Résistant aux chocs et aux rayures
- Excellentes propriétés d'application

Données techniques

Consommation : **Granulométrie 1,5 mm** :
env. 3,0 kg / m²
Granulométrie 2,0 mm :
env. 3,8 kg / m²



Taille de grain	Teinte	Contenu
1,5 mm	Blanc	25 kg
2,0 mm	Blanc	25 kg

ENDUITS & MASTICS

Enduits de finition organiques

P436

Silicon Fassadenputz K



Couche de grattage en résine de silicone selon la norme DIN EN 15824

- Surface hydrophobe
- Haute capacité à la diffusion
- Haute résistance aux algues et aux champignons (protégé par un film)



Données techniques

Consommation : **Granulométrie 2,0 mm** : env. 3,0 kg / m²
Granulométrie 3,0 mm : env. 4,0 kg / m²



Taille de grain	Teinte	Contenu
2,0 mm	Blanc	25 kg
3,0 mm	Blanc	25 kg

P437

Silicon Strukturputz K



Enduit mat de finition de façade

- Réduit la tendance à salissure
- Microporeux
- Résistant aux intempéries



Données techniques

Consommation : **Granulométrie 1,0 mm** : env. 2,0 kg / m²
Granulométrie 2,0 mm : env. 3,0 kg / m²
Granulométrie 3,0 mm : env. 4,0 kg / m²



Taille de grain	Teinte	Contenu
1,0 mm	Blanc	25 kg
2,0 mm	Blanc	25 kg
3,0 mm	Blanc	25 kg

P726

Fassadenputz K



Enduit de dispersion à gratter selon la norme DIN EN 15824

- Algicide, fongicide équipé
- Hautement résilient
- Haute protection contre les intempéries
- Microporeux



Données techniques

Consommation : **Granulométrie 2,0 mm** : env. 3,0 kg / m²
Granulométrie 3,0 mm : env. 4,0 kg / m²



Taille de grain	Teinte	Contenu
2,0 mm	Blanc	25 kg
3,0 mm	Blanc	25 kg

Enduits de finition minéraux

P476

Silikat Fassadenputz K



Couche de grattage en silicate, trempé et revenu organiquement selon la norme DIN EN 15824

- Minéral
- Hautement perméable à la vapeur d'eau et au CO₂
- Résistante aux intempéries



Données techniques

Consommation : Granulométrie 2,0 mm : env. 3,0 kg / m²

P1702

Mineralputz K



Enduit minéral noble à couche mince pour l'intérieur et l'extérieur

- Haute capacité à la diffusion
- Effet inhibiteur naturel contre les algues et les champignons dû à la haute alcalinité
- Mise en œuvre à la main ou la machine
- Sans additifs biocides



Données techniques

Consommation : K 2,0 mm à partir de 2,7 kg/m²
K 3,0 mm à partir de 3,7 kg/m²

P1712

Mineralputz LEICHT K



Enduit minéral léger pour l'intérieur et l'extérieur

- Matériau extrêmement léger, environ 30% plus léger que les enduits traditionnels
- Convient pour la zone de base de l'eau d'éclaboussure
- Effet inhibiteur naturel contre les algues et les champignons dû à la haute alcalinité
- Sans additifs biocides



Données techniques

Consommation : K 2,0 mm à partir de 1,8 kg/m²
K 3,0 mm à partir de 2,9 kg/m²

Classe de résistance CS I selon EN 998-1 à la pression :

Groupe de mortiers d'enduit : P II selon la norme DIN 18550

Réaction au feu (DIN EN 13501) : A1 (non inflammable)



Taille de grain	Teinte	Contenu
2,0 mm	Blanc	25 kg

Taille de grain	Teinte	Contenu
2,0 mm	Blanc naturel et pouvant être teinté en usine	25 kg
3,0 mm	Blanc naturel et pouvant être teinté en usine	25 kg

Taille de grain	Teinte	Contenu
2,0 mm	Blanc naturel	20 kg
3,0 mm	Blanc naturel	20 kg

P744

Decomarmor



Enduit de dispersion à base de pierre colorée, prêt à l'emploi, pour l'intérieur et l'extérieur.

- Sans solvant
- Résistant aux intempéries et hydrofuge
- Résistant aux chocs et aux rayures

Données techniques

Consommation : **granulométrie 1** :
0,7 - 1,2 mm env.
2,5 kg/m²
granulométrie 2 :
1,2 - 1,8 mm env.
4,5 - 5,0 kg/m².
(teinte 8719 + 8721)




Teinte

Divers

Contenu

25 kg

Toutes les teintes en un coup d'œil.

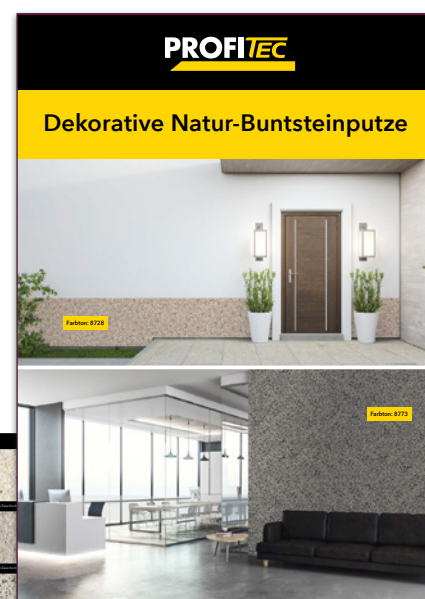

Dossier avec
18 échantillons réels
Frais de protection 20,- €.



SCAN ME »
POUR DES INFORMATIONS



ENDUITS &
MASTICS

VERNIS &
LASURES

DÉCORATIF &
REVÊTEMENTS
MURAUX

PRODUITS
D'ÉTANCHÉITÉ &
SOLS

ETICS

RÉFÉRENCE

Mastics

P550

Füllstoff



Enduit de plâtre renforcé de fibres

- Q1 - Q4
- Enduit pour joints type 3B selon DIN EN 13963
- Réaction au feu A1 selon la norme DIN EN 13501
- Pour intérieur

Données techniques

Consommation : env. 1 kg/m², par mm d'épaisseur de couche

P560

Planomur



Enduit de plâtre renforcé de fibres, amélioré par des matières synthétiques

- Q1 - Q4
- Particulièrement stable
- Enduit pour joints type 4B selon DIN EN 13963
- Réaction au feu A1 selon la norme DIN EN 13501
- Pour intérieur



Données techniques

Consommation : env. 900 g/m², par mm d'épaisseur de couche

Teinte

Gris clair

Contenu

25 kg

Teinte

Gris clair

Contenu

25 kg

P591

Airless Mineral Fein



Mastic à main et à gicler

- Q3 - Q4
- > 97% de contenu minéral
- Max. Épaisseur de couche 2mm par opération
- Réaction au feu A2-s1,d0 selon la norme DIN EN 13501
- Pour intérieur

Données techniques

Consommation (surface plane) : env. 1,6 kg/m² par mm d'épaisseur de couche

Consommation (structuré) : env. 0,6 kg/m² par mm d'épaisseur de couche



Forme de livraison

Forme de livraison	Teinte	Contenu
Marchandise en seau	Gris clair	25 kg
Sacs	Gris clair	25 kg

P593

Airless Mineral Grob



Mastic à main et à gicler

- Q2 - Q4
- > 97% de contenu minéral
- Max. Épaisseur de couche 3mm par opération
- Réaction au feu A2-s1,d0 selon la norme DIN EN 13501
- Pour intérieur

Données techniques

Consommation (surface plane) : env. 1,7 kg/m² par mm d'épaisseur de couche

Consommation (structuré) : env. 0,5 - 0,8 kg/m² par mm d'épaisseur de couche



Forme de livraison

Forme de livraison	Teinte	Contenu
Marchandise en seau	Gris clair	25 kg
Sacs	Gris clair	25 kg

ENDUITS & MASTICS

Aperçu des enduits

				
	P550	P560	P591	P593
	Füllstoff	Planomur	Airless Mineral Fein	Airless Mineral Grob
Consommation approximative (par mm d'épaisseur)	1 kg/m ²	0,9 kg/m ²	1,6 kg/m ²	1,7 kg/m ²
Q1	(✓)*	✓		
Q2	✓	✓		✓
Q3	✓	✓	✓	✓
Q4	✓	✓	✓	✓
Renforcé par des fibres	✓	✓		
Test d'incendie	✓	✓	✓	✓
Aptitude des joints en béton	✓	✓		
Traitement manuel	✓	✓	✓	✓
Traitement des rouleaux			✓	✓
Traitement par pulvérisation			✓	✓
Finition feutrabale				✓
Aptitude au ponçage	✓	✓	✓	✓
Marchandise en seau			✓	✓
Sacs	✓	✓	✓	✓
épaisseur de couche max. par opération			max. 2 mm	jusqu'à 3 mm

* En utilisant une bande d'angle de joint appropriée.

MASTIC HAUTE PERFORMANCE

Produit de remplissage haute performance extrêmement efficace et économique pouvant être appliqué à la main et à la machine (pompes airless et à vis) avec un pouvoir de remplissage élevé sur des supports en béton inégaux mais lisses, des panneaux de briques silico-calcaires de grand format et des éléments en béton cellulaire. Pour le lissage et l'application de saupoudrage décoratif sur les surfaces intérieures des murs et des plafonds.



SCAN ME
POUR DES INFORMATIONS »



ENDUITS &
MASTICS

VERNIS &
LASURES

DÉCORATIF &
REVÊTEMENTS
MURAUX

PRODUITS
D'ÉTANCHÉITÉ &
SOLS

ETICS

RÉFÉRENCE



VERNIS & LASURES

■ Apprêts et vernis à base d'eau	45
■ Apprêts et vernis à base de solvants	48
■ Aperçu des vernis	52
■ Apprêts pour bois	54
■ Lasures pour bois	55
■ Peintures pour bois	56
■ Vernis transparents	58
■ Aperçu des revêtements pour bois	59

Apprêts à base d'eau

P306

Multigrund WB



Apprêt et primaire universel

- Pour zinc, métaux non ferreux, PVC dur, bois
- Séchage rapide
- A base d'eau
- Pour intérieur et extérieur

Données techniques

Consommation : env. 100 ml/m²

P309

2K Epoxi-Haftgrund WB



Apprêt spécial d'accrochage

- Très bonne adhérence sur le fer, les métaux non ferreux, les carreaux émaillés, le verre, le zinc, les plastiques durs, le polyester, le resopal
- A base d'eau
- Pour intérieur et extérieur

Données techniques

Consommation : env. 120 - 170 g/m²

P392

Holz-Isogrund WB



Primaire contre les composants du bois

- Isole les ingrédients du bois hydrosolubles et décolorants
- A base d'eau
- Pour intérieur et extérieur

Données techniques

Consommation : env. 100 - 120 ml/m²



Teinte

Blanc

Contenu

0,75 l / 2,5 l

Teinte

Blanc

Contenu

1 kg

Teinte

Blanc

Contenu

0,75 l / 2,5 l

VERNIS & LASURES

Peintures à base d'eau

P325

Seidenmattlack WB



Laque de finition à base de PU résistante à l'usure

- Ne jaunit pas
- Résistant à la chaleur jusqu'à 90 °C
- A base d'eau
- Pour intérieur

Données techniques

Consommation : env. 100 ml/m²
Degré de brillance : Satiné

P327

Multilack WB



Laque universelle satinée à adhérence directe

- Pour zinc, métaux non ferreux, PVC dur, bois
- Résistant au blocage, ventilé, ne jaunit pas
- A base d'eau
- Pour intérieur et extérieur

Données techniques

Consommation : env. 140 ml/m²
Degré de brillance : Satiné

P329

2K Mattlack WB



Laque de finition à base de PU très résistante à l'usure

- Résistance mécanique élevée
- Lavable et résistant aux produits chimiques
- A base d'eau
- Pour intérieur et extérieur

Données techniques

Consommation : env. 140 ml/m²
Degré de brillance : Mat



Teinte	Contenu
Blanc	0,75 l / 2,5 l
Base 1	0,75 l / 2,5 l
Base 2	0,75 l / 2,5 l
Base 3	0,75 l / 2,5 l



Teinte	Contenu
Blanc	0,75 l / 2,5 l
Base 1	1 l / 2,5 l
Base 3	1 l / 2,5 l



Teinte	Contenu
Comp. A Blanc	0,9 l / 2,25 l
Comp. A Base 1	0,9 l / 2,25 l
Comp. A Base 3	0,9 l / 2,25 l

P342

HVLP Multilack WB



Vernis polyvalent pour l'équipement de pulvérisation à basse pression à adhésion directe pour l'intérieur et l'extérieur

- Pour zinc, métaux non ferreux, PVC dur, bois
- Haute stabilité verticale jusqu'à 200 µm
- A base d'eau
- Pour intérieur et extérieur

Données techniques

Consommation : env. 150 ml/m²

Degré de brillance : Satiné



Teinte

Contenu

Blanc / Base 1	2,5 l
Base 3	2,5 l

LAQUE SANS GRUNDIER

Vernis satiné polyvalent avec séchage rapide et haute résistance de stabilité. Idéal pour les fenêtres, portes, tuyaux de descente, portes de garage, balustrades ou panneaux.

À BASE DE SOLVANTS

BASÉ SUR L'EAU



SCAN ME
POUR DES INFORMATIONS



SCAN ME
POUR DES INFORMATIONS



VERNIS &
LASURES

DÉCORATIF &
REVÊTEMENTS
MURAUX

PRODUITS
D'ÉTANCHÉITÉ &
SOLS

ETICS

RÉFÉRENCE

VERNIS & LASURES

Apprêts à base de solvants

P305

Allgrund LH



Primaire universel avec protection contre la corrosion

- Pour fer, acier, zinc, métaux non ferreux, PVC dur, bois
- Séchage rapide
- A base de solvant, sans solvants aromatiques
- Pour intérieur et extérieur

Données techniques

Consommation : env. 80 - 100 ml/m²

P303

Rostschutzgrund LH



Primaire avec protection contre la corrosion

- Pour le fer et l'acier
- A base de solvant, sans solvants aromatiques
- Pour intérieur et extérieur

Données techniques

Consommation : env. 100 ml/m²

P300

Vorlack LH



Prépeinture hautement opaque sur les substrats en bois intérieurs et extérieurs

- Haut pouvoir couvrant
- Bon pouvoir garnissant et aptitude au ponçage
- A base de solvant, sans solvants aromatiques
- Pour intérieur et extérieur

Données techniques

Consommation : env. 110 ml/m²



Teinte	Contenu
Blanc	0,75l / 2,5l
3009 Rouge oxyde	0,75l / 2,5l
7001 Gris argent	0,75l / 2,5l



Teinte	Contenu
Blanc	2,5l
3009 Rouge oxyde	2,5l
7001 Gris argent	2,5l

Teinte	Contenu
Blanc	2,5l

Peintures à base de solvants

P310

Hochglanzlack LH



Laque classique à base de résine alkyde, résistante à l'usure

- Bon étalement et long temps d'ouverture
- Blanc durablement stable
- A base de solvant, sans solvants aromatiques
- Pour intérieur et extérieur

Données techniques

Consommation : env. 110 ml/m²
 Degré de brillance : Haute brillance

P320

Seidenglanzlack LH



Laque classique à base de résine alkyde, résistante à l'usure

- Bon étalement et long temps d'ouverture
- Blanc durablement stable
- A base de solvant, sans solvants aromatiques
- Pour intérieur et extérieur

Données techniques

Consommation : env. 110 ml/m²
 Degré de brillance : Satinée

P321

Multilack LH



Laque universelle satinée à adhérence directe

- Pour le fer, l'acier, les métaux non ferreux, le PVC dur, le bois
- Deux couches sont applicables par jour
- A base de solvant, sans solvants aromatiques
- Pour intérieur et extérieur

Données techniques

Consommation : env. 120 ml/m²
 Degré de brillance : Satiné



Teinte	Contenu
Blanc	2,5l
Base 1	2,5l
Base 3	2,5l



Teinte	Contenu
Blanc	0,75l / 2,5l
Base 1	1l / 2,5l
Base 3	1l / 2,5l



Teinte	Contenu
Blanc	0,75l / 2,5l
Base 1	1l / 2,5l
Base 3	1l / 2,5l

Peintures à base de solvants

P330

Dickschichtlack LH



Peinture de protection du métal, mat soyeux, avec adhérence directe

- Pour fer, acier, zinc, métaux non ferreux, PVC dur, bois
- Haute protection contre la corrosion et résistance aux intempéries
- À base de solvants
- Pour intérieur et extérieur

Données techniques

Consommation : env. 200 ml/m²

Degré de brillance : Satiné



Teinte	Contenu
Base 9 (RAL 9007)	1 l / 2,5 l
Base 1	1 l / 2,5 l
Base 3	1 l / 2,5 l

Nos vernis peuvent être teintés dans une multitude de teintes RAL différentes grâce au système Color-Mix.

De plus, nous proposons la **Dickschichtlack LH** en Base 9 (RAL 9007), qui contient des particules de fer micacé. Grâce à notre système Color-Mix, la laque peut donc également être teintée dans un grand nombre de teintes DB.



Éventail de couleurs RAL
Frais de protection 14,- €

DB 301	DB 310	DB 501
DB 502	DB 503	DB 510
DB 601	DB 602	DB 603
DB 610	DB 701	DB 702
DB 703	DB 704	

P340

Ventilack LH



Peinture pour fenêtres et portes à adhérence directe

- Pour les éléments de construction en bois indéformables, les métaux recouverts d'un primaire
- Très bonne couverture des arêtes
- A base de solvant, sans solvants aromatiques
- Pour intérieur et extérieur

Données techniques

Consommation : env. 110 ml/m²

Degré de brillance : Satinée

P350

Heizkörperlack LH



Laque brillante à base de résine alkyde, résistante à la chaleur pour radiateurs

- Résistant à la chaleur jusqu'à 120 °C
- Non jaunissant
- A base de solvant, sans solvants aromatiques
- Pour intérieur

Données techniques

Consommation : env. 110 ml/m²

Degré de brillance : Haute brillance



Teinte

Contenu

Blanc	0,75 l / 2,5 l
Base 1	2,5 l
Base 3	1 l / 2,5 l

Teinte

Contenu

Blanc	0,75 l / 2,5 l
-------	----------------

VERNIS & LASURES

Vue d'ensemble

					Intérieur	Extérieur	Anciens revêtements	Bois	Acier
WB (à base d'eau)	P306	Multigrund WB		✓	✓	✓	✓	✓	
	P309	2K Epoxi-Haftgrund WB			✓	✓			✓
	P325	Seidenmattlack WB	✓		✓		✓		
	P392	Holz-Isogrund WB			✓	✓		✓	
	P327	Multilack WB	✓		✓	✓	✓	✓	
	P329	2K Mattlack WB	✓		✓	✓	✓		
	P342	HVLP Multilack WB	✓		✓	✓	✓	✓	
LH (à base de solvants)	P305	Allgrund LH		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	P303	Rostschutzgrund LH			✓	✓			✓
	P300	Vorlack LH	✓		✓	✓	✓	✓	
	P310	Hochglanzlack LH	✓		✓	✓	✓	✓	
	P320	Seidenglanzlack LH	✓		✓	✓	✓	✓	
	P321	Multilack LH	✓		✓	✓	✓	✓	(✓)**
	P330	Dickschichtlack LH	✓		✓	✓		✓	✓
	P340	Ventilack LH	✓		✓	✓	✓	✓	
	P350	Heizkörperlack LH			✓		✓		

Toutes les couches de fond indiquées sont des recommandations techniques d'application, d'autres couches de fond peuvent être utilisées selon les besoins. Le support doit être exempt d'impuretés, de substances séparatrices, propre, sec et stable. Les fiches techniques des produits mentionnés doivent être respectées (consultables sur www.profitec.fr).

Zinc (acier galvanisé)	Cuivre	Aluminium (métal nu)	PVC rigide	Resopal	Revêtements muraux en céramique	Verre	Coil coating	Revêtement en poudre	KTL (peinture par immersion cathodique)	Radiateurs à eau chaude	Peut être recouvert avec toutes les peintures PROFITEC
✓	✓	✓	✓								✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	(✓)*	(✓)*	(✓)*		✓
										✓	✓
											✓
✓		✓	✓								✓
			✓								✓
✓		✓	✓				(✓)*	(✓)*	✓		✓
✓	✓	✓	✓							✓	✓
										✓	✓
											✓
											✓
		✓	✓				(✓)*	(✓)*	(✓)*		✓
✓	✓	✓	✓	✓			(✓)*	(✓)*	(✓)*		
											✓
										✓	✓

* Peinture d'essai d'adhérence nécessaire

** Uniquement pour l'intérieur

VERNIS &
LASURES

DÉCORATIF &
REVÊTEMENTS
MURAUX

PRODUITS
D'ÉTANCHÉITÉ &
SOLS

ETICS

RÉFÉRENCE

Apprêts pour bois

P371

Holzschutzgrund LH



Imprégnation de protection du bois pour l'extérieur

- Incolore
- protection contre le bleuissement, les champignons et les insectes
- Forte capacité de pénétration
- Pour l'extérieur

Données techniques

Consommation : env. 80 - 120 ml/m²

Teinte

Incolore

Contenu

0,75 l / 2,5 l / 5 l



Lasures pour bois

P378

Flächenlasur LH



Lasure pour bois à couche moyenne

- Pour les éléments en bois stables et non stables sur le plan dimensionnel
- Haut rendement de surface
- A base de solvant, sans solvants aromatiques
- Pour l'extérieur

Données techniques

Consommation : env. 80 - 120 ml/m²

P379

Holzdekorlasur WB



Lasure décorative et universelle pour le bois

- Résistante au blocage
- Ne goutte pas
- Idéal pour les zones sensibles
- Pour intérieur et extérieur

Données techniques

Consommation : env. 80 - 120 ml/m²

READY-MIX-TEINTES

CHÊNE

PIN DORÉ

NOISETIER

PALISSANDRE

TECK



Teinte

Contenu

Chêne	2,5 l
Pin doré	2,5 l
Noisetier	2,5 l
Palissandre	2,5 l
Teck	2,5 l
Incolore / Base 3	0,75 l / 2,5 l

Teinte

Contenu

Base 3	0,75 l / 2,5 l
--------	----------------

Couleurs du bois

P388

Holzfarbe LH



Apprêt isolant et vernis de finition à haut pouvoir couvrant pour l'extérieur

- Pour les éléments en bois stables et non stables sur le plan dimensionnel
- Effet de ventilation, résistante au blocage, résistant aux UV
- A base de solvant, sans solvants aromatiques
- Pour l'extérieur

Données techniques

Consommation : env. 80 - 100 ml/m²

P392

Holz-Isogrund WB



Primaire contre les composants du bois

- Isole les ingrédients du bois hydrosolubles et décolorants
- A base d'eau
- Pour intérieur et extérieur

Données techniques

Consommation : env. 80 - 120 ml/m²

P393

Wetterschutzfarbe WB



Revêtement en bois hautement élastique mat soyeux

- Pour les éléments de construction en bois déformables ou légèrement déformables, zinc, PVC dur
- Haute protection contre les intempéries
- A base d'eau
- Pour l'extérieur

Données techniques

Consommation : env. 80 - 120 ml/m²



Teinte	Contenu
Blanc / Base 1	0,75 l / 2,5 l
Base 2	0,75 l / 2,5 l
Base 3	0,75 l / 2,5 l



Teinte	Contenu
Blanc / Base 1	0,75 l / 2,5 l / 10 l
Base 3	0,75 l / 2,5 l / 10 l




Teinte	Contenu
Blanc	0,75 l / 2,5 l / 10 l

SYSTÈME DE COULEURS VISION WOOD

Teintes de bois standard



Couleurs opaques du bois

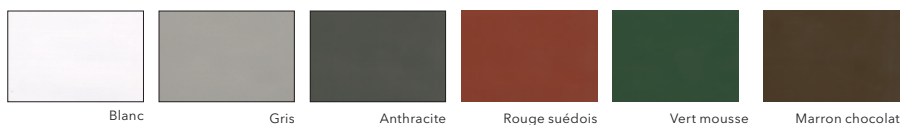

Teintes modernes - à teinter via le système PROFITEC Mix



VISION WOOD Nuancier de couleurs
Frais de protection 30,-€



Vernis transparents

P334

Holzsigel seidenmatt
WB



**Vernis transparent PU,
résistant pour l'usure sur les
sols, les escaliers et les
meubles en bois à l'intérieur**

- Séchage rapide
- Résistant aux pas, aux chocs et aux coups
- A base d'eau
- Pour intérieur

Données techniques

Consommation : env. 100 ml/m²

Teinte

Incolore

Contenu

2,5 l



Vue d'ensemble

				Équipement	Intérieur	Extérieur	non dimensionnel	à stabilité dimensionnelle limitée	dimensionnellement stable
P371	Holzschutzgrund LH			Biozid		✓	✓	✓	✓
P378	Flächenlasur LH	✓		Protection du film		✓	✓	✓	✓
P379	Holzdekorlasur WB	✓			✓	✓	✓	✓	✓
P388	Holzfarbe LH	✓		Protection du film		✓	✓	✓	✓
P393	Wetterschutzfarbe WB	✓		Protection du film		✓	✓	✓	
P394	Iso-Holzfarbe WB		✓		✓	✓	✓	✓	
P334	Holzsigel seidenmatt WB				✓		✓	✓	✓

Toutes les couches de fond indiquées sont des recommandations techniques d'application, d'autres couches de fond peuvent être utilisées selon les besoins. Le support doit être exempt d'impuretés, de substances séparatrices, propre, sec et stable. Les fiches techniques des produits mentionnés doivent être respectées (consultables sur www.profitec.fr).

 VERNIS &
LASURES

 DÉCORATIF &
REVÊTEMENTS
MURAUX

 PRODUITS
D'ÉTANCHÉITÉ &
SOLS

ETICS

RÉFÉRENCE



DÉCORATIF & REVÊTEMENTS MURAUX

■ Revêtements muraux	61
■ Adhésifs	62
■ Giorgio Graesan & Friends	63
■ Produits de modelage	74

Revêtements muraux

Non-tissés				P506 Vlieskleber P902 Glasdekor- Gewebekleber	
	Nom du produit		Dimension du rouleau	Poids surfacique	Adhésifs appropriés
	P507 Papiervlies 130 P	à base de cellulose	25 m x 0,75 m	ca. 130 g/m²	✓ ✓
	P910 Glasvlies 035	non pigmentée	50 m x 1 m	ca. 35 g/m²	✓ ✓
	P932 Glasvlies 130 P	pigmentée	50 m x 1 m	ca. 130 g/m²	✓ ✓
	P920 Glasvlies 190 P	pigmentée	50 m x 1 m	ca. 190 g/m²	✓

DÉCORATIF & REVÊTEMENTS MURAUX

Adhésifs

P510

Fertigkleister



Colle spéciale pour papier
ingrain et papier peint

- Séchage transparent
- Idéal à utiliser également pour les machines à papier peint
- Dilution prêt à l'emploi
- Application rationnelle

Données techniques

Consommation : env. 200 – 250 g/m²

P506

Vlieskleber



Colle en dispersion pour les
intissés de verre et les tissus
de verre jusqu'à 150g/m² de
poids de surface

- Prêt à l'emploi
- Long temps ouvert
- Adhésion élevée
- Adhésion initiale élevée

Données techniques

Consommation : env. 150 – 250 g/m²



Teinte

Blanc-transparent

Contenu

16 kg

P902

Gewebekleber



Colle en dispersion pour les
intissés de verre et les tissus
de verre jusqu'à 225g/m² de
poids de surface

- Prêt à l'emploi
- Bonne adhérence initiale
- Adhésion élevée
- Long temps ouvert

Données techniques

Consommation : env. 150 – 300 g/m²



Teinte

Blanc-transparent

Contenu

16 kg

Giorgio Graesan - Primaires

1031
Primus Sabbia


Primaire d'adhérence pour les glaces et les peintures à effets

- Blanc pigmenté
- Finement chargé
- Très bonne adhérence

Données techniques

Consommation : env. 200 - 300 ml/m²

Teinte

vieux-blanc

Contenu

2,5l / 5l / 15l

Fund fein


Primaire d'adhérence pour les produits à base de chaux

- Blanc pigmenté
- fin grain
- Très bonne adhérence

Données techniques

Consommation : env. 200 - 300 ml/m²

Teinte

vieux-blanc

Contenu

5l / 10l

1035
Primus Aggrapante


Enduit d'adhérence et d'égalisation sur carrelage et supports céramiques

- Remplissage de base pour les techniques créatives ultérieures
- Prêt à l'emploi
- Très bonne adhérence, notamment sur les carreaux nettoyés

Données techniques

Consommation : env. 600 ml/m²

Teinte

Beige (couleurs sable)

Contenu

2,5l / 5l

DÉCORATIF & REVÊTEMENTS MURAUX

Giorgio Graesan - Enduit minéral

1001

Spatula Stuhhi



Matériau de décoration italien à base de chaux à haute brillance, marbre liquide

- Pour les techniques caractéristiques de la spatule selon les modèles historiques
- Composants minéraux purs
- Inodore

1060

Spirito Libero



Matériau décoratif italien à base de chaux, plâtre design

- Pour une conception à effets des murs dans une structure un peu plus grossière
- Composants minéraux purs
- Inodore

1075

Muro Naturale



Matériau décoratif italien à base de chaux avec des particules de mica

- Optimal comme complément pour mettre en valeur les surfaces avec des couleurs à effet ou ISTINTO
- Composants minéraux purs
- Inodore

Données techniques

Consommation : env. 1,0 kg/m²

Teinter : 168 teintes à mélanger via les concentrés de couleurs correspondants

Données techniques

Consommation : env. 0,6 - 0,7 kg/m²

Teinter : 168 teintes à mélanger via les concentrés de couleurs correspondants

Données techniques

Consommation : env. 1,5 - 2,0 kg/m²

Teinter : 168 teintes à mélanger via les concentrés de couleurs correspondants

Teinte

Contenu

Blanc 2 kg / 8 kg / 24 kg

Teinte

Contenu

Blanc 8 kg / 24 kg

Teinte

Contenu

Blanc 4 kg / 8 kg / 24 kg

1070

Istinto



Matériau décoratif italien à base de chaux, grande variété de design pour les transformateurs créatifs

- Grand potentiel de conception, par exemple pour les imitations de pierre et les aspects en béton
- Composants minéraux purs
- Inodore

Données techniques

Consommation : env. 1,5 - 2,0 kg/m²

Teinter : 168 teintes à mélanger via les concentrés de couleurs correspondants

Teinte

Contenu

Blanc 4 kg / 8 kg / 24 kg

1090

Marmorino



Matériau de décoration italien à base de chaux avec un effet nuageux satiné

- Pour des créations murales au toucher particulièrement régulier et lisse
- Composants minéraux purs
- Inodore

Données techniques

Consommation : env. 1,2 - 1,4 kg/m²

Teinter : 168 teintes à mélanger via les concentrés de couleurs correspondants

Teinte

Contenu

Blanc 8 kg / 24 kg

Produits et teintes utilisés :

Istinto 1070
Gioia 2000
Oro Ricco 2AM
Gioia 1SC
Vetro



DÉCORATIF & REVÊTEMENTS MURAUX

Giorgio Graesan - Peintures et glacis à effets

2000

Colore & Gioia



Peinture décorative à effet métallique

- Pour des murs élégants à l'aspect métallique
- Idéal pour une utilisation comme couche de finition sur les composés de nivellement à la chaux

2020

Colore & Oro Ricco



Peinture décorative avec un fort effet doré

- Donne aux surfaces murales un effet doré brillant
- Idéal pour une utilisation comme couche de finition sur les composés de nivellement à la chaux

2040

White Paint



Peinture décorative avec effet nacre

- Pour des motifs muraux aux nobles reflets de nacre
- Idéal pour une utilisation comme couche de finition sur les composés de nivellement à la chaux

Données techniques

Consommation : env. 90 - 135 ml/m²

Teinter : 168 teintes à mélanger via les concentrés de couleurs correspondants

Données techniques

Consommation : env. 90 - 135 ml/m²

Teinter : 128 teintes à mélanger via les concentrés de couleurs correspondants

Données techniques

Consommation : env. 100 - 150 ml/m²

Teinter : 168 teintes à mélanger via les concentrés de couleurs correspondants

Teinte	Contenu
Blanc alpin avec pigments spéciaux	1l / 2,5l / 5l

Teinte	Contenu
Or puissant	1l / 2,5l / 5l

Teinte	Contenu
Blanc alpin avec pigments spéciaux	1l / 2,5l / 5l

2050

Via Lattea



Peinture à effets avec paillettes spéciales

- Pour des motifs muraux scintillants qui rappellent la lueur des étoiles lorsqu'on regarde la Voie lactée
- Pour des nuances claires et intenses

2030

Minimal



Peinture à effets avec effet nacré, légèrement chargée de granulés de quartz

- Pour des motifs muraux discrets, légèrement nuageux, avec un effet nacré noble
- Structure fine

2006

Fili di Seta



Peinture à effets avec l'optique métallique soyeux - pour un aspect de pure soie

- Pour des motifs muraux à l'éclat métallique et soyeux
- Crée l'effet de fils de soie suspendus

Données techniques

Consommation : env. 150 - 170 ml/m²

Teinter : 210 teintes à mélanger via les concentrés de couleurs correspondants

Données techniques

Consommation : env. 130 ml/m²

Teinter : 168 teintes à mélanger via les concentrés de couleurs correspondants

Données techniques

Consommation : env. 100 ml/m²

Teinter : 168 teintes à mélanger via les concentrés de couleurs correspondants

Teinte

Contenu

Blanc nature 1l / 2,5l / 5l

Teinte

Contenu

Blanc nature 1l / 2,5l / 5l

Teinte

Contenu

Blanc nature avec pigment spécial 1l / 2,5l / 5l

DÉCORATIF & REVÊTEMENTS MURAUX

Giorgio Graesan - Peintures et glakis à effets

2070

Morbido Tocco Italiano



Peinture intérieure mate à dispersion

- Haut pouvoir couvrant
- Séchage rapide
- Revêtu de VETRO, particulièrement facile à nettoyer

Données techniques

Consommation : env. 100 - 125 ml/m²

Teinter : 210 teintes à mélanger via les concentrés de couleurs correspondants

2100

Universo



Peinture à effet lumineux

- Contient des pigments spéciaux qui peuvent être chargés par la lumière
- Crée l'effet d'un ciel étoilé lumineux dans l'obscurité
- Revêtu de VETRO, particulièrement facile à nettoyer

Données techniques

Consommation : ca. 250 ml/m²

Teinter : Ne peut pas être teinté

1050

La Casa dei Sogni



Lasure à effet antique

- Grand potentiel de conception pour les zones d'utilisation normale
- Permet un travail rapide et économique
- Sans solvant

Données techniques

Consommation : env. 200 - 300 ml/m²

Teinter : 168 teintes à mélanger via les concentrés de couleurs correspondants

Teinte

Contenu

Blanc

1l / 2,5l / 5l

Teinte

Contenu

Semi-transparent avec pigments spéciaux pour effets de lumière

1l / 5l

Teinte

Contenu

Blanc-transparent

2,5l / 5l / 15l

Giorgio Graesan - Concentrés de teinte et additifs

Concentrés de teinte Additivo + additifs



Concentrés spéciaux de couleurs et additifs

- Pour teinter différents produits décoratifs (Spatula Stuhli, Spirito Libero, Istinto, La Casa dei Sogni, Gioia, Oro, White Paint, Via Lattea, Minimal)

I Colori di Portofino

Teinte	Contenu
Additivo KA	62 ml, 750 ml
Additivo KB	62 ml, 750 ml
Additivo KC	62 ml, 750 ml
Additivo KD	62 ml, 750 ml
Additivo KE	62 ml, 750 ml
Additivo KF	62 ml, 750 ml
Additivo KG	62 ml, 750 ml

I Colori di Londra

Teinte	Contenu
Additivo SA	62 ml, 750 ml
Additivo SB	62 ml, 750 ml
Additivo SC	62 ml, 750 ml
Additivo SD	62 ml, 750 ml
Additivo SE	62 ml, 750 ml
Additivo SG	62 ml, 750 ml
Additivo SV	62 ml, 750 ml

I Colori del Sole

Teinte	Contenu
Additivo ZA	62 ml, 750 ml
Additivo ZB	62 ml, 750 ml
Additivo ZC	62 ml, 750 ml
Additivo ZD	62 ml, 750 ml
Additivo ZE	62 ml, 750 ml
Additivo ZF	62 ml, 750 ml
Additivo ZG	62 ml, 750 ml

I Colori di New York

Teinte	Contenu
Additivo NA	62 ml, 750 ml
Additivo NB	62 ml, 750 ml
Additivo NL	62 ml, 750 ml
Additivo NO	62 ml, 750 ml
Additivo NR	62 ml, 750 ml
Additivo NS	62 ml, 750 ml
Additivo NY	62 ml, 750 ml

I Colori dell' Anima

Teinte	Contenu
Additivo AA	62 ml, 750 ml
Additivo AF	62 ml, 750 ml
Additivo AL	62 ml, 750 ml
Additivo AM	62 ml, 750 ml
Additivo AR	62 ml, 750 ml
Additivo AV	62 ml, 750 ml
Additivo AZ	62 ml, 750 ml

I Colori della Pietra

Teinte	Contenu
Additivo GA	62 ml, 750 ml
Additivo GB	62 ml, 750 ml
Additivo GC	62 ml, 750 ml
Additivo GD	62 ml, 750 ml
Additivo GE	62 ml, 750 ml
Additivo GF	62 ml, 750 ml
Additivo GG	62 ml, 750 ml

Sonstige Additivo

Teinte	Contenu
Additivo BO	62 ml, 750 ml

Glitter / Glitter Plus

Teinte	Contenu
Glitter GL	62 ml
Glitter GO	62 ml
Glitter Plus Argento	62 ml
Glitter Plus Bronzo	62 ml

DÉCORATIF & REVÊTEMENTS MURAUX

Giorgio Graesan - Finish

1002

Savon d'eau



Savon naturel spécial

- Pour le traitement de surface de Spatula Stuhli
- Hydrofuge, les liquides roulent sur la surface
- Facile à nettoyer

Données techniques

Consommation : env. 20 ml/m²

1013

Cera del Vecchio



Cire naturelle

- Fabriqué à partir de cires et de savons naturels, dissous dans de l'eau pure.
- Augmente la nettoyabilité et la résistance de la surface
- Hydrophobe

Données techniques

Consommation : env. 20 ml/m²

1025

Cera d'Api



Cire naturelle

- Émulsion naturelle de cire d'abeille à base d'eau
- Augmente la nettoyabilité et la résistance de la surface
- Hydrophobe

Données techniques

Consommation : env. 17 - 20 ml/m²

Teinte

Contenu

Blanc-transparent

1 l

Teinte

Contenu

Transparent

1 l

Teinte

Contenu

Transparent

1 l

1015

Vetro Opaco



Revêtement de protection mat, très durable

- Application simple
- Hautement nettoyable
- Résistant aux intempéries

Données techniques

Consommation : env. 100 ml/m²

1027

Vetro Satinato



Revêtement protecteur ultra-résistant et satiné

- Application simple
- Hautement nettoyable
- Résistant aux intempéries

Données techniques

Consommation : env. 100 ml/m²

1019

Vetro Lucido



Revêtement de protection brillant, très durable

- Application simple
- Hautement nettoyable
- Résistant aux intempéries

Données techniques

Consommation : env. 100 ml/m²

Teinte

Transparent

Contenu

1l / 2,5l

Teinte

Transparent

Contenu

1l / 2,5l

Teinte

Transparent

Contenu

1l / 2,5l

DÉCORATIF & REVÊTEMENTS MURAUX

Giorgio Graesan - Finish

1029

Iper Vetro



Revêtement transparent à base de résine époxy à 2 composants pour l'étanchéité des zones humides

- Imperméable à l'eau
- Résistant aux produits ménagers courants
- Ajustement thixotropique

Données techniques

Consommation : env. 165 - 200 ml/m²

1018

Frammenti Argento



Revêtement de protection brillant, très durable avec des paillettes argentées

- Avec effet pailleté individuel
- Application simple
- Hautement nettoyable
- Résistant aux intempéries

Données techniques

Consommation : env. 100 ml/m²

1016

Frammenti Oro



Revêtement de protection brillant, très durable avec des paillettes d'or

- Avec effet pailleté individuel
- Application simple
- Hautement nettoyable
- Résistant aux intempéries

Données techniques

Consommation : env. 100 ml/m²

Teinte

Contenu

Transparent

1 l

Teinte

Contenu

Transparent,
paillettes argent

1 l

Teinte

Contenu

Transparent,
paillettes or

1 l

799

Addensante



Épaississant pour ajuster la consistance des enduits à la chaux Giorgio Graesan

- éventuellement nécessaire pour les teintes foncées (seulement 1ère et 2è passes).

Données techniques

Consommation : 62 ml d'Addensante sont prévus pour 24 kg de matériau de base à épaissir

Teinte

Transparent

Contenu

62 ml

1028

Aurora Boreale



Peinture à effet phosphorescent

- Pour créer des détails ou des surfaces fluorescentes
- Effet lumineux longue durée (pendant environ 6 à 8 heures)
- Transparent à la lumière du jour

Données techniques

Consommation : env. 170 ml/m²

Teinte

Transparent, éclat vert-jaune

Contenu

0,75 l

Pour les
meilleurs
Résultats
recommandent
nous
recommandons
utiliser notre
site outils.



SCAN ME
POUR DES INFORMATIONS »



DÉCORATIF &
REVÊTEMENTS
MURAUX

PRODUITS
D'ÉTANCHÉITÉ &
SOLS

ETICS

RÉFÉRENCE

DÉCORATIF & REVÊTEMENTS MURAUX

Produits de modelage

P960

Streichputz



Enduit mat avec structure à gros grains

- Polyvalent et facile à structurer
- Pour des revêtements créatifs
- Haut degré de blancheur et haut pouvoir couvrant
- Pour intérieur et extérieur

Données techniques

Consommation : env. 300 m/m²



Teinte

Blanc

Contenu

20 kg

P781

Modellier- und Rollputz



Enduit décoratif à dispersion à grain fin pour l'intérieur et l'extérieur

- Traitement et modélisation faciles
- Résistante aux intempéries
- Résistant

Données techniques

Consommation : env. 1,5 kg/m²



Teinte

Blanc

Contenu

25 kg

ELIMINATION DES DÉCHETS ET RECYCLAGE

Profitez de l'élimination gratuite des conteneurs vides et demandez à Zentek de les collecter.

En effet, seule une élimination correcte constitue la base du recyclage.



Scanner ici pour
le formulaire
de commande

zentek® 

Le cas échéant, des frais de stationnement pour le conteneur peuvent être appliqués.
Plus d'informations sur www.zentek.de

DÉCORATIF &
REVÊTEMENTS
MURAUX

PRODUITS
D'ÉTANCHÉITÉ &
SOLS

ETICS

RÉFÉRENCE



PRODUITS D'ÉTANCHÉITÉ & SOLS

■ Mastics & colles _____	77
■ Revêtement de sol _____	79

Mastics & colles

P580

Acryl



Mastic d'étanchéité en dispersion pour les joints

- Plastoélastique
- Monocomposant
- Recouvrable
- Blanc, pour l'intérieur et l'extérieur



www.blauer-engel.de/uz123
• emissionsarm
• schadstoffarm

Données techniques

Consommation : suffisant pour environ
12 mètres linéaires
(joint 5x5 mm)

P581

Acryl Express



Mastic de jointoiment en dispersion à séchage rapide

- Révision rapide
- Adhère également sur les surfaces humides
- Très faible rétraction, formation de fissures minimisée
- Blanc, pour l'intérieur et l'extérieur



www.blauer-engel.de/uz123
• emissionsarm
• schadstoffarm

Données techniques

Consommation : suffisant pour environ
12 mètres linéaires
(joint 5x5 mm)

P581 ACRYL EXPRESS



Grâce à une nouvelle technologie de liant l'acrylique est Express, la proportion d'eau par rapport aux des mastics de jointoiment traditionnels est réduite de 30 %.

**P581
Acryl Express**


**Standard-
acryl**



Le joint a été fraîchement tiré.



Phase de séchage. L'eau s'échappe.



Les joints sont bien secs.



SCAN ME
POUR DES INFORMATIONS



Teinte

Blanc

Contenu

0,31 l

Teinte

Blanc

Contenu

0,31 l

PRODUITS D'ÉTANCHÉITÉ & SOLS

Mastics & colles

P582

Struktur Acryl



Produit d'étanchéité acrylique à granulométrie minérale

- Pour le colmatage des fissures et des joints de raccordement
- Haute résistance au vieillissement et aux intempéries
- Recouvrable
- Blanc, pour l'intérieur et l'extérieur



Données techniques

Consommation : suffisant pour environ 12 mètres linéaires (joint 5x5 mm)

P584

Silikon



Mastic d'étanchéité silicone durablement élastique

- Polymérise à l'acétate
- Finition inhibitrice de champignons
- Résistant aux UV et au vieillissement
- Pour intérieur et extérieur

Données techniques

Consommation : suffisant pour environ 12 mètres linéaires (joint 5x5 mm)

P585

Montagekleber



Colle de construction à base de dispersion prêt à l'emploi

- Monocomposant
- Prise rapide
- Hautes adhérence initiale et résistance finale
- Ponçable et recouvrable
- Blanc

Données techniques

Consommation : selon l'application

Teinte	Contenu
Blanc	0,3 l

Teinte	Contenu
Transparent	0,3 l
Blanc	0,3 l

Teinte	Contenu
Blanc	0,4 kg

Revêtement de sol

P605

1K Aqua-Bodensiegel R10



Pour les caves, les greniers,
les salles de loisirs et de
stockage

- Faible émission
(conforme à l'AgBB)
- Approuvé pour les bacs de
récupération d'huile
- Satinée, haut pouvoir couvrant,
insensible aux salissures



Données techniques

Consommation : Sols :
environ 150 - 250 ml/m²
**Bac de récupération
d'huile :**
3 x 300 ml/m².
structure visible



Teinte	Contenu
RAL 7030	5l / 12,5l
RAL 7032	5l / 12,5l
Base 2	5l / 12,5l
Base 3	5l / 12,5l






ETICS



■ Aperçu du système ITE	82
■ Formation du socle	84
■ Panneaux isolants de façade	90
■ Collage et sous-enduits	94
■ Éléments de montage	98
■ Tissu d'armature	103
■ Chevilles	105
■ Baguettes et profilés pour enduits	109
■ Systèmes d'embrasure	116
■ Primaires	117
■ Enduits de finition	118
■ Appuis de fenêtre	119
■ Isolation des plafonds de cave et des combles	120

BASIC

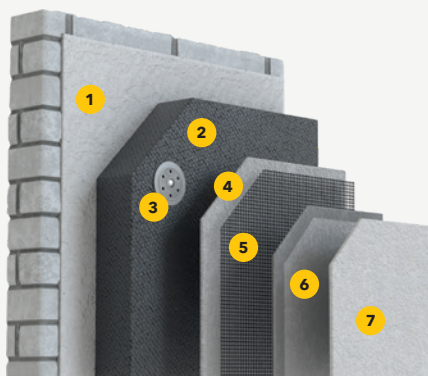

1 COLLE

P1000 Klebe- und Armierungsmörtel grau
P1005 Klebe- und Armierungsmörtel weiss
P1010 Klebe- und Armierungsmörtel leicht
P1020 Universalmörtel
P1030 WDVS-Klebschaum
P1040 Spezialkleber

2 MATÉRIAUX ISOLANTS

EPS Dämmplatte

3 CHEVILLE (EN OPTION)

P1200 Schraubdübel STR-U 2G
P1211 Schraubdübel Universal ECO
P1221 Schlagdübel Universal ECO
P1222 Schlagdübel Universal H2

EPS collé

EPS collé + chevillé

4 ARMATURE

P1000 Klebe- und Armierungsmörtel grau
P1005 Klebe- und Armierungsmörtel weiss
P1010 Klebe- und Armierungsmörtel leicht
P1020 Universalmörtel
P1050 Armierungsspachtel ZF

5 TISSU D'ARMATURE

P1500 Armierungsgewebe fein
P1505 Armierungsgewebe grob


6 APPRÊT

P823 Putzgrund

7 ENDUIT DE FINITION

P1702 Mineralputz K
P1705 Edelkratzputz
P1712 Mineralputz LEICHT K
P476 Silikat Fassadenputz K
P726 Fassadenputz K
P436 Silicon Fassadenputz K
P437 Silicon Strukturputz K

MINERAL

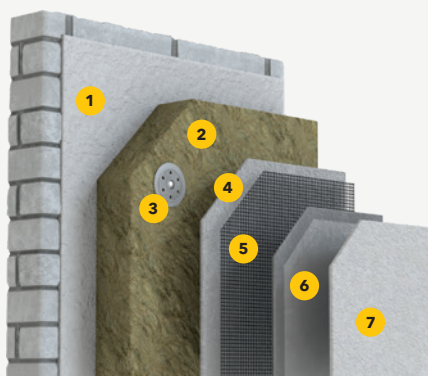

1 COLLE

P1000 Klebe- und Armierungsmörtel grau
P1005 Klebe- und Armierungsmörtel weiss
P1020 Universalmörtel

2 MATÉRIAUX ISOLANTS

MiWo Dämmplatte
MiWo Lamelle

3 CHEVILLE (EN OPTION)

P1200 Schraubdübel STR-U 2G
P1211 Schraubdübel Universal ECO
P1221 Schlagdübel Universal ECO
P1222 Schlagdübel Universal H2

MiWo Lamelle collé

MiWo, MiWo Lamelle collé + chevillé

4 ARMATURE

P1000 Klebe- und Armierungsmörtel grau
P1005 Klebe- und Armierungsmörtel weiss
P1020 Universalmörtel
P1050 Armierungsspachtel ZF

5 TISSU D'ARMATURE

P1500 Armierungsgewebe fein
P1505 Armierungsgewebe grob


6 APPRÊT

P823 Putzgrund

7 ENDUIT DE FINITION

P1702 Mineralputz K
P1705 Edelkratzputz
P1712 Mineralputz LEICHT K
P476 Silikat Fassadenputz K
P726 Fassadenputz K
P436 Silicon Fassadenputz K
P437 Silicon Strukturputz K

PREMIUM

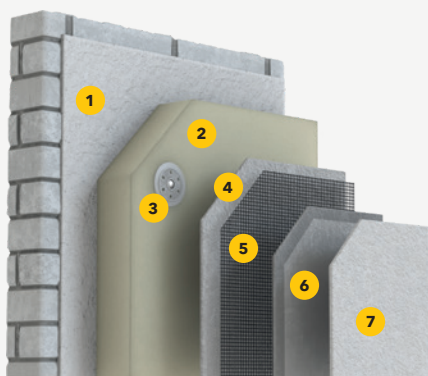

1 COLLE

P1000 Klebe- und Armierungsmörtel grau
P1005 Klebe- und Armierungsmörtel weiss
P1010 Klebe- und Armierungsmörtel leicht
P1020 Universalmörtel
P1040 Spezialkleber

2 MATÉRIAUX ISOLANTS

P2415 PIR Dämmplatte

3 CHEVILLE (EN OPTION)

P1200 Schraubdübel STR-U 2G
P1211 Schraubdübel Universal ECO
P1221 Schlagdübel Universal ECO
P1222 Schlagdübel Universal H2

PIR collé

PIR collé + chevillé

4 ARMATURE

P1010 Klebe- und Armierungsmörtel leicht

5 TISSU D'ARMATURE

P1500 Armierungsgewebe fein

6 APPRÊT


P823 Putzgrund

7 ENDUIT DE FINITION

P1702 Mineralputz K
P1712 Mineralputz LEICHT K
P476 Silikat Fassadenputz K
P726 Fassadenputz K
P436 Silicon Fassadenputz K
P437 Silicon Strukturputz K

HARDTOP

collé + chevillé

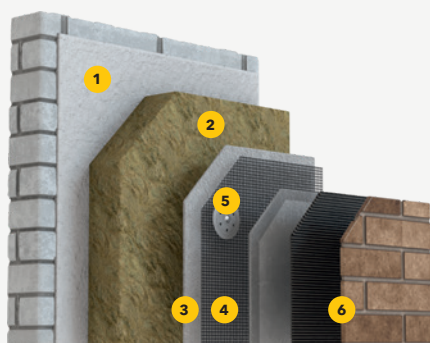

1 COLLE

P1000 Klebe- und Armierungsmörtel grau
P1005 Klebe- und Armierungsmörtel weiss
P1020 Universalmörtel

2 MATÉRIAUX ISOLANTS

EPS Dämmplatte
MiWo Dämmplatte
MiWo Lamelle

3 ARMATURE

P1000 Klebe- und Armierungsmörtel grau
P1005 Klebe- und Armierungsmörtel weiss
P1020 Universalmörtel

4 TISSU D'ARMATURE

P1505 Armierungsgewebe grob

5 DÜBEL


P1200 Schraubdübel STR-U 2G
P1211 Schraubdübel Universal ECO
P1221 Schlagdübel Universal ECO
P1222 Schlagdübel Universal H2

6 REVÊTEMENT MURAL

P1060 Klebemörtel Keramik
Keramische Wandbekleidung
P1065 Fugenmörtel Keramik

WOOD

HoFa collé + chevillé

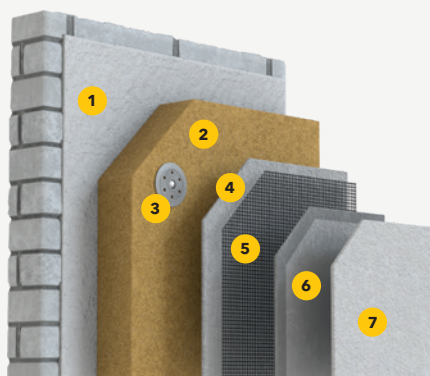

1 COLLE

P1000 Klebe- und Armierungsmörtel grau

2 MATÉRIAUX ISOLANTS

P2510 HoFa Dämmplatte 040

3 CHEVILLE

P1200 Schraubdübel STR-U 2G

4 ARMATURE

P1000 Klebe- und Armierungsmörtel grau

5 TISSU D'ARMATURE

P1500 Armierungsgewebe fein
P1505 Armierungsgewebe grob

6 APPRÊT (EN OPTION)

P823 Putzgrund

7 ENDUIT DE FINITION

P1702 Mineralputz K
P1705 Edelkratzputz

FAÇADE NEXT GENERATION

La durabilité dans le système

- FONCTION
- DÉVELOPPEMENT DURABLE
- CONCEPTION

Formation du socle

P1801

Uni-Flex



Badigeon d'étanchéité monocomposant armé de fibres, pontant les fissures

- Couche de fond, colle, armature et étanchéité
- Apte à la diffusion de la vapeur d'eau
- Peut être remplie, peinte et recouverte de plâtre
- Résistant aux cycles de gel et dégel, au vieillissement et au gel
- Pour intérieur et extérieur

Données techniques

Consommation : **Primaire d'adhérence** : env. 1,5 kg/m²
Collage : env. 4,0 kg/m²
Armature : env. 3,5 kg/m²
Protection contre l'humidité : env. 2,5 kg/m

granulométrie : 0 - 1 mm

épaisseur de la couche : 2 - 5 mm

Teinte	Contenu	pcs. / pal.
Gris clair	20 kg	42

P1810

1K Bitumenkleber



Colle monocomposante pour panneaux isolants de soubassement et périmétriques

- Revêtement en couche épaisse bitumineuse modifié aux polymères (PMBC)
- Chargé en polystyrène
- Pontage très élevé des fissures
- Sans solvant
- Sans fluage jusqu'à 7 mm

Données techniques

Consommation : **collage de panneaux isolants** : env. 2 - 3 l/m²
W1-E, W4-E : env. 4,3 l/m²

granulométrie : 0 - 1 mm

Classe d'exposition à l'eau : W1-E, W4-E

Teinte	Contenu	pcs. / pal.
Noir	30 l	18

P1811

2K Bitumenkleber



Colle à 2 composants pour panneaux isolants de socle et périmétriques

- Revêtement en couche épaisse bitumineuse modifié aux polymères (PMBC)
- Étanche au radon et chargé en polystyrène
- Rapidement résistant à la pluie grâce à un séchage rapide
- Sans solvant
- Épaisseurs de couches possibles jusqu'à 8 mm

Données techniques

Consommation : **collage de panneaux isolants** : env. 2 - 3 l/m²
W1-E, W4-E : env. 4,2 l/m²

W2.1-E, W3-E : env. 5,6 l/m²

granulométrie : 0 - 1 mm

Classe d'exposition à l'eau : W1-E, W2.1-E, W3-E, W4-E

Teinte	Contenu	pcs. / UE
Noir	30 l	18

P1900

Sockelabschlussleiste
Aluminium



Avec larmier intégré

- Bord d'égouttement pour une évacuation ciblée des eaux de pluie
- Aluminium extrudé

P1911

PVC-Sockelschienen-
verbinder



Pour plinthe de finition en
aluminium

- Résistante aux intempéries
- Sans plastifiant

P1915

PVC-Sockelgrundprofil



Profilé de socle sans pont
thermique

- Bras de fixation avec perforation longitudinale et transversale
- Possibilité de fixation variable

Données techniques

Matériau :	Aluminium
Longueur du profil :	250 cm
Pour les épaisseurs d'isolant :	40 - 300 mm

Données techniques

Matériau :	PVC
Teinte :	Blanc

Données techniques

Matériau :	PVC
Teinte :	Blanc
Longueur du profil :	200 cm

Dimensions	pcs. / UE
40 - 100 mm	20
120 - 240 mm	10
260 - 280 mm	2

Dimensions	pcs. / UE
ca. 32 x 16 mm	100

Dimensions	pcs. / UE
saillie type1: 100 mm	10
saillie type2: 180 mm	10

Formation du socle

P1920

PVC-Sockel-Einschubprofil 100



Finition du système entre le périmètre et l'isolation de la façade

- Bord d'égouttement pour une évacuation ciblée des eaux de pluie
- Profilé en plastique PVC sans pont thermique
- Résistante aux intempéries

Données techniques


Longueur du profilé :	200 cm
Déploiement :	100 mm
Largeur de la toile :	10 cm
Largeur de maille :	4 x 4 cm
Épaisseur de l'isolant :	≥ 100 mm

pcs. / UE

10

P1922

PVC-Sockel-Einschubprofil 60/40

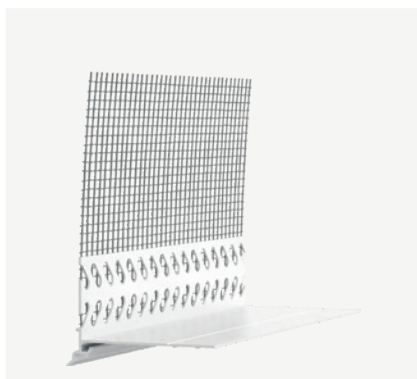

Finition du système entre le périmètre et l'isolation de la façade

- Bord d'égouttement pour une évacuation ciblée des eaux de pluie
- Profilé en plastique PVC sans pont thermique
- Résistante aux intempéries

Données techniques

Longueur du profilé :	200 cm
Déploiement :	60/40 mm
Largeur de la toile :	12,5 cm
Largeur de maille :	4 x 4 cm
Classe d'incendie (DIN 4102)	B1 (difficilement inflammable)

pcs. / UE

25

P1930

Montage-Set



Pour les plinthes

- Cale d'écartement avec pré-encoche
- Raccord de rail de socle avec rainure
- Cheville à vis avec tête à collerette

Données techniques

Dimensions (L x B x H) :	50 x 50 x 3 mm
Tampon à clouer :	6 x 60 mm
Raccord de profilé de socle :	30 mm, avec rainure
Consommation :	1 kit pour 25 m de fixation de plinthes

Contenu

1 kit comprend :
75 chevilles à clouer, 50 entretoises,
10 raccords de plinthes

P1940

Nageldübel



Pour baguettes de terminaison de socle et profilés de socle

- Résistante aux intempéries
- Sans plastifiant
- Cheville à vis avec tête à collerette spéciale
- Prémonté

P1945

PVC-Abstandhalter



Pour les plinthes du Systèmes ITE

- Facile à utiliser en clipsant sur la cheville entre le mur et le rail
- Adaptation au cas par cas des tolérances
- Combinables
- Couleur assortie

Données techniques

Dimensions :	8 x 80 mm
Profondeur du trou de forage :	90 mm
Profondeur d'ancrage :	80 mm
Ø du tampon :	8 mm
Ø du foret :	8 mm

Données techniques

Dimensions :	50 x 50 mm
Épaisseur :	3, 5, 8, 10, 15 mm
Consommation :	selon les besoins

pcs. / UE

100


Dimensions & couleurs pcs. / UE

3 mm - Vert	100
5 mm - Jaune	100
8 mm - Orange	100
10 mm - Bleu	100
15 mm - Noir	100

Formation du socle

P2110

EPS Perimeter 035




Groupe de conductivité thermique 035, blanc

- Résistant au vieillissement
- sans formaldéhyde
- Imputrescible
- rendu rugueux en usine

P2113

EPS Perimeter 032




Groupe de conductivité thermique 032, gris

- Résistant au vieillissement
- sans formaldéhyde
- Imputrescible
- rendu rugueux en usine

P2710

Schaumglas Perimeter A1



Incombustible Panneau isolant de soubassement

- Haute résistance à la pression et stabilité dimensionnelle
- Facile à mettre en œuvre
- Sans danger biologique ni baubiologique
- Écologique : en verre 100 % recyclé

Données techniques

Classe de matériaux de construction (DIN 4102) :	B1 (difficilement inflammable)
Formation des arêtes :	Moignon (≤ 200 mm) Pliage en escalier (> 200 mm)
Valeur de dimensionnement de la conductivité thermique λ_b :	0,035 W/(m*K)
Dimensions (L x l) :	1000 x 500 mm

Données techniques

Classe de matériaux de construction (DIN 4102) :	B1 (difficilement inflammable)
Formation des arêtes :	Moignon (≤ 200 mm) Pliage en escalier (> 200 mm)
Valeur de dimensionnement de la conductivité thermique λ_b :	0,032 W/(m*K)
Dimensions (L x l) :	1000 x 500 mm

Données techniques

Classe de matériaux de construction (DIN EN 13501) :	A1 (non inflammable)
Formation des arêtes :	Moignon
Valeur de dimensionnement de la conductivité thermique λ_b :	0,054 W/(m*K)
Dimensions (L x l) :	800 x 600 mm



Épais	m ² / VE
20 mm	12 m ²
40 mm	6 m ²
60 mm	4 m ²
80 mm	3 m ²
100 mm, 120 mm	2 m ²
140 mm, 160 mm	1,5 m ²
180 mm, 200 mm	1 m ²

Épais	m ² / VE
20 mm	12 m ²
40 mm	6 m ²
60 mm	4 m ²
80 mm	3 m ²
100 mm, 120 mm	2 m ²
140 mm, 160 mm	1,5 m ²
180 mm, 200 mm	1 m ²

Épais	m ² / VE
40 mm	24,00 m ²
50 mm	19,20 m ²
60 mm	16,32 m ²
70 mm	14,40 m ²
80 mm	11,52 m ²
90 mm	7,68 m ²
100 mm	9,60 m ²
110 mm	8,64 m ²
120 mm, 130 mm	7,68 m ²
140 mm	6,72 m ²



La zone de socle est la partie d'une façade exposée aux projections d'eau (également pour les balcons, loggias, toits plats et terrasses). Lors de la planification de la hauteur du socle, on part généralement d'environ 30 cm au-dessus du terrain ou du bord du revêtement. Contrairement à la zone périmétrique, les plinthes du système WDV sont toujours des zones armées. C'est pourquoi un collage par adhérence est nécessaire pour le transfert de charge dans le support. Il faut utiliser des matériaux isolants pouvant être enduits (par ex. EPS, XPS ou mousse dure PU).

En raison de la plus grande exposition aux projections d'eau et aux salissures, ainsi qu'à une éventuelle sollicitation mécanique plus élevée, des mesures particulières sont nécessaires dans la zone du socle par rapport au reste de la façade.

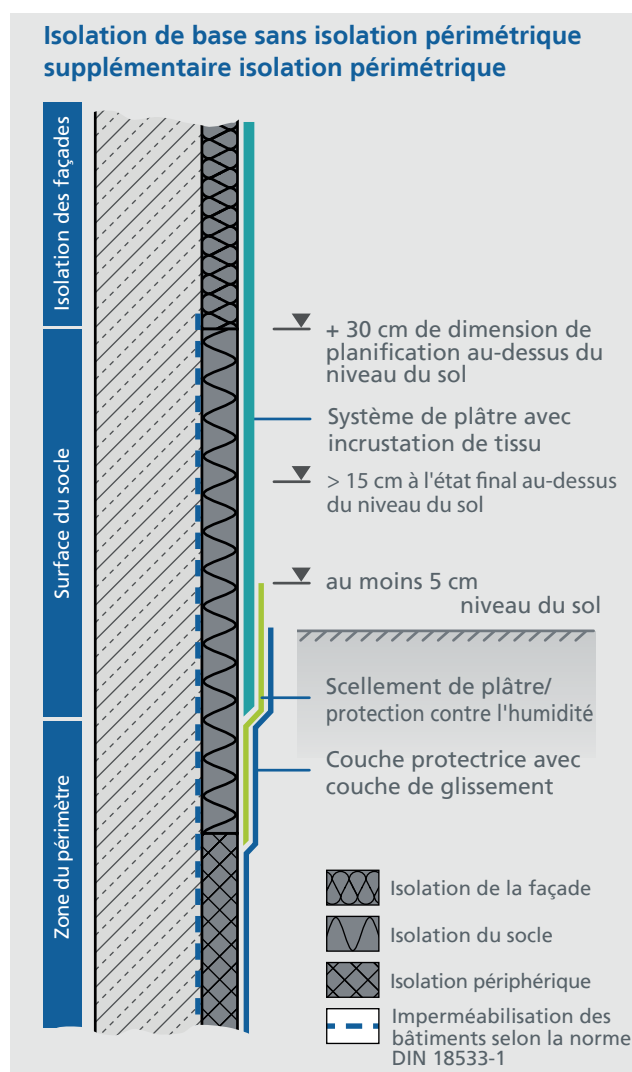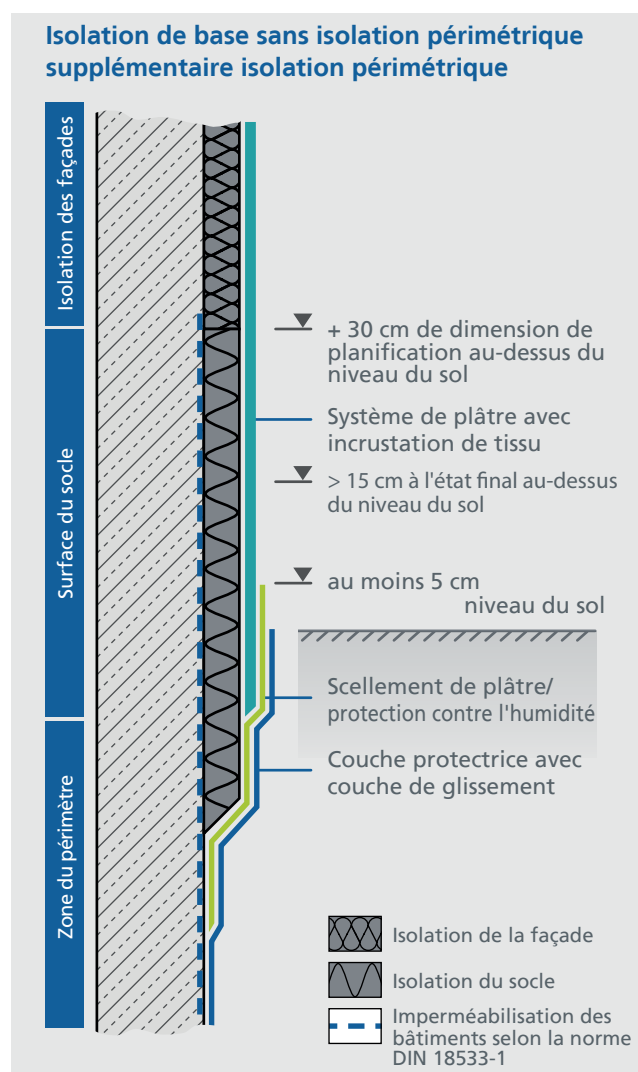

Panneaux isolants de façade

BASIC



P2212

P2213

P2215

EPS Dämmplatte
035 weiß

EPS Dämmplatte
034 grau

EPS Dämmplatte
032 grau

Formation des arêtes

Bord à bord
Feuillure étagée
Rainure+languette

Bord à bord
Feuillure étagée
Rainure+languette

Bord à bord
Feuillure étagée
Rainure+languette

Valeur de
dimensionnement λ_B
W/(m*K)

0,035

0,034

0,032

Dimensions
(L x l)

1000 x 500 mm

1000 x 500 mm

1000 x 500 mm

Épais	m ² /VE	Épais	m ² /VE	Épais	m ² /VE
20 mm	12,00 m ²	10 mm	24,00 m ²	20 mm	12,00 m ²
30 mm	8,00 m ²	20 mm	12,00 m ²	30 mm	8,00 m ²
40 mm	6,00 m ²	30 mm	8,00 m ²	40 mm	6,00 m ²
50 mm	4,50 m ²	40 mm	6,00 m ²	50 mm	4,50 m ²
60 mm	4,00 m ²	50 mm	4,50 m ²	60 mm	4,00 m ²
70 mm	3,00 m ²	60 mm	4,00 m ²	70 mm	3,00 m ²
80 mm	3,00 m ²	70 mm	3,00 m ²	80 mm	3,00 m ²
100 mm	2,00 m ²	80 mm	3,00 m ²	100 mm	2,00 m ²
120 mm	2,00 m ²	100 mm	2,00 m ²	120 mm	2,00 m ²
140 mm	1,50 m ²	120 mm	2,00 m ²	140 mm	1,50 m ²
160 mm	1,50 m ²	140 mm	1,50 m ²	160 mm	1,50 m ²
180 mm	1,00 m ²	160 mm	1,50 m ²	180 mm	1,00 m ²
200 mm	1,00 m ²	180 mm	1,00 m ²	200 mm	1,00 m ²
220 mm	1,00 m ²	200 mm	1,00 m ²	220 mm	1,00 m ²
240 mm	1,00 m ²	220 mm	1,00 m ²	240 mm	1,00 m ²
260 mm	1,00 m ²	240 mm	1,00 m ²	260 mm	1,00 m ²
280 mm	1,00 m ²	260 mm	1,00 m ²	280 mm	1,00 m ²
300 mm	1,00 m ²	280 mm	1,00 m ²	300 mm	1,00 m ²
		300 mm	1,00 m ²	320 mm	1,00 m ²

PREMIUM



WOOD



P2415

Fassaden-
Dämmplatte PIR 024

P2510

HoFa
Dämmplatte 040

Formation des arêtes

Bord à bord

Bord à bord

Valeur de
dimensionnement λ_B
W/(m*K)

< 80 mm 0,026
< 120 mm 0,025
 ≥ 120 mm 0,024

0,040

Dimensions
(L x l)

1000 x 500 mm

1250 x 590 mm

Épais	m ² /VE	Épais	m ² /Pal.
20 mm	12,00 m ²	120 mm	26,55 m ²
30 mm	8,00 m ²	140 mm	23,60 m ²
40 mm	6,00 m ²	160 mm	20,65 m ²
50 mm	4,50 m ²	180 mm	17,70 m ²
60 mm	4,00 m ²	200 mm	16,22 m ²
70 mm	3,50 m ²		
80 mm	3,00 m ²		
90 mm	2,50 m ²		
100 mm	2,00 m ²		
110 mm	2,00 m ²		
120 mm	2,00 m ²		
130 mm	2,00 m ²		
140 mm	1,50 m ²		
160 mm	1,50 m ²		
180 mm	1,00 m ²		
200 mm	1,00 m ²		
220 mm	1,00 m ²		
240 mm	1,00 m ²		
260 mm	1,00 m ²		
280 mm	1,00 m ²		
300 mm	1,00 m ²		



PIR PREMIUM

Étroit - Sûr - Confortable
Économique
Du socle au toit

**PAS DE BARRIÈRE
COUPE-FEU
NÉCESSAIRE !**





**MÊME CAPACITÉ
D'ISOLATION POUR DES
PANNEAUX D'ÉPAISSEUR
DIFFÉRENTE.**

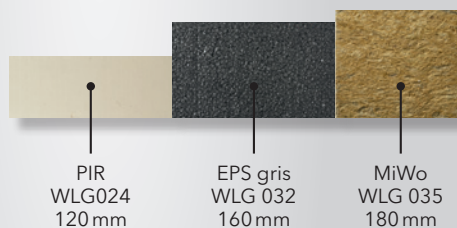

**AVEC PIR PREMIUM, TOUT
EST AU VERT, MÊME EN CAS
DE TEMPÉRATURES ÉLEVÉES.**

Panneaux d'isolation de façade

MINERAL



P2332/2

P2336/2

P2310/2

MiWo Dämmplatte
PLUS 035

MiWo Dämmplatte
LEICHT PLUS 035

MiWo Lamelle
040

Pré-revêtement

Des deux côtés

Des deux côtés

Des deux côtés

Formation des arêtes

Moignon

Moignon

Moignon

Valeur de
dimensionnement λ_B
W/(m*K)

0,035

0,035

0,041

Dimensions
(L x l)

1200 x 400 mm

1200 x 400 mm

1200 x 200 mm

Épais m²/Pal.

40mm	28,80 m ²
60mm	19,20 m ²
80mm	14,40 m ²
100mm	11,52 m ²
120mm	9,60 m ²
140mm	7,68 m ²
160mm	7,68 m ²
180mm	5,76 m ²
200mm	5,76 m ²
220mm	4,80 m ²
240mm	4,80 m ²



Épais m²/Pal.

60mm	19,20 m ²
80mm	14,40 m ²
100mm	11,52 m ²
120mm	9,60 m ²
140mm	7,68 m ²
160mm	5,76 m ²
180mm	5,76 m ²
200mm	5,76 m ²
220mm	4,80 m ²
240mm	4,80 m ²

Épais m²/Pal.

40mm	28,80 m ²
50mm	23,04 m ²
60mm	19,20 m ²
80mm	14,40 m ²
100mm	11,52 m ²
120mm	9,60 m ²
140mm	7,68 m ²
160mm	5,76 m ²
180mm	5,76 m ²
200mm	5,76 m ²
220mm	4,80 m ²
240mm	3,84 m ²

MINERAL


P2370/1
P2360
P2362

 MiWo Brandriegel
035

 MiWo Laibungsplatte
035

 MiWo Laibungsplatte
PLUS 035

Pré-revêtement

Une face

non revêtu / aucun

Des deux côtés

Formation des arêtes

Moignon

Moignon

Moignon

 Valeur de
dimensionnement λ_B
W/(m*K)

0,035

0,035

0,035

 Dimensions
(L x l)

1200 x 200 mm

800 x 625 mm

1200 x 400 mm

Épais	m ² /Pal.
100mm	11,52 m ²
120mm	9,60 m ²
140mm	7,68 m ²
160mm	5,76 m ²
180mm	5,76 m ²
200mm	5,76 m ²

Épais	m ² /VE
20mm	6,00 m ²
30mm	4,00 m ²

Épais	m ² /VE
20 mm	5,76 m ²
30 mm	3,84 m ²
40 mm	2,88 m ²
50 mm	1,92 m ²

Collage et sous-enduits

P1000

Klebe- und Armierungsmörtel grau



Mortier de collage et d'armature minéral renforcé de fibres

- Hautement traité
- Applicable à la machine
- fin grain
- Pour intérieur et extérieur



P1005

Klebe- und Armierungsmörtel weiß



Mortier de collage et d'armature minéral renforcé de fibres

- Hautement traité
- Applicable à la machine
- fin grain
- Pour intérieur et extérieur



P1010

Klebe- und Armierungsmörtel leicht



Mortier minéral de collage et d'armature avec agrégat organique léger

- Léger et hautement énergétique
- Applicable à la machine
- Traitement organique
- Haute force d'adhérence
- Convient comme base sous-enduit



Données techniques

Classe de résistance à la compression :	CS III (DIN EN 998-1)
Absorption d'eau :	W _{c2} (EN 998-1)
Groupe de mortiers d'enduit :	P II (DIN 18550)
Réaction au feu (DIN EN 13501) :	A1 (non inflammable)
Consommation :	Coller : ca. 4,5 kg/m ² Armature : ca. 5 kg/m ²
Epaisseur de la couche d'armature :	4 - 7 mm

Données techniques

Classe de résistance à la compression :	CS III (DIN EN 998-1)
Absorption d'eau :	W _{c2} (EN 998-1)
Groupe de mortiers d'enduit :	P II (DIN 18550)
Réaction au feu (DIN EN 13501) :	A1 (non inflammable)
Consommation :	Coller : ca. 4,5 kg/m ² Armature : ca. 5 kg/m ²
Epaisseur de la couche d'armature :	4 - 7 mm

Données techniques

Classe de résistance à la compression :	CS III (DIN EN 998-1)
Absorption d'eau :	W _{c1} (EN 998-1)
Groupe de mortiers d'enduit :	P II (DIN 18550)
Réaction au feu (DIN EN 13501) :	B1 (difficilement inflammable)
Consommation :	Coller : ca. 4 kg/m ² Armature : ca. 5 kg/m ²
Epaisseur de la couche d'armature :	4 - 8 mm

Teinte	Contenu	pcs. / UE
Gris clair	25 kg	42

Teinte	Contenu	pcs. / UE
Blanc naturel	25 kg	42

Teinte	Contenu	pcs. / UE
Blanc	25 kg	42

P1020

Universalmörtel



Mortier de rénovation monocouche jusqu'à 20 mm d'épaisseur

Mortier minéral polyvalent renforcé de fibres

- Coller, armer, rénover, feutrer
- Excellent pour la rénovation à froid
- Enduit de finition feutreable et librement structurable
- Renforcé par des fibres



Données techniques

Classe de résistance à la compression : CS III (DIN EN 998-1)

Absorption d'eau : W_{c2} (EN 998-1)

Groupe de mortiers d'enduit : P II (DIN 18550)

Réaction au feu (DIN EN 13501) : A1 (non inflammable)

Consommation :
 Coller : ca. 4 - 5 kg/m²
 Armature : ca. 5 - 6 kg/m²
 Rénovation : ca. 1,3 kg/m² (par mm)
 Enduit de finition feutré : ca. 4 kg/m² pour 3 mm
 Couche de finition : ca. 2,5 - 5 kg/m²

Teinte	Contenu	pcs. / pal.
Blanc naturel et pouvant être teinté en usine	25 kg	42

P1030

WDVS-Klebeschaum



Mousse adhésive PU monocomposante prête à l'emploi

- Convient également pour les panneaux d'isolation périmétrique
- Prise rapide du raccord collé
- Haute stabilité - Faible post-expansion



Données techniques


Classe de matériaux de construction (DIN 4102) : B1 dans le système

Consommation : Collage des bourrelets de bordure en forme de M env. 150 - 250 ml / m², pour env. 3 - 6 m².

Teinte	Contenu	pcs. / UE
Gris	750 ml	12

P1035

Füllschaum



Mousse de remplissage PU monocomposant prête à l'emploi

- Pour le remplissage de joints et de cavités
- Isolant thermique, évite les ponts thermiques
- Haut rendement



Données techniques

Classe de matériaux de construction (DIN 4102) : B1 (difficilement inflammable)

Consommation : selon les besoins

Teinte	Contenu	pcs. / UE
Rouge	800 ml	12

Collage et sous-enduits

P1040

Spezialkleber



Colle organique prête à l'emploi à base de dispersion

- Prêt à l'emploi
- Élastique, à faible tension interne
- Haute force d'adhérence
- Diffusible de la vapeur d'eau



Données techniques

Consommation : Coller : ca. 3,5 kg/m²

P1050

Armierungsspachtel ZF



Mortier d'armature organique prêt à l'emploi

- Haute sécurité contre les fissures
- Excellentes caractéristiques de mise en œuvre
- Haute résistance aux chocs




Données techniques

Consommation : Armature : env. 3,5 kg/m² pour un support plan

Épaisseur de la couche d'armature : 3 - 5 mm

P1060

Klebemörtel Keramik



Mortier-colle minéral de haute qualité pour revêtements céramiques

- Très grande force d'adhérence
- Flexibilisé
- Collage durable et insensible au gel



Données techniques

Classe de résistance à la compression : CS III (DIN EN 998-1)

Absorption d'eau : W_c1 (EN 998-1)

Groupe de mortier d'enduit : P II (DIN 18550)

Comportement au feu : A1, non inflammable (DIN EN 13501)

Consommation : ca. 3,5 kg/m²

Teinte	Contenu	pcs. / UE
Blanc	20 kg	24

Teinte	Contenu	pcs. / UE
Blanc	20 kg	24

Teinte	Contenu	pcs. / UE
Gris ciment	30 kg	36

P1065

Fugenmörtel Keramik

le silicone est
disponible en
brillant et en mat



Mortier de jointoiment minéral pour revêtements céramiques

- Résistant au gel
- Étanche à la pluie battante
- Microporeux
- Très bonne adhérence sur les flancs



Données techniques

Réaction au feu A1
(DIN EN 13501) : (non inflammable)

Consommation : dépend du format des
plaquettes et de la
profondeur des joints

702 Gris clair



704 Gris



708 Gris foncé



905 Noir



304 Klinkerrot



804 Terre cuite



902 Blanc



904 Blanc ancien



104 Ivoire



701 Gris clair



106 Beige clair




108 Brun beige



Les différences de teinte par rapport à l'original sont dues à la technique d'impression.

Sur des surfaces contiguës, n'utiliser que des teintes d'un même lot ou mélanger au préalable entre eux des matériaux ayant des numéros de production différents.

Éléments de montage

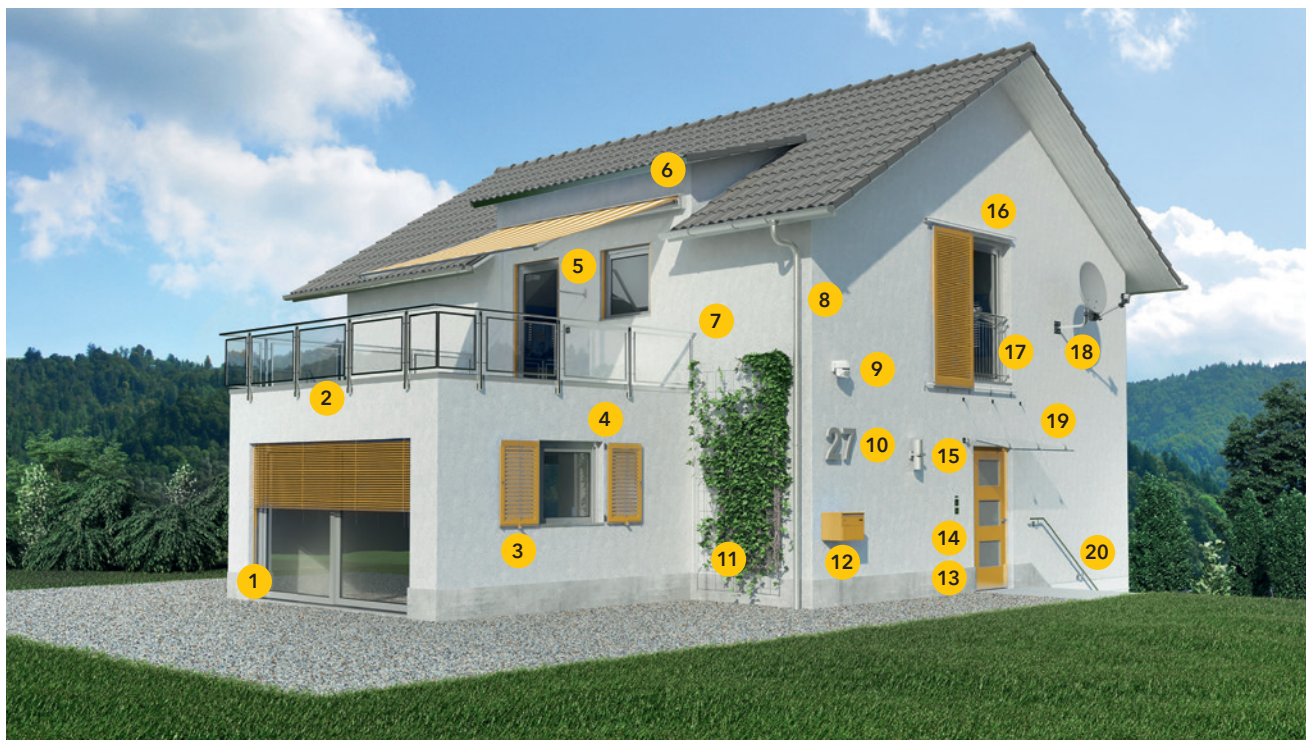

Nr. Pièce rapportée

- 1 Rail de guidage store vénitien (dans l'embrasure)
- 2 Fixation de la balustrade du balcon
- 3 Arrêt volet battant
- 4 Gond de volet battant
- 5 Crochet à vêtements
- 6 Store

Nr. Pièce rapportée

- 7 Main courante de balustrade de balcon
- 8 Colliers pour tuyaux de descente
- 9 Détecteur de mouvement / caméra
- 10 Numéro de maison
- 11 Treillis
- 12 Boîte aux lettres
- 13 Prise électrique

Nr. Pièce rapportée

- 14 Plaque de sonnette
- 15 Applique murale
- 16 Suspension volet roulant coulissant
- 17 Balcon français
- 18 Antenne parabolique
- 19 Auvent
- 20 Main courante rampe d'escalier

FAÇADE NEXT GENERATION FAÇADE FONCTIONNELLE

HÔTELS POUR INSECTES

La protection des espèces en toute simplicité fait

INTERPHONES-PORTIER INTÉGRÉS

Des solutions astucieuses et intelligentes

PHOTOVOLTAÏQUE

Utiliser la puissance du soleil



		P1955	P1957	P1958	P1959	P1960	FIXATION		MOMENT DU MONTAGE		
		Carré de montage	Vérin de montage	Console pour charges lourdes	Équerre de support	Cheilles en spirale *	constructif	statiquement pertinent	avant l'installation du système ITE	pendant l'installation du système d'ITE	après la pose du système Installation du système ITE
Léger (jusqu'à env. 5 kg)						✓					
Moyen (env. 5 kg - 15 kg)		✓	✓								
Lourd (plus de 15 kg)				✓	✓						
1	Rail de guidage store vénitien	✓	✓				✓		✓	✓	
2	Fixation de la balustrade du balcon			✓	(✓)			✓	✓	(✓)	
3	Arrêt volet battant	✓	✓				✓		✓	✓	
4	Gond de volet battant				✓		(✓)	✓	✓	✓	
5	Crochet à vêtements					✓	✓				✓
6	Store			✓				✓	✓		
7	Main courante balcon				✓		✓	(✓)	✓	✓	
8	Colliers pour tuyaux de descente	✓	✓				✓		✓	✓	
9	Détecteur de mouvement / caméra					✓	✓				✓
10	Numéro de maison					✓	✓				✓
11	Treillis				✓		(✓)	✓	✓	✓	
12	Boîte aux lettres	✓	✓				✓		✓	✓	
13	Prise électrique	✓	✓				✓		✓	✓	
14	Plaque de sonnette					✓	✓				✓
15	Applique murale	✓	✓				✓		✓	✓	(✓)
16	Suspension volet roulant coulissant				✓		(✓)	✓	✓	✓	
17	Balcon français				✓			✓	✓	(✓)	
18	Installation satellite			✓				✓	✓	✓	
19	Auvent			✓				✓	✓		
20	Main courante rampe d'escalier				✓			✓	✓	(✓)	
	Consoles/ climatiseurs			✓	(✓)			✓	✓	✓	

* La cheville spirale P1960 ne convient pas aux panneaux isolants en laine minérale.

Les crochets entre parenthèses représentent d'éventuelles alternatives après un examen préalable.

Pour les fixations importantes du point de vue statique, la charge appliquée doit éventuellement être déterminée par calcul.

Éléments de montage

P1955

Montagequader
Universal



Parallélépipède de montage
sans pont thermique

- Quadrillage 20 mm pour une coupe précise à la scie
- Convient pour l'EPS et la laine minérale
- Support de compression pour charges moyennement lourdes
- Mousse dure EPS résistante à la pression

Données techniques

Dimensions (L x H) :	160 x 120 mm
Surface utile (L x H) :	140 x 100 mm
Longueur :	1000 mm

Teinte

Blanc

Pcs. / UE

1

P1957

Montage-Zylinder



Vérin de montage sans pont
thermique pour les éléments
de construction légers

- Haute densité brute
- Imputrescible
- Mousse rigide EPS résistante à la compression

Données techniques

Diamètre Ø :	70 / 125 mm
Surface utile Ø :	50 / 105 mm
Épaisseurs :	70 mm

Teinte

Blanc

Pcs. / UE

10

P1958

Schwerlastkonsole



Élément de montage en PU
homologué

- Sans pont thermique
- Quatre consoles en acier avec mousse
- Plaque aluminium pour le vissage de l'élément
- Panneau compact (HPL) pour une répartition optimale de la pression

Données techniques

surface de base :	250 x 150 mm
Surface utile :	162 x 80 mm
Épaisseurs :	100 - 300 mm

Teinte

Noir

Pcs. / UE

1

P1959

Tragwinkel



Cornière support en PU sans pont thermique pour le montage fiable d'éléments de construction

- Montage par adhérence pour les charges lourdes
- Sans pont thermique

Données techniques

surface de base :	280 x 125 mm
Épaisseurs :	60 - 300 mm

Teinte

Pcs. / UE

Noir	1
------	---

P1960

Spiraldübel



Chevilles spéciales pour la fixation d'éléments rapportés légers

- Sans pont thermique
- Pas besoin de pré-perçage
- Montage sûr et facile

Données techniques

Longueur :	50 mm
Charge recommandée par point de fixation :	max. 5 kg

Teinte

Pcs. / UE

Blanc	10
-------	----

P1961

Gerüstankerverschluss



Chevilles à tête ronde en structure d'enduit

- Cheville en plastique à tête ronde avec structure plâtre (2 - 3 mm)
- Étanche à la pluie battante
- Recouvrable

Données techniques

Dimensions :	Ø 30 mm x 48 mm
--------------	-----------------

Teinte

Pcs. / UE

Gris (mousse souple)	25
Blanc (capuchon de nettoyage)	

Éléments de montage

P1962

Gerüstankerverschluss
Starterset



**Chevilles à tête ronde en
structure d'enduit**

- Structure du crépi (2 - 3mm)
- Étanche à la pluie battante
- Recouvrable
- Livré avec 1 outil de fraisage

Données techniques


Dimensions : Ø 30 mm x 48 mm

Contenu

1 kit comprend :
25 pièces fermeture d'ancrage
d'échafaudage +
1 pièce de fraise

P1890

Putzträgerplatte



**Panneau léger en verre
expansé**

- Faible poids
- Haute sécurité contre les fissures
- Bonne résistance aux chocs
- Armature tissu des deux côtés
- Application aisée

Données techniques

Dimensions (L x H) : 1200 x 800

Classe de matériaux
de construction B1
(difficilement
inflammable)
(DIN 4102) :

Épais

pcs. / UE

10 mm	1
20 mm	1

Tissu d'armature

P1500

Armierungsgewebe
fein



Tissu de renforcement pour
le renforcement de surface à
l'intérieur et à l'extérieur.

- Haute résistance à la traction et à la déchirure
- Résistance durable aux alcalis



P1505

Armierungsgewebe
grob




Tissu de renforcement pour
le renforcement de surface à
l'intérieur et à l'extérieur.

- Haute résistance à la traction et à la déchirure
- Résistance durable aux alcalis



P1510

Panzergerewebe

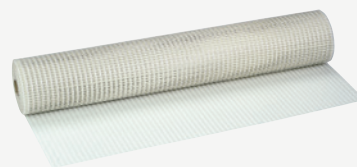

Pour augmenter la résistance
aux chocs

- Haute résistance à la traction et à la déchirure
- Résistance durable aux alcalis

Données techniques

Consommation :	1,10 m/m ² (avec chevauchement du tissu sur 10 cm)
Poids surfacique (env.) :	165 g/m ² de surface
Dimensions du rouleau en L x l (env.) :	50 x 1,10 m
Ouverture de maille (env.) :	4 x 4 mm

Données techniques

Consommation :	1,10 m/m ² (pour un chevauchement de tissu de 10 cm)
Poids surfacique (env.) :	env. 210 g/m ²
Dimensions du rouleau en L x l (env.) :	50 x 1,10 m
Ouverture de maille (env.) :	7 x 7 mm

Données techniques

Consommation :	1,0 m/m ²
Poids surfacique (env.) :	330 g/m ²
Dimensions du rouleau en L x l (env.) :	25 x 1,00 m
Ouverture de maille (env.) :	8 x 15 mm

Teinte	m ² / UE	UE / Pal
Gris	55 m ²	33


Teinte	m ² / UE	UE / Pal
Gris	55 m ²	20

Teinte	m ² / UE	UE / Pal
Blanc	25 m ²	30

Tissu d'armature

P1520

Diagonalarmierungs-
pfeile

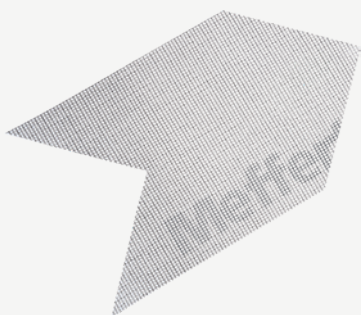


Spécialement conçu pour les ouvertures de bâtiments

- Découpe en V à 90°, permettant un montage facile
- Résistance permanente à l'alcali
- Résistance élevée à la traction et à la déchirure

P1521

Sturzeckwinkel




Spécialement conçu pour les ouvertures de bâtiments

- Préformé en trois dimensions
- Résistance permanente à l'alcali
- Résistance élevée à la traction et à la déchirure

P1655

Panzereckwinkel



Pour l'armature des angles intérieurs et extérieurs

- Haute résistance à la traction et à la déchirure
- Résistance durable aux alcalis



Données techniques

Poids surfacique (env.) : ca. 145 g/m²

Ouverture de maille (env.) : 4 x 4 mm

Dimensions (l x L) : 33 x 38,5 cm

Données techniques

Poids surfacique (env.) : ca. 160 g/m²

Ouverture de maille (env.) : 4 x 4 mm

largeur : 33 cm

Profondeur de l'embrasure : 10 cm

Données techniques

Poids surfacique (env.) : ca. 280 g/m²

Ouverture de maille (env.) : ca. 13 x 5 mm

Mesure du rouleau : 50 m

Longueur des branches : 7 x 9 cm

Teinte

pcs. / UE

Gris

50

Teinte

pcs. / UE

Gris

25

Teinte

pcs. / UE

Blanc

1

Cheville

P1200

Schraubdübel
STR-U 2G



**Cheville système ITE
homologuée**

- Peut être monté en retrait ou à fleur de surface
- Cheville vissée avec vis acier optimisé
- Pour tous les types d'isolation
- Vis pré-assemblée permettant un montage rapide

P1211

Schraubdübel
Universal ECO



**Cheville système ITE
homologuée**

- Peut être monté en retrait ou à fleur de surface
- Cheville vissée avec vis acier optimisé
- Pour tous les types d'isolation
- Vis pré-assemblée permettant un montage rapide

P1210

Schraubdübel STR-H



**Chevilles système pour
matériaux en bois et tôle**

- Pas de pré-perçage nécessaire
Encastré ou à montage en surface
- Montage à fleur de surface

Données techniques

Catégories d'utilisation selon l'ETA :	A, B, C, D, (E)
profondeur d'ancrage :	≥ 25 mm (65 mm)
Valeur du Chi :	ab 0,001 W/K

Données techniques

Catégories d'utilisation selon l'ETA :	A, B, C, D, (E)
profondeur d'ancrage :	≥ 25 mm (65 mm)
Valeur du Chi :	ab 0,001 W/K

Données techniques

Valeur du Chi :	ab 0,001 W/K
-----------------	--------------

Dimensions (L)

pcs. / UE

115 - 455 mm

100

Dimensions (L)

pcs. / UE

115 - 335 mm

100

Dimensions (L)

pcs. / UE


80 - 300 mm

100

Cheville

P1222

Schlagdübel
Universal H2



**Cheville système ITE
homologuée**

- Pour tous les types d'isolation
- Avec clou en acier optimisé
- Peut être monté à fleur de surface
- Plateau télescopique

P1221

Schlagdübel
Universal ECO



**Cheville système ITE
homologuée**

- Pour tous les types d'isolation
- Avec clou en acier
- Clou prémonté pour montage rapide

P1205

Dübelteller



**Pour les panneaux isolants
MiWo à faible résistance à la
traction transversale**

- Grande rigidité de l'assiette pour une insertion précise de l'assiette

Données techniques

Catégories d'utilisation selon l'ETA :	A, B, C, D, (E)
profondeur d'ancrage :	≥ 25 mm (65 mm)
Valeur du Chi :	ab 0,001 W/K

Données techniques

Catégories d'utilisation selon l'ETA :	A, B, C, D, (E)
profondeur d'ancrage :	≥ 25 mm (65 mm)
Valeur du Chi :	ab 0,001 W/K

Dimensions	Pcs. / UE
95 - 295 mm	100

Dimensions	Pcs. / UE
135 - 295 mm	100

Dimensions	Pcs. / UE
Ø 90 mm	100
Ø 140 mm	100

P1207

Dübelteller VT 2G
für STR-Dübel



**Plateau de montage pour
montage par chevilles
encastrées**

- Diamètre rondelle 112 mm spécialement pour les plaques supports d'enduit
- Haute rigidité de la rondelle pour une insertion propre
- Réduction des marques de chevilles

Données techniques

Diamètre Ø :	112 mm
matériel :	Plateau de cheville perforé en polyamide

P1201

Dübel-Rondelle



**Rondelle de recouvrement
de cheville pour montage de
cheville encastré**

- Pas de marques de cheville
- Égalité du matériau avec le matériau isolant
- De forme adaptée

Données techniques

les matériaux isolants :	EPS, MiWo und PIR
Diamètre Ø :	ca. 65 mm
épaisseur :	ca. 15 mm

P1202

EPS Stopfen für
STR-Dübel



**Bouchons isolants en mousse
dure EPS**

- Prêt à l'emploi
- Pas de marques de cheville
- De forme adaptée

Teinte	Pcs. / UE
Blanc	100


Matériau	Pcs. / UE
EPS (gris)	100
EPS (blanc)	100
MiWo	100
PIR	100

Pcs. / UE
500

Cheville

P1203

STR-U 2G Tool-Set

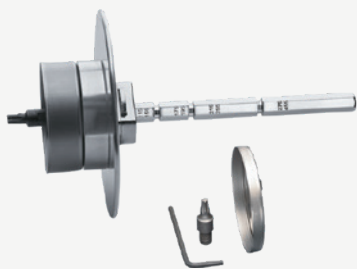

Outil de montage encastré pour chevilles STR

- Montage sûr et simple
- Réglable par paliers pour toutes les longueurs de chevilles

Données techniques

Matériel : Métal

Pcs. / UE

1

P1209

Tool Set für ECO Schraubdübel



Outil de montage encastré pour chevilles ECO

- Montage sûr et simple
- Convient à toutes les longueurs de chevilles
- Torx 40


Données techniques

Matériel : Métal

Pcs. / UE

1

Végétalisé
Façades

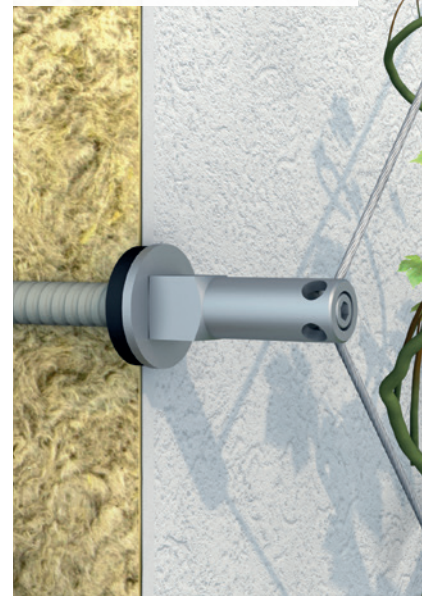


- RÉDUCTION DES POLLUANTS
- AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DE L'AIR
- POUR UNE MEILLEURE QUALITÉ DE VIE



Baguettes et profilés de crépi

P1600

Gewebeeckwinkel



Cornière d'armature avec tissu

- Cornière en plastique renforcé avec tissu d'armature intégré
- Résistant aux alcalis
- Disponible en différentes longueurs d'ailes

P1601

Gewebeeckwinkel flexibel




Cornière d'armature flexible avec tissu

- Pour la formation des bords (45° - 150°)
- Cornière en plastique renforcé avec tissu d'armature intégré
- Résistant aux alcalis

P1610

Tropfkantenprofil



Profilé avec larmier

- Bord d'égouttage renforcé en plastique
- Avec tissu de verre intégré
- Terminaison d'enduit esthétique
- Formation précise et stable des bords

Données techniques

Longueur du profil :	250 cm
Maillage :	4 x 4 mm
Poids surfacique du tissu :	env. 145 g/m ²

Données techniques

Longueur du profil :	250 cm
Maillage :	4 x 4 mm
Poids surfacique du tissu :	env. 145 g/m ²

Données techniques

Longueur du profil :	200 cm
Maillage :	4 x 4 mm
Poids surfacique du tissu :	env. 145 g/m ²
Largeur du tissu :	10 cm

Dimensions

Pcs. / UE

8 x 12 cm	50
10 x 15 cm	50
10 x 23 cm	50

Dimensions

Pcs. / UE

10 x 15 cm	20
------------	----

Teinte


Pcs. / UE

Blanc	25
-------	----

Baguettes et profilés de crépi

P1615

Putz-Abschlussprofil

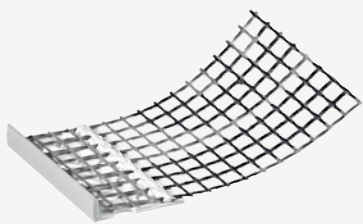


Avec tissu

- Tissu de verre résistant aux alcalis
- Résistant aux UV et aux intempéries
- Bordure pour enduit décoratif 3 et 6 mm
- Pour des finitions d'enduit propres

P1634

Rollladen-Aufsteckprofil




Avec bord anti-gouttes et tissu

- Profilé à clipser pour rails jusqu'à 2,5 mm d'épaisseur
- Réalisation de bords d'égouttement discrets et fonctionnels
- Terminaison propre

P1640

Blechanschlussprofil

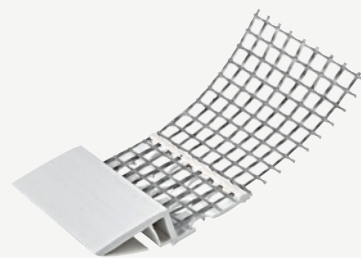

Pour les raccords aux tôles verticales

- L'arête d'égouttage / d'enduit intégrée assure une évacuation ciblée de l'eau

Données techniques

Longueur du profil :	200 cm
Largeur du tissu :	10 cm
Maillage :	4 x 4 mm
Poids surfacique du tissu :	env. 145 g/m ²
Bord de plâtre :	3 / 6 mm

Données techniques

Longueur du profil :	210 cm
Largeur du tissu :	10 cm
Maillage :	4 x 4 mm
Poids surfacique du tissu :	env. 160 g/m ²

Données techniques

Longueur du profil :	250 cm
Largeur du tissu :	10 cm
Maillage :	4 x 4 mm
Poids surfacique du tissu :	env. 145 g/m ²

Teinte

Pcs. / UE

Blanc - 3 mm	25
Blanc - 6 mm	25

Teinte

Pcs. / UE

Blanc	10
-------	----


Teinte

Pcs. / UE

Blanc	25
-------	----

P1668

Dehnfugenprofil




Pour les joints de dilatation dans les surfaces et les angles

- Pour toutes les épaisseurs de matériau isolant
- Absorption des mouvements longitudinaux et latéraux
- Avec boucle fermée en TPE

P1669

Übergangsprofil Keramik




Pour les transitions horizontales entre les surfaces de crépi et de céramique

- Jonction permettant l'évacuation de l'eau
- Terminaison propre

P1663

Gleitlagerprofil



Profilé en plastique avec bande d'étanchéité PUR intégrée

- PVC dur avec bande d'étanchéité en PUR (BG1)
- Patte de protection pliable avec bande SK
- Pièces en tissu ultra-soudées
- Absorption des mouvements découpée

Données techniques

Longueur du profil :	200 cm
Largeur du tissu :	12,5 cm
Maillage :	4 x 4 mm
Pour des largeurs de joints :	10 - 25 mm

Données techniques

Longueur du profil :	250 cm
Portée des branches :	30 mm

Données techniques

Longueur du profil :	200 cm
Largeur du tissu :	12,5 cm
Maillage :	4 x 4 mm
Enregistrement de mouvements :	Pression jusqu'à 4 mm, Cisaillement jusqu'à 2 mm

Teinte

Pcs. / UE

Blanc	25
-------	----

Teinte

Pcs. / UE

Blanc	25
-------	----

Teinte

Pcs. / UE

Blanc	5
-------	---


Critères de sélection des profils d'ajustement



Épaisseur de l'isolant ⁽¹⁾	Taille maximale de la fenêtre en m²	P1620	P1621	P1632	P1622	P1631
		Anputzleiste ECO	Anputzleiste Teleskop 3D ECO	Anputzleiste Teleskop	Anputzleiste Perfekt SF	Anputzleiste Teleskop Keramik

MONTAGE DE FENÊTRES DANS LA MAÇONNERIE (SOUVENT DANS L'EXISTANT)


< 160 mm	3	✓	✓	✓	✓	✓
	10		✓	✓	✓	✓
	15				✓ ⁽²⁾	✓
160 – 300 mm	3	✓	✓	✓	✓	✓
	10		✓	✓	✓	✓
	15				✓ ⁽²⁾	✓



© VDPM ⁽³⁾

MONTAGE DE LA FENÊTRE À FLEUR DE MAÇONNERIE (SOUVENT POUR LES NOUVELLES CONSTRUCTIONS)


< 160 mm	3	✓	✓	✓	✓	✓
	10		✓	✓	✓	✓
	15				✓ ⁽²⁾	✓
160 – 300 mm	3		✓	✓	✓	✓
	10		✓	✓	✓	✓
	15				✓ ⁽²⁾	✓



© VDPM ⁽³⁾

MONTAGE DE LA FENÊTRE DEVANT LA MAÇONNERIE (CAS PARTICULIER)

< 160 mm	3	✓	✓	✓	✓	✓
	10		✓	✓	✓	✓
	15				✓ ⁽²⁾	✓
160 – 300 mm	3	✓	✓	✓	✓	✓
	10		✓	✓	✓	✓
	15				✓ ⁽²⁾	✓



© VDPM ⁽³⁾

CLASSIFICATION SELON VDPM

Classe D	Classe A	Classe A	Classe A	Classe A
----------	----------	----------	----------	----------

⁽¹⁾ Pour les épaisseurs d'isolant > 300 mm, l'exécution détaillée doit être planifiée séparément par le planificateur et convenue avec le support de système ou le fabricant d'enduit ou de profilés et l'artisan spécialisé.


⁽²⁾ Des épaisseurs d'isolation jusqu'à 400 mm sont également possibles.

⁽³⁾ Fiche technique VDPM : Réalisation de détails avec des profilés et des bandes d'étanchéité de joints pour les enduits extérieurs et les systèmes d'isolation thermique extérieure (ETICS)

Baguettes et profilés de crépi

P1620

Anputzleiste ECO




Avec tissu et bande d'étanchéité en PE

- Étanche à la pluie battante et au vent
- Auto-adhésif
- Pour une faible absorption des mouvements

P1621

Anputzleiste Teleskop 3D ECO




Enregistrement de mouvements 3-D, découpé, autocollant

- Pour des épaisseurs d'isolation jusqu'à 300 mm
- Raccord d'enduit esthétique (joint creux)
- Étanche à la pluie battante et au vent
- Auto-adhésif
- Disponible également avec lèvres d'étanchéité

P1632

Anputzleiste Teleskop



Enregistrement de mouvements en 3-D, découpé

- Pour toutes les épaisseurs de matériau isolant jusqu'à 300 mm
- Raccord d'enduit esthétique (joint creux)
- Étanche à la pluie battante et au vent
- Auto-adhésif
- Disponible également avec lèvres d'étanchéité

Données techniques

Largeur du tissu :	10 cm
Maillage :	4 x 4 mm
Poids surfacique du tissu :	env. 145 g/m²
Enregistrement de mouvements :	3 mm
Classification selon la fiche technique VDPM :	Classe D

Données techniques

Largeur du tissu :	10 cm
Maillage :	4 x 4 mm
Poids surfacique du tissu :	env. 145 g/m²
Classification selon la fiche technique VDPM :	Classe A

Données techniques

Largeur du tissu :	12,5 cm
Maillage :	4 x 4 mm
Poids surfacique du tissu :	env. 160 g/m²
Enregistrement de mouvements :	Pression : jusqu'à 2 mm, Tiro : 4,5 mm, Cisaillement jusqu'à 4 mm (+/- 2 mm)
Classification selon la fiche technique VDPM :	Classe A

Teinte	Dimensions	Pcs. / UE
Blanc	1,40 m	60
Blanc	2,40 m	30


Teinte	Dimensions	Pcs. / UE
Blanc	2,40 m	25
Anthracité (RAL 7016)	2,40 m	25

Teinte	Dimensions	Pcs. / UE
Blanc	2,40 m	25
Anthracité	2,40 m	25

Baguettes et profilés de crépi

P1622

Anputzleiste
Perfekt SF



Prise de mouvement 3-D,
découplée, avec bande
d'étanchéité de joint intégrée

- Étanche à la pluie battante et au vent (BG1)
- Haute absorption des mouvements
- Raccord d'enduit esthétique (joint creux)
- Pour des épaisseurs d'isolation jusqu'à 400 mm


Données techniques

Largeur du tissu :	12,5 cm
Maillage :	4 x 4 mm
Poids surfacique du tissu :	env. 160 g/m ²
Classification selon la fiche technique VDPM :	Classe A

Teinte	Dimensions	Pcs. / UE
Blanc	2,40 m	25
Anthracite	2,40 m	25

P1631

Anputzleiste
Teleskop Keramik



Absorption de mouvement
3-D, découplée, pour revête-
ments céramiques

- Pour toutes les épaisseurs de matériau isolant jusqu'à 300 mm
- Raccord d'enduit esthétique (joint creux)
- Étanche à la pluie battante et au vent
- Auto-adhésif

Données techniques

Largeur du tissu :	12 cm
Maillage :	4 x 4 mm
Poids surfacique du tissu :	env. 160 g/m ²
Enregistrement de mouvements :	Pression : 2 mm, Tire : 4,5 mm, Cisaillement transversal : 4 mm (+/- 2 mm)
Classification selon la fiche technique VDPM :	Classe A
Contrôlé selon :	MO-O1/1

Teinte	Dimensions	Pcs. / UE
Gris	2,60 m	30

P1633

Rollladen-
Anschlussprofil



Baguette de finition pour le
raccordement latéral aux
rails de guidage des volets
roulants

- Haute absorption des mouvements
- Languette de protection pliable
- Étanche à la pluie battante

Données techniques

Largeur du tissu :	12,5 cm
Maillage :	4 x 4 mm
Poids surfacique du tissu :	env. 160 g/m ²
Classification selon la fiche technique VDPM :	Classe A

Teinte	Dimensions	Pcs. / UE
Blanc	2,40 m	25

P1670

Fugendichtband Typ 15



Bande d'étanchéité système pour raccords

- Étanche à la pluie battante et au vent (BG1)
- Imprégné
- Isolant thermique et acoustique
- Pré-comprimé
- Auto-adhésif



Données techniques

Matériel :	Mousse souple PU
Classe de matériaux de construction (DIN 4102) :	B1 (difficilement inflammable)

P1671

Dichtschaum FLEX



Mousse d'étanchéité élastique

- Grande flexibilité
- Étanche à l'air et à la pluie battante
- Durcissant à l'humidité
- Polyvalent



Données techniques

Classe de matériaux de construction (DIN 4102) :	B2 (normalement inflammable)
Résistance à la température :	-40° C jusqu'à +90° C, à court terme +120° C

P1675

Haftvlies



Non-tissé adhésif pour crépi

- Étanche à la pluie battante
- Auto-adhésif sur toute la surface
- Révision rapide sans délai d'attente
- Polyvalent

Données techniques

Dimensions (L x l) :	25 m x 200 mm
Classe de matériaux de construction (DIN 4102) :	B2 (normalement inflammable)
Enregistrement de mouvements :	10% Allongement longitudinal et transversal

Teinte	Dimensions	Pcs. / UE
Gris	Largeur du joint 2 - 6 mm (10m Rouleau)	20
Gris	Largeur du joint 3 - 9 mm (8m Rouleau)	20
Gris	Largeur du joint 5 - 12 mm (6m Rouleau)	20

Contenu	Pcs. / UE
750 ml	12

Teinte	Pcs. / UE
Noir	1

Systèmes d'embrasure

P1635

Laibungsplatte
EPS Vario



Élément d'embrasure avec
revêtement d'enduit fin

- Montage facile
- Équerre combinée collée et tissu
- Visuellement attrayant
- Fabrication rationnelle d'embrasures de fenêtres

Données techniques

Décharge : 155 mm / 195 mm / 235 mm / 400 mm

Classe de matériaux de construction (DIN 4102) : B1 (difficilement inflammable)


Valeur de calcul de la conductivité thermique λ_b : 0,035 W/(m*K)

La force : 14 mm

Teinte	Longueur	Pcs. / UE
Blanc	1,35 m	1
Blanc	1,60 m	1
Blanc	2,00 m	1
Blanc	2,50 m	1

P1636

Anschlussprofil
Laibungsplatte Vario



Profilé en U à combiner avec
le panneau d'embrasure EPS Vario

- Étanche à la pluie battante et au vent
- Profilé plastique
- Bande d'étanchéité auto-adhésive

Données techniques

La force : 14 mm

Teinte	Dimensions	Pcs. / UE
Blanc	1,35 m	1
Blanc	1,60 m	1
Blanc	2,00 m	1
Blanc	2,70 m	1

P1637

Baukraftkleber



Colle de construction PUR
polyvalente

- Compatible pierre naturelle
- Force d'adhérence extrême
- Résistant aux UV, aux intempéries, au vieillissement
- Pour les joints d'about pour les profilés de façade

Données techniques

Résistance à la température (durci) : -30°C jusqu'à +110°C

Teinte	Contenu	Pcs. / UE
Beige	470 g	12

Primaires

P823

Putzgrund



Apprêt universel système

- Chargé de quartz et pigmenté blanc
- Egalise le contraste du support
- Approuvé pour l'ITE
- Pour intérieur et extérieur



Données techniques

Consommation : env. 250 - 300 g/m²

Dilution : avec max. 30 % d'eau



Teinte

Blanc

Contenu

18 kg

Personnalisé Façades

BRIQUES DE PAREMENT & BRIQUES PLATES

Du rustique rétro à l'ambiance rouge typique de la brique.

HISTORIQUE

Les techniques historiques techniques artisanales dans l'application d'enduits connaissent une renaissance.

CREATIVE

Inspirée par la vie trépidante inspiré par les grandes villes ! Rétro industriel Design de façade.

Enduits de finition

P1702

Mineralputz K



Enduit minéral noble à couche mince pour l'intérieur et l'extérieur

- Haute capacité à la diffusion
- Effet inhibiteur naturel contre les algues et les champignons dû à la haute alcalinité
- Mise en œuvre à la main ou la machine
- Sans additifs biocides



Données techniques

Consommation : K 2,0 mm à partir de 2,7 kg/m²
K 3,0 mm à partir de 3,7 kg/m²

Classe de résistance à la compression : CS II (DIN EN 998-1)

Groupe de mortiers d'enduit : P II (DIN 18550)

Réaction au feu A1 (DIN EN 13501) : (non inflammable)

Taille des grains	Teinte	Contenu
2,0 mm	Blanc naturel	25 kg
3,0 mm	Blanc naturel et pouvant être teinté en usine	25 kg

P1705

Edelkratzputz



Enduit de finition minéral épais pour façades de haute qualité, véritablement grattées

- Haute capacité à la diffusion
- Mise en œuvre à la main ou la machine
- Protection naturelle hautement alcaline contre les algues et champignons



Données techniques

Consommation : K 2,0 mm à partir de 18 kg/m²
K 4,0 mm à partir de 21 kg/m²
K 6,0 mm à partir de 24 kg/m²
K 8,0 mm à partir de 30 kg/m²

Classe de résistance à la compression : CS I (DIN EN 998-1)

Groupe de mortiers d'enduit : P II (DIN 18550)

Réaction au feu A1 (DIN EN 13501) : (non inflammable)

Taille des grains	Teinte	Contenu
2,0 mm	Blanc naturel	25 kg
4,0 mm	Blanc naturel et pouvant être teinté en usine	25 kg
6,0 mm	Blanc naturel	25 kg
8,0 mm	Blanc naturel	25 kg

AUSSI AVEC LUMINEUX

P1712

Mineralputz LEICHT K



Enduit minéral léger pour l'intérieur et l'extérieur

- Matériau extrêmement léger, environ 30% plus léger que les enduits traditionnels
- Convient pour la zone de base de l'eau d'éclaboussure
- Effet inhibiteur naturel contre les algues et les champignons dû à la haute alcalinité
- Sans additifs biocides



Données techniques

Consommation : K 2,0 mm à partir de 1,8 kg/m²
K 3,0 mm à partir de 2,9 kg/m²

Classe de résistance à la compression : CS I selon (DIN EN 998-1)

Groupe de mortiers d'enduit : P II selon DIN 18550

Réaction au feu A1 (DIN EN 13501) : (non inflammable)

Taille des grains	Teinte	Contenu
2,0 mm	Blanc naturel	20 kg
3,0 mm	Blanc naturel	20 kg

Tablettes de fenêtre

TOUTE LA GAMME D'APPUIS DE FENÊTRE

CARACTÉRISTIQUES

Protection de surface à la livraison :

Film de protection en PVC résistant aux intempéries pour la protection contre les sollicitations dues à la chaux, au crépi ou au mortier sur les surfaces standard

Bord d'égouttement :

40 mm

Bord à visser :

25 mm

Longueur de livraison :

Sur mesure, max. 6015 mm

anodisé naturel EV 1

revêtu par poudre RAL 9016

bronze foncé anodisé C34



bronze moyen anodisé C33

revêtu par poudre RAL 7016

Fabrications spéciales selon RAL sur demande.

Installation / Calcul



Longueur et saillie de l'appui de fenêtre

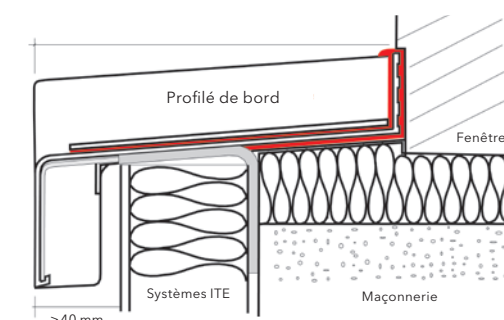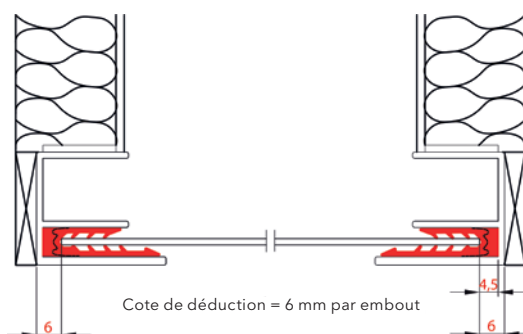

EMBOUT COULISSANT




- Bord de crépi de 22 mm
- Finition latérale étanche à l'eau
- Étanche à la pluie battante
- Compensation de la dilatation jusqu'à 3 mm par côté
- Disponible dans toutes les surfaces anodisées et teintées RAL

Isolation des plafonds de cave et des combles



	P2272	P2270	P2280	P2790
	EPS Kellerdecke 035	EPS Kellerdecke PLUS 035	EPS Kellerdecke Deko	EPS Speicherboden-dämmung 035
Surface	blanc lisse	blanc lisse	blanc structuré	Bois lisse
Réaction au feu (DIN EN 13501)	E	E	E	E
Formation des chants	Bords chanfreinés, Rainure et languette	Bords chanfreinés, Rainure et languette	Bords chanfreinés, Rainure et languette	PSE et panneau d'aggloméré de 19 mm sur le pourtour Rainure et languette
Valeur de calcul λ_B W/(m*K)	0,035	0,035	0,035	0,035
Dimensions (L x l)	500 x 500 mm	1000 x 500 mm	500 x 500 mm	1210 x 610 mm

Épais	m ² /UE	Épais	m ² /UE	Épais	m ² /UE	Épais	m ² /UE
50mm	5,00 m ²	50 mm	4,50 m ²	50mm	5,00 m ²	79mm	0,74 m ²
60mm	4,00 m ²	60mm	4,00 m ²	60mm	4,00 m ²	99mm	0,74 m ²
80mm	3,00 m ²	80mm	3,00 m ²	80mm	3,00 m ²	119mm	0,74 m ²
100mm	2,50 m ²	100mm	2,00 m ²	100mm	2,50 m ²	139mm	0,74 m ²
120mm	2,00 m ²	120mm	2,00 m ²	120mm	2,00 m ²	159mm	0,74 m ²
140mm	1,50 m ²	140mm	1,50 m ²			179mm	0,74 m ²
						199mm	0,74 m ²



	P2385	P2387	P2389	P2390
	MiWo Kellerdecke 035	MiWo Kellerdecke PLUS 035	MiWo Kellerdecke WEIß PLUS 035	MiWo Kellerdecke Deko
Surface	recouvert sur 1 face d'un voile de verre blanc naturel	recouvert sur 1 face d'un voile de verre blanc naturel	Revêtement adhésif sur 2 faces, WLG 035	recouvert sur 1 face d'un voile décoratif blanc
Réaction au feu (DIN EN 13501-1)	A1	A1	A1	A1
Formation des chants	Moignon	Moignon	Moignon	Moignon
Valeur de calcul λ_b W/(m*K)	0,035	0,035	0,035	0,032
Dimensions (L x l)	800 x 625 mm	1194 x 594 mm	1000 x 400 mm	1250 x 625 mm

Épais	m²/Pal.	Épais	m²/Pal.	Épais	m²/Pal.	Épais	m²/Pal.
60 mm	20,00 m²	50 mm	136,13 m²	60 mm	19,20 m²	60 mm	50,00 m²
80 mm	15,00 m²	60 mm	113,44 m²	80 mm	14,40 m²	80 mm	37,50 m²
100 mm	12,00 m²	80 mm	85,08 m²	100 mm	11,52 m²	100 mm	25,00 m²
120 mm	9,00 m²	100 mm	68,06 m²	120 mm	9,60 m²	120 mm	25,00 m²
140 mm	8,00 m²	120 mm	56,72 m²	140 mm	7,68 m²		
160 mm	6,00 m²	140 mm	42,54 m²	160 mm	5,76 m²		
180 mm	6,00 m²	160 mm	42,54 m²				

Isolation des plafonds de cave et des combles

P1002

Baukleber



Pour le collage de panneaux isolants pour plafonds de cave

- Minéral
- Adhésion initiale élevée
- Sans fluage

Données techniques

Réaction au feu (DIN EN 13501) :	A1 (non inflammable)
Consommation :	6 mm Denture : env. 2,7 kg/m ² 8 mm Denture : env. 3,1 kg/m ² 10 mm Denture : env. 3,8 kg/m ²

Teinte	Contenu	Stk. / Pal.
Gris	25 kg	42

P1218

Deckendämm-schraube



Vis d'isolation de plafond approuvée

- Pour les supports en béton
- Montage facile : percer, visser - Terminé !
- Faible profondeur d'ancrage
- Auto-coupant

Données techniques

Catégories d'utilisation selon l'ETA :	A (Béton normal)
Diamètre :	7,3 mm
Diamètre de la tête :	24 mm
Profondeur d'ancrage :	25 mm

Teinte	Dimensions (L)	Pcs. / UE
env. RAL 9002	50 - 200 mm	100

P1219

Deckendämmteller



Rondelle de cheville pour combinaison avec vis d'isolation de plafond

- Géométrie de rondelle optimisée pour un meilleur ajustement
- Meilleure protection contre la corrosion et les arêtes vives

Données techniques

Diamètre :	70 mm
------------	-------

Teinte	Pcs. / UE
env. RAL 9002	100

REVÊTEMENTS DE FINITION

Nos produits minéraux et systèmes d'enduits organiques et peintures pour façades complètent l'assortiment ETICS.

Tu trouveras de plus amples informations sur les produits sur les pages des produits respectifs, directement ici, dans le programme de livraison.

ENDUITS DE FINITION MINÉRAUX



P1702
Mineralputz K

Page 37, 118



P1705
Edelkratzputz

Page 118



P1712
Mineralputz LEICHT K

Page 37, 118

PASTÖSE OBERPUTZE



P436
Silicon Fassadenputz K

Page 36



P437
Silicon Strukturputz K

Page 36



P726
Fassadenputz K

Page 36



P476
Silikat Fassadenputz K

Page 37

PEINTURES POUR FAÇADES



P413
Tribrid Silicon

Page 25



P407
Acrylosan

Page 25



P452
Tribrid SOL-Silikat

Page 28



P451
Fassadensilikat

Page 28

DÉCLARATION DES SIGNES

Certificats et examens externes



Tous les produits avec ce marquage ne libèrent pas de vapeurs nuisibles à la santé, ils sont en outre régulièrement surveillés selon le TÜV Rheinland Group-Standard.



L' "Blauer Engel" garantit la compatibilité environnementale de nos produits. L' "Blauer Engel" est décerné par le Bureau fédéral de l'environnement. Le contrôle de produit est effectué par le RAL Deutsche Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e.V. sur mandat du Bureau fédéral de l'environnement.



Le sigle Ü caractérise les produits de construction qui font l'objet d'une surveillance externe, d'un contrôle et d'une certification par un organisme de surveillance et de certification dans le cadre de l'agrément technique par un institut de contrôle.



Les isolants en mousse rigide de polyuréthane (PIR) qui portent l'écocert pure life répondent aux exigences de l'AgBB concernant leurs composants et la libération de substances volatiles (COV ou formaldéhyde). La norme de contrôle WKI-PS-EPUD-001 de l'Institut Fraunhofer Wilhelm-Klauditz (WKI) constitue la base de l'attribution de l'écocert "pure life". Pour ce faire, la méthode de test normalisée au niveau européen est appliquée conformément à la norme DIN CEN/TS 16516.



Les matières plastiques des produits portant ce logo proviennent des collectes de matières recyclables des consommateurs finaux (entre autres le "sac jaune"). Le matériau recyclé permet d'économiser du pétrole brut lors de la production et de réduire les émissions de CO₂ lors de la fabrication.



L'INSTITUT ALLEMAND POUR L'ENVIRONNEMENT ET LA SANTÉ (IUG) octroie, après examen approfondi, aux produits qui satisfont aux directives et aux valeurs de référence exigées pour les personnes allergiques le label "convient aux allergiques ».



Le sceau EMICODE® EC1^{PLUS} est la catégorie Premium qui décrit la limite de ce qui est techniquement faisable. Introduit en 2010, il fixe des limites qui sont encore nettement plus strictes que la meilleure catégorie EC1. Les produits portant ce label satisfont aux exigences les plus élevées en matière d'environnement et de santé.



ita Ingenieurgesellschaft mbH Beratende Ingenieure VBI détermine l'absorption acoustique des plafonds acoustiques sans et avec peinture de rénovation.



Les personnes qui souhaitent actuellement augmenter les aides KfW pour les nouvelles constructions doivent atteindre le niveau d'aide "bâtiments résidentiels économes en énergie avec QNG". Derrière ce terme se cache le label de qualité de l'État pour les bâtiments durables. Selon le ministère fédéral du Logement, de l'Urbanisme et de la Construction (BMWSB), cela permet de promouvoir une compréhension uniforme de la durabilité tout en créant une base juridiquement sûre pour l'attribution de subventions. Ainsi, l'isolant PIR est d'ores et déjà QNG-fit pour une subvention KfW la plus élevée possible pour les projets de nouvelles constructions.

Signes et symboles



Les produits marqués avec ce logo peuvent être teints parmi une sélection de teintes variée par notre système PROFITEC Color Mix.



Le BaseColorSystem comprend deux teintes de base pour des résultats de couleurs brillantes, exactes et couvrant de manière optimale. Tous les produits enregistrés dans le BaseColor-System peuvent être reconnus par ce signet.



Grâce à leur formulation spéciale, nos produits Ratio offrent une alternative économique et rapide pour un traitement rationnel, notamment pour les objets de grande taille.



Le système de façade avec technologie de liant nano pour une protection optimale à long terme.



Les produits portant ce logo peuvent être appliqués avec une application spéciale airless avec un brouillard de pulvérisation réduit.



Le sigle pour illustrer la technologie moderne des liants avec des microparticules céramiques. La sécurité pour des surfaces parfaites.



F.A. PROTECT offre une meilleure protection contre les apparitions d'algues et de champignons grâce à des additifs fongicides et algicides hautement efficaces.



Les produits portant ce signet sont contrôlés conformes à la norme DIN EN 71.3 (cat. 3).



La classe antidérapante R10 désigne les revêtements de sol testés qui offrent une résistance normale au glissement.



Les produits portant le logo A1 appartiennent à la classe de liants A, selon la fiche technique n° 26 de l'OFS, et peuvent être teintés avec des pigments inorganiques qui présentent une très bonne résistance à la lumière (groupe 1 selon la fiche technique n° 26 de l'OFS, état juillet 2007). Cela permet de garantir une stabilité optimale de la teinte.



Produits renforcés par des fibres PAC hautement résistantes à la déchirure pour un pontage dynamique des fissures capillaires.



Nous mettons à disposition de l'artisanat de peinture des produits „LF“ sans solvants pour l'application traditionnelle ou des produits „ELF“ à émissions minimisées sans solvants et plastifiants, sans émissions nuisibles, adaptés pour l'utilisation dans l'espace d'habitation et de travail sensible.

Les produits "KF" sont en outre exempts d'agents conservateurs.

APERÇU DES PRODUITS

Triés par numéro de produit

P101	Volltonfarbe schwarz	17	P476	Silikat Fassadenputz K	37
P107	Ratio DIN	12	P506	Vlieskleber	62
P110	Ratio AIR	12	P507	Papiervlies 130 P	61
P112	Ratio RF	12	P510	Fertigkleister	62
P113	Trendweiß	18	P550	Füllstoff	40
P115	Malerweiß HD	16	P560	Planomur	40
P117	Ratio PRO	11	P563	Aqua Isolierfarbe	15
P118	Rapidweiß	16	P565	Schnell-Renovierfarbe	15
P118+	Rapid Plus	16	P580	Acryl	77
P119	Ratio TOP	11	P581	Acryl Express	77
P120	Superweiß	13	P582	Struktur Acryl	78
P134	KeraPaint Matt	14	P584	Silikon	78
P135	KeraPaint Classic	14	P585	Montagekleber	78
P136	KeraPaint Color	14	P591	Airless Mineral Fein	41
P140	Ratio MATT	11	P593	Airless Mineral Grob	41
P143	MattLatex 01	20	P605	1K Aqua-Bodensiegel R10	79
P144	Matt Plus	13	P726	Fassadenputz K	36
P154	SamtLatex 10	20	P744	Decomarmor	38
P156	SeidenLatex 20	20	P751	Innenputz R	35
P170	GlanzLatex 60	21	P756	Innenputz K	35
P211	Prosil	27	P781	Modellier- und Rollputz	74
P220	Frontelast	26	P790	Porenbeton-Beschichtung	27
P235	Universal-Hausfarbe	26	P799	Acryl Tiefgrund	3
P236	Universal-Hausfarbe FA	26	P800	Hydrosol Tiefgrund	3
P300	Vorlack LH	48	P805	Grundierkonzentrat 1:7	3
P301	Haftgrund	6	P817	4in1 Primer	5
P303	Rostschutzgrund LH	48	P818	Grundierfarbe	5
P305	Allgrund LH	48	P820	Fassadengrund	7
P306	Multigrund WB	45	P823	Putzgrund	5, 117
P309	2K Epoxi-Haftgrund WB	45	P865	Grundierfarbe LH	7
P310	Hochglanzlack LH	49	P866	Grundhärter LH	4
P320	Seidenglanzlack LH	49	P870	Sanierlösung FA	29
P321	Multilack LH	49	P872	Farbzusatz FA	29
P325	Seidenmattlack WB	46	P880	Silicon-Imprägnierkonzentrat	29
P327	Multilack WB	46	P902	Gewebekleber	62
P329	2K Mattlack WB	46	P910	Glasvlies 035	61
P330	Dickschichtlack LH	50	P920	Glasvlies 190 P	61
P334	Holzsigel seidenmatt WB	58	P932	Glasvlies 130 P	61
P340	Ventilack LH	51	P960	Streichputz	74
P342	HVLP Multilack WB	47	P1000	Klebe- und Armierungsmörtel grau	34, 94
P350	Heizkörperlack LH	51	P1002	Baukleber	122
P371	Holzschutzgrund LH	54	P1005	Klebe- und Armierungsmörtel weiß	94
P378	Flächenlasur LH	55	P1010	Klebe- und Armierungsmörtel leicht	94
P379	Holzdekorlasur WB	55	P1020	Universalmörtel	33, 95
P388	Holzfarbe LH	56	P1030	WDVS-Klebeschäum	95
P392	Holz-Isogrund WB	45	P1035	Füllschaum	95
P393	Wetterschutzfarbe WB	56	P1040	Spezialkleber	96
P394	Iso-Holzfarbe WB	56	P1050	Armierungsspachtel ZF	33, 96
P407	Acrylosan	25	P1060	Klebemörtel Keramik	96
P409	SuperSilicon	25	P1065	Fugenmörtel Keramik	97
P411	Fassadensilicon	27	P1200	Schraubdübel STR-U 2G	105
P413	Tribrid Silicon	25	P1201	Dübel-Rondelle	107
P421	Silicon DuoGrund	4	P1202	EPS Stopfen für STR-Dübel	107
P436	Silicon Fassadenputz K	36	P1203	STR-U 2G Tool-Set	108
P437	Silicon Strukturputz K	36	P1205	Dübelteller	106
P440	Mineralgrund 5in1	6	P1207	Dübelteller VT 2G für STR-Dübel	107
P444	Rissgrund FX	6	P1209	Tool Set für ECO Schraubdübel	108
P451	Fassadensilikat	28	P1210	Schraubdübel STR-H	105
P452	Tribrid SOL-Silikat	28	P1211	Schraubdübel Universal ECO	105
P455	Innensilikat	19	P1218	Deckendämmschraube	122
P457	Bio-Innensilikat	19	P1219	Deckendämmteller	122
P460	Silikatkonzentrat 1:1	4	P1221	Schlagdübel Universal ECO	106

P1222	Schlagdübel Universal H2	106
P1500	Armierungsgewebe fein	33, 103
P1505	Armierungsgewebe grob	103
P1510	Panzergebebe	103
P1520	Diagonalarmierungspfeile	104
P1521	Sturzeckwinkel	104
P1600	Gewebeeckwinkel	109
P1601	Gewebeeckwinkel flexibel	109
P1610	Tropfkantenprofil	109
P1615	Putz-Abschlussprofil	110
P1620	Anputzleiste ECO	113
P1621	Anputzleiste Teleskop 3D ECO	113
P1622	Anputzleiste Perfekt SF	114
P1631	Anputzleiste Teleskop Keramik	114
P1632	Anputzleiste Teleskop	113
P1633	Rollladen-Anschlussprofil	114
P1634	Rollladen-Aufsteckprofil	110
P1635	Laibungsplatte EPS Vario	116
P1636	Anschlussprofil Laibungsplatte Vario	116
P1637	Baukraftkleber	116
P1640	Blechanschlussprofil	110
P1655	Panzereckwinkel	104
P1663	Gleitlagerprofil	111
P1668	Dehnfugenprofil	111
P1669	Übergangsprofil Keramik	111
P1670	Fugendichtband Typ 15	115
P1671	Dichtschaum FLEX	115
P1675	Haftvlies	115
P1702	Mineralputz K	37, 118
P1705	Edelkratzputz	118
P1712	Mineralputz LEICHT K	37, 118
P1801	Uni-Flex	84
P1810	1K Bitumenkleber	84
P1811	2K Bitumenkleber	84
P1890	Putzträgerplatte	102
P1900	Sockelabschlussleiste Aluminium	85
P1911	PVC-Sockelschienenverbinder	85
P1915	PVC-Sockelgrundprofil	85
P1920	PVC-Sockel-Einschubprofil 100	86
P1922	PVC-Sockel-Einschubprofil 60/40	86
P1930	Montage-Set	86
P1940	Nageldübel	87
P1945	PVC-Abstandhalter	87
P1955	Montagequader Universal	100
P1957	Montage-Zylinder	100
P1958	Schwerlastkonsole	100
P1959	Tragwinkel	101
P1960	Spiraldübel	101
P1961	Gerüstankerverschluss	101
P1962	Gerüstankerverschluss Starterset	102
P2110	EPS Perimeter 035	88
P2113	EPS Perimeter 032	88
P2212	EPS Dämmplatte 035 weiß	90
P2213	EPS Dämmplatte 034 grau	90
P2215	EPS Dämmplatte 032 grau	90
P2270	EPS Kellerdecke PLUS 035	120
P2272	EPS Kellerdecke 035	120
P2280	EPS Kellerdecke Deko	120
P2310/2	MiWo Lamelle 040	92
P2332/2	MiWo Dämmplatte PLUS 035	92
P2336/2	MiWo Dämmplatte LEICHT PLUS 035	92
P2360	MiWo Laibungsplatte 035	93

P2362	MiWo Laibungsplatte PLUS 035	93
P2370/1	MiWo Brandriegel 035	93
P2385	MiWo Kellerdecke 035	121
P2387	MiWo Kellerdecke PLUS 035	121
P2389	MiWo Kellerdecke WEIß PLUS 035	121
P2390	MiWo Kellerdecke Deko	121
P2415	Fassaden-Dämmplatte PIR 024	91
P2510	HoFa Dämmplatte 040	91
P2710	Schaumglas Perimeter A1	88
P2790	EPS Speicherbodendämmung 035	120

Giorgio Graesan

799	Addensante	73
1001	Spatula Stuhhi	64
1002	Savon d'eau	70
1013	Cera del Vecchio	70
1015	Vetro Opaco	71
1016	Frammenti Oro	72
1018	Frammenti Argento	72
1019	Vetro Lucido	71
1025	Cera d'Api	70
1027	Vetro Satinato	71
1028	Aurora Boreale	73
1029	Iper Vetro	72
1031	Primus Sabbia	63
1035	Primus Aggrapante	63
1050	La Casa dei Sogni	68
1060	Spirito Libero	64
1070	Istinto	65
1075	Muro Naturale	64
1090	Marmorino	65
2000	Colore & Gioia	66
2006	Fili di Seta	67
2020	Colore & Oro Ricco	66
2030	Minimal	67
2040	White Paint	66
2050	Via Lattea	67
2070	Morbido Tocco Italiano	68
2100	Universo	68
	Fund fein	63
	Tönkonzentrate Additivo + Zusätze	69

APERÇU DES PRODUITS

Trier de A à Z

1K Aqua-Bodensiegel R10.....	79	Flächenlasur LH.....	55
1K Bitumenkleber.....	84	Frammenti Argento.....	72
2K Bitumenkleber.....	84	Frammenti Oro.....	72
2K Epoxi-Haftgrund WB.....	45	Frontelast.....	26
2K Mattlack WB.....	46	Fugendichtband Typ 15.....	115
4in1 Primer.....	5	Fugenmörtel Keramik.....	97
Acryl.....	77	Füllschaum.....	95
Acryl Express.....	77	Füllstoff.....	40
Acryl Tiefgrund.....	3	Fund fein.....	63
Acrylosan.....	25	Gerüstankerverschluss.....	101
Addensante.....	73	Gerüstankerverschluss Starterset.....	102
Airless Mineral Fein.....	41	Gewebeeckwinkel.....	109
Airless Mineral Grob.....	41	Gewebeeckwinkel flexibel.....	109
Allgrund LH.....	48	Gewebekleber.....	62
Anputzleiste ECO.....	113	Giorgio Graesan.....	
Anputzleiste Perfekt SF.....	114	GlanzLatex 60.....	21
Anputzleiste Teleskop.....	113	Glasvlies 035.....	61
Anputzleiste Teleskop 3D ECO.....	113	Glasvlies 130 P.....	61
Anputzleiste Teleskop Keramik.....	114	Glasvlies 190 P.....	61
Anschlussprofil Laibungsplatte Vario.....	116	Gleitlagerprofil.....	111
Aqua Isolierfarbe.....	15	Grundhärter LH.....	4
Armierungsgewebe fein.....	33, 103	Grundierfarbe.....	5
Armierungsgewebe grob.....	103	Grundierfarbe LH.....	7
Armierungsspachtel ZF.....	33, 96	Grundierkonzentrat 1:7.....	3
Aurora Boreale.....	73	Haftgrund.....	6
Baukleber.....	122	Haftvlies.....	115
Baukraftkleber.....	116	Heizkörperlack LH.....	51
Bio-Innensilikat.....	19	Hochglanzlack LH.....	49
Blechanschlussprofil.....	110	HoFa Dämmplatte 040.....	91
Cera d'Api.....	70	Holz-Isogrund WB.....	45
Cera del Vecchio.....	70	Holzdekorlasur WB.....	55
Colore & Gioia.....	66	Holzfarbe LH.....	56
Colore & Oro Ricco.....	66	Holzschutzgrund LH.....	54
Deckendämmerschraube.....	122	Holzsiegel seidenmatt WB.....	58
Deckendämmteiler.....	122	HVLP Multilack WB.....	47
Decomarmor.....	38	Hydrosol Tiefgrund.....	3
Dehnfugenprofil.....	111	Innenputz K.....	35
Diagonalarmierungsspeile.....	104	Innenputz R.....	35
Dichtschaum FLEX.....	115	Innensilikat.....	19
Dickschichtlack LH.....	50	Iper Vetro.....	72
Dübel-Rondelle.....	107	Iso-Holzfarbe WB.....	56
Dübelteller.....	106	Istinto.....	65
Dübelteller VT 2G für STR-Dübel.....	107	KeraPaint Classic.....	14
Edelkratzputz.....	118	KeraPaint Color.....	14
EPS Dämmplatte 032 grau.....	90	KeraPaint Matt.....	14
EPS Dämmplatte 034 grau.....	90	Klebe- und Armierungsmörtel grau.....	34, 94
EPS Dämmplatte 035 weiß.....	90	Klebe- und Armierungsmörtel leicht.....	94
EPS Kellerdecke 035.....	120	Klebe- und Armierungsmörtel weiß.....	94
EPS Kellerdecke Deko.....	120	Klebemörtel Keramik.....	96
EPS Kellerdecke PLUS 035.....	120	La Casa dei Sogni.....	68
EPS Perimeter 032.....	88	Laibungsplatte EPS Vario.....	116
EPS Perimeter 035.....	88	Malerweiß HD.....	16
EPS Speicherbodendämmung 035.....	120	Marmorino.....	65
EPS Stopfen für STR-Dübel.....	107	Matt Plus.....	13
Farbzusatz FA.....	29	MattLatex 01.....	20
Fassaden-Dämmplatte PIR 024.....	91	Mineralgrund 5in1.....	6
Fassadengrund.....	7	Mineralputz K.....	37, 118
Fassadenputz K.....	36	Mineralputz LEICHT K.....	37, 118
Fassadensilicon.....	27	Minimal.....	67
Fassadensilikat.....	28	MiWo Brandriegel 035.....	93
Fertigkleister.....	62	MiWo Dämmplatte LEICHT PLUS 035.....	92
Fili di Seta.....	67	MiWo Dämmplatte PLUS 035.....	92

MiWo Kellerdecke 035	121	Silicon Strukturputz K	36
MiWo Kellerdecke Deko	121	Silicon-Imprägnierkonzentrat	29
MiWo Kellerdecke PLUS 035	121	Silikat Fassadenputz K	37
MiWo Kellerdecke WEIß PLUS 035	121	Silikatkonzentrat 1:1	4
MiWo Laibungsplatte 035	93	Silikon	78
MiWo Laibungsplatte PLUS 035	93	Sockelabschlussleiste Aluminium	85
MiWo Lamelle 040	92	Spatula Stuhhi	64
Modellier- und Rollputz	74	Spezialkleber	96
Montage-Set	86	Spiraldübel	101
Montage-Zylinder	100	Spirito Libero	64
Montagekleber	78	STR-U 2G Tool-Set	108
Montagequader Universal	100	Streichputz	74
Morbido Tocco Italiano	68	Struktur Acryl	78
Multigrund WB	45	Sturzeckwinkel	104
Multilack LH	49	SuperSilicon	25
Multilack WB	46	Superweiß	13
Muro Naturale	64	Tönkonzentrate Additivo + Zusätze	69
Nageldübel	87	Tool Set für ECO Schraubdübel	108
Panzer Eckwinkel	104	Tragwinkel	101
Panzer Gewebe	103	Trendweiß	18
Papiervlies 130 P	61	Tribrid Silicon	25
Planomur	40	Tribrid SOL-Silikat	28
Porenbeton-Beschichtung	27	Tropfkantenprofil	109
Primus Aggrapante	63	Übergangsprofil Keramik	111
Primus Sabbia	63	Uni-Flex	84
Prosil	27	Universal-Hausfarbe	26
Putz-Abschlussprofil	110	Universal-Hausfarbe FA	26
Putzgrund	5, 117	Universalmörtel	33, 95
Putzträgerplatte	102	Universo	68
PVC-Abstandhalter	87	Ventilack LH	51
PVC-Sockel-Einschubprofil 100	86	Vetro Lucido	71
PVC-Sockel-Einschubprofil 60/40	86	Vetro Opaco	71
PVC-Sockelgrundprofil	85	Vetro Satinato	71
PVC-Sockelschienenverbinder	85	Via Lattea	67
Rapid Plus	16	Vlieskleber	62
Rapidweiß	16	Volltonfarbe schwarz	17
Ratio AIR	12	Vorlack LH	48
Ratio DIN	12	WDVS-Klebeschäum	95
Ratio MATT	11	Wetterschutzfarbe WB	56
Ratio PRO	11	White Paint	66
Ratio RF	12		
Ratio TOP	11		
Rissgrund FX	6		
Rollladen-Anschlussprofil	114		
Rollladen-Aufsteckprofil	110		
Rostschutzgrund LH	48		
SamtLatex 10	20		
Sanierlösung FA	29		
Savon d'eau	70		
Schaumglas Perimeter A1	88		
Schlagdübel Universal ECO	106		
Schlagdübel Universal H2	106		
Schnell-Renovierfarbe	15		
Schraubdübel STR-H	105		
Schraubdübel STR-U 2G	105		
Schraubdübel Universal ECO	105		
Schwerlastkonsole	100		
Seidenglanzlack LH	49		
SeidenLatex 20	20		
Seidenmattlack WB	46		
Silicon DuoGrund	4		
Silicon Fassadenputz K	36		

NOTES

[illegible]

NOTES

[illegible]

Seau par seau Protection du climat

EMBALLAGES COMPOSÉS
EN PARTIE DE
MATÉRIAUX RECYCLÉS

JUSQU'À
100%
RECYCLABLE



Profite de la
**ÉLIMINATION
GRATUITE**

PROFITEC

SCAN ME
POUR DES INFORMATIONS >>

