



Gemeinsam im Handwerk

Dekorative Natur-Buntsteinputze



decomarmor

Verarbeitungsfertiger Dispersions-Buntsteinputz für innen und außen

Wir verwenden für **TC7102 decomarmor** ausschließlich Natursteingranulate: naturfarbige Marmorkörnchen, naturquarzkörner, eingefärbte Quarzkörner und natürlichen Kies in unterschiedlichsten Färbungen. Dadurch entstehen hoch ästhetische und widerstandsfähige Wandbeschichtungen.

Einsatzgebiete

Für dekorative und robuste Beschichtungen. Besonders geeignet für stark beanspruchte Bereiche in Treppenhäusern, Fluren und Foyers sowie für wetterbeständige Beschichtungen im Sockelbereich, auch auf WDV-Systemen.

Eigenschaften:

- Lösemittelfrei lt. VdL-RL 01
- Enthält Marmor- und Quarzgranulate
- Wetterbeständig und wasserabweisend
- Stoß-, kratz- und haftfest
- Diffusionsfähig
- Nicht brennbar, Brandschutzklasse A2-s1, d0 nach DIN EN 13501-1



Farbton: 8738



8747 (Farbton der Zwischenbeschichtung: VN2007)



8766 (Farbton der Zwischenbeschichtung: VN2630)



8738 (Farbton der Zwischenbeschichtung: VN2696)



8735 (Farbton der Zwischenbeschichtung: VN2768)




8728 (Farbton der Zwischenbeschichtung: VN2007)




8721 (Farbton der Zwischenbeschichtung: VN2007)




8773 (Farbton der Zwischenbeschichtung: VN2733)

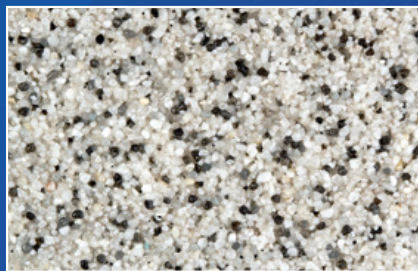

8753 (Farbton der Zwischenbeschichtung: VN2004)

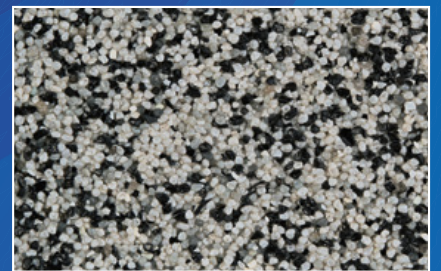


8751 (Farbton der Zwischenbeschichtung: VN2823)

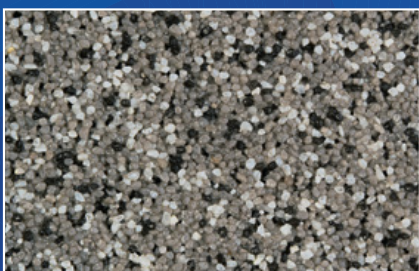


8701 (Farbton der Zwischenbeschichtung: VN2757)




8754 (Farbton der Zwischenbeschichtung: VN2688)

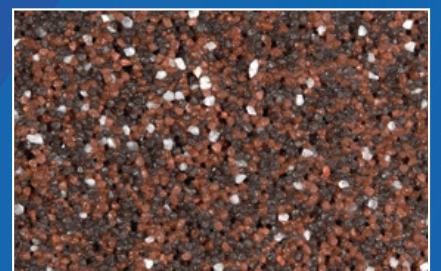


8784 (Farbton der Zwischenbeschichtung: VN2230)

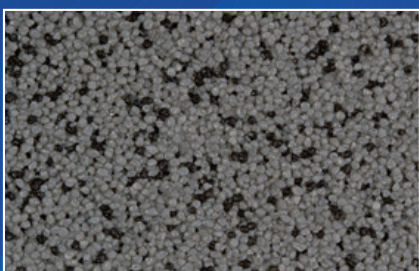

8776 (Farbton der Zwischenbeschichtung: VN2814)

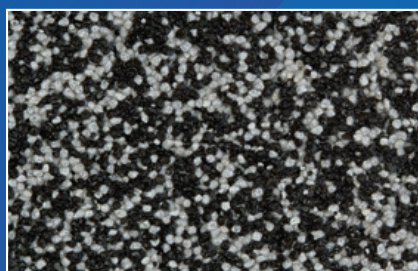

8781 (Farbton der Zwischenbeschichtung: VN2774)

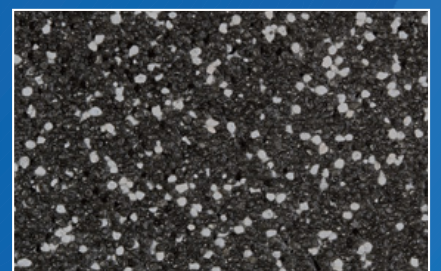

8791 (Farbton der Zwischenbeschichtung: VN2814)

Achte bei der Verwendung auf zusammenhängenden Flächen auf gleiche Chargennummern. Bei unterschiedlichen Chargen sollten die Gebinde vor Verarbeitung homogen miteinander vermisch werden, um eventuelle Farbtonunterschiede der Natursteingranulate auszugleichen. Farbtonabweichungen zum Original sind drucktechnisch bedingt.



Gemeinsam im Handwerk

Beschichtungsaufbau

Grundierung

**TC3101
quarzgrund universal**

Farbton der
Zwischenbeschichtung: VN2757

Nach fachgerechter Untergrundvor-
behandlung empfehlen wir eine getönte
Zwischenbeschichtung mit **TC3101
quarzgrund universal**, passend zu den
einzelnen Decomarmor-Farbtönen.

Verarbeitungshinweise können dem Technischen Merkblatt
entnommen werden: www.tex-color.de



Beschichtung

**TC7102
decomarmor**

Farbton des
Buntsteinputzes: 8701

UNTERNEHMENSGRUPPE

Meffert AG
Farbwerke



Heckerstieg 2 · 99085 Erfurt · Tel. +49 361 59073-0 · www.meffert.de · info@tex-color.de · www.tex-color.de

10/26/500 9810240062000810