

The logo for itex-color features a white house silhouette above the text 'itex-color' in a white, lowercase, sans-serif font. The background is a dark blue gradient with abstract, wavy shapes.

itex-color

**Die kompetente Marke
exklusiv für den Baustoffhandel**



KALTSANIERUNG

das Upgrade für die Fassade

WERTERHALT UND SUBSTANZSCHUTZ

WARUM KALTSANIERUNG?

Die alte Putzfassade soll saniert oder renoviert und zusätzlich neu gestaltet werden?


Mögliche Einsatzgebiete:

- Die Oberflächenstruktur des alten Oberputzes gefällt nicht mehr und wird durch eine neue Optik ersetzt
- Kleinere Schäden wie Risse oder Putzabplatzungen werden leicht und unkompliziert überarbeitet
- Mikroorganismen haben den alten Oberputz befallen und bilden einen ungewünschten grünen Belag auf der Fassadenoberfläche

SCHNELL – EINFACH – WIRTSCHAFTLICH:

Unsere Kaltsanierungssysteme sind eine wirtschaftliche und zeitsparende Variante, um einer Fassade eine neue Optik zu verleihen.

UNSER SYSTEMAUFBAU IM ÜBERBLICK:

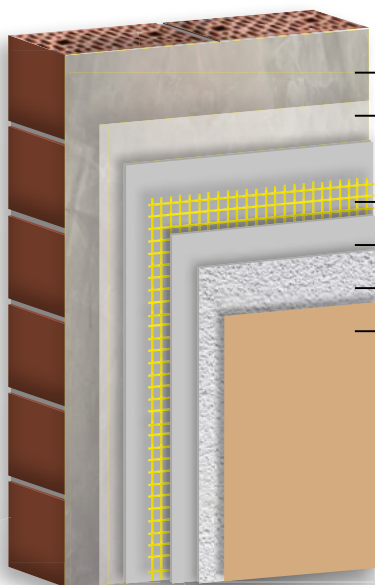

1. Untergrund*
2. Grundierung
3. Armierungsmörtel inkl. vollflächige Gewebeamierung
4. Putzgrundierung
5. Oberputz
6. Anstrichsystem

*Vorbereitung der Untergründe nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik.

SYSTEMVARIANTEN

ORGANISCHES SYSTEM

- **Höchste Sicherheit für Planer und Verarbeiter**
- **Zementfrei**
- **Sehr hohe Elastizität, dadurch geringste Rissneigung**
- **Hervorragende bauphysikalische Eigenschaften, maximal schlagregendicht**
- **Für Fassaden in Intensivfarbtönen und bestmögliche Farbtonstabilität (A1, nach BFS-Merkblatt Nr. 26)**

TC3107 Quarzgrund
TCT1050 Armierungsmörtel ZF mit TCT1500 Armierungsgewebe fein
TC4401 Fassadenputz
TC2112 Extrem-Color

SILICONHARZ SYSTEM

- **Leicht zu verarbeiten**
- **Strapazierfähig, geringe Verschmutzungsneigung**
- **Hydrophob, wasserabweisende Oberfläche**

TC3107 Quarzgrund
TCT1020 Universalmörtel mit TCT1505 Armierungsgewebe grob
TC3107 Quarzgrund
TC4107 Silicon-Fassadenputz
TC2111 Fassadensilicon-Fassadenfarbe

MINERALISCHES SYSTEM

- **Natürlicher, mineralischer Systemaufbau**
- **Schutz gegen Algen- und Pilzbefall ohne biozide Zusätze durch hohe Alkalität**
- **Hydrophil, maximal diffusionsoffen**

TC3107 Quarzgrund
TCT1020 Universalmörtel mit TCT1505 Armierungsgewebe grob
TC3107 Quarzgrund
TCT1702 Mineralputz oder TCT1020 Universalmörtel (gefilit)
TC2301 Fassadensilikat-Fassadenfarbe

Beispiele unserer Kreativtechniken

Besenstrich



Kammzug



Sahara



Vintage



TCT1020 UNIVERSALMÖRTEL

- Zum Verkleben und Armieren von Fassadendämmplatten
- Als Renoviermörtel bis 20 mm Schichtstärke einsetzbar
- Sockelgeeignet
- Als filzbarer Oberputz einsetzbar
- Zur Erstellung frei strukturierbarer Oberflächen geeignet.



DAS MULTITALENT

UNTERNEHMENSGRUPPE

Meffert AG
Farbwerke

Heckerstieg 4 · 99085 Erfurt
www.tex-color.de · info@tex-color.de

